

Деревообрабатывающие станки

Торцово-усовочные пилы	2
Пильные станки	4
Форматно-раскроечные станки	5
Рейсмусы	6
Фуговально-рейсмусовые станки	8
Строгальные станки	9
Ленточные электропилы	10
Сверлильные станки	12
Шлифовальные станки	14
Токарные станки	17
Фрезерные станки	19
Насадные твердосплавные фрезы	21
Столы фрезерные	23
Электрические лобзики	24
Долбежно-сверлильные станки	24
Комбинированные станки	25
Пылесосы для сбора стружки	28
Пылесосы	29
Заточные станки	30
Столы опорные	31
Роликовые опоры	31

Металлообрабатывающие станки

Токарные станки по металлу	32
Прецизионный станок по металлу	34
Фрезерные станки по металлу	34
Ленточно-пильные станки	37
Отрезные дисковые машины	37
Вертикально-сверлильные станки	38
Листогибочные станки	39
Кромкогибочные станки	40
Трубогибы	40
Ножницы	40
Прессы	42
Заточные машины	42

Плиткорезы электрические

Плиткорезы электрические	44
--------------------------	----

Ремни для станков

Ремни для станков	46
-------------------	----

Электроинструмент

Аккумуляторный инструмент	48
Зарядные устройства	49
Шуруповерты сетевые	50
Дрели	51
Дрели-миксеры	53
Миксеры	53
Перфораторы	53
Отбойные молотки	55
Мультифункциональный инструмент	55
Степлеры	56
УШМ	57
Шлифовальные машины	58
Рубанки	59
Лобзики	60
Дисковые электропилы	61
Тепловые пистолеты	61
Фрезерные машины	62

Сварочное оборудование

Сварочные аппараты	63
Аппараты для сварки полипропиленовых труб	64

Бетоносмесители

Бетоносмесители	64
-----------------	----

Тепловентеляторы

Тепловентеляторы	66
------------------	----

Садовое оборудование

Газонокосилки электрические	67
Триммеры электрические	67
Цепные пилы электрические	68
Удлинитель	69
Культиваторы	69
Газонокосилки бензиновые	70
Триммеры бензиновые	71
Снегоуборочные машины	72
Тачки	74

Трубы

Полиэтиленовые трубы	75
----------------------	----

Ручной инструмент

Наборы инструментов	76
Серия "Механик"	78
Серия "Точная механика"	82
Серия "Электрик"	82
Отвертки	83
Вставки	86

Болторезы	91
Ножницы по металлу	91
Серия "Сантехник"	92
Ножовки	93
Стамески	95
Плиткорезы	95
Ножи со сменными лезвиями	97
Клепальные клещи	98
Заклепки	98
Пистолеты для герметика	99
Пистолеты для монтажной пены	99
Правила	99
Штукатурный инструмент	100
Молотки, кувалды, топоры	101

Мерительный инструмент

Рулетки	102
Уровни строительные	105
Точный меритель	107
Линейки	108
Угольники	108

Оснастка по дереву

Сверла спиральные	109
Сверла перовые	109
Фрезеровальное сверло "Кукуруза"	110
Сверла винтовые	110
Сверла форстнера HSS	110
Сверла форстнера твердосплавные	111
Наборы коронок (кольцевые пилы)	111
Фрезы	112

Шлифовально-абразивные материалы и приспособления

Ленты шлифовальные	129
Листы шлифовальные	129
Шлифкруги	130
Круги полировальные	131
Круги лепестковые торцевые конические	131
Опорные тарелки	131
Шлифовальные сетки	132
Губки абразивные	132
Держатель для шлифшкурки	132
Набор шлифовальных барабанов	132

Оснастка по бетону и камню

Алмазные отрезные круги	133
Сверла, коронки алмазные по керамограниту	133
Адаптеры, кондуктора для сверл и коронок по керамограниту	134
Сверла по стеклу и керамике	134
Набор сверл по бетону и камню с цилиндрическим хвостовиком	134
Сверла по бетону с цилиндрическим хвостовиком	135
Буры SDS-Plus, усиленная спираль	135
Наборы буров SDS-Plus	136
Адаптеры для перфораторов	136
Пики и зубила для перфораторов	137
Коронки сборные по кирпичу с посадкой M22	137
Буры SDS-Max	138
Универсальный набор "Аккуратный мастер"	139

Оснастка по металлу

Коронки Bi-Metal	139
Сверла по металлу HSS	140
Набор сверл по металлу HSS	141
Ступенчатые сверла	141
Сверла по металлу P6M5	142
Набор сверл по металлу P6M5	143
Проволочные щетки для шлифовальных работ	144

Оснастка для электроинструмента

Миксеры для перемешивания краски	144
Насадка на дрель "Сверчок"	144
Патроны сверлильные	145
Головки торцевые ударные	145
Головки торцевые магнитные	146
Стойка для дрелей	146
Пилки для ручных электролобзиков	146

Расходные материалы

Расходные материалы	148
---------------------	-----

Масло и смазка

Масло и смазка	148
----------------	-----

Вспомогательный инструмент

Вспомогательный инструмент	150
----------------------------	-----

Средства защиты

Средства защиты	154
-----------------	-----

Готовые решения

Готовые решения	156
-----------------	-----



* - ременная передача.



* - выпускается в кейсе.



* - выпускается в коробке.



* - видеоролик находится на сайте www.enkor.ru в разделе «Видео ЭНКОР»

ТОРЦОВО-УСОВОЧНЫЕ ПИЛЫ

КОРВЕТ 2



КОРВЕТ 3



Артикул новый	90020	90030
Артикул старый	10202	10203
Модель	Корвет 2	Корвет 3
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	1650	1650
Номинальное напряжение питания, В/Гц	220/50	220/50
Тип электродвигателя	коллекторный	коллекторный
Передача	зубчатая	ремённая
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин	4600	6000
Наружный диаметр диска, мм	255	255
Посадочный диаметр диска, мм	30	30
Диаметр шпинделя, мм	16	16
Пиление поперечное 90х90 град. (высота х ширина), мм	60х135	63х126
Пиление косое 45 град. (высота х ширина), мм	60х90	63х100
Пиление под наклоном 45 град. (высота х ширина), мм	40х135	нет
Пиление комб. 45х45 град. (высота х ширина), мм	40х90	нет
Угол поворота стола (влево-вправо), град.	0-45; 0-45	0-45; 0-45
Угол наклона диска (влево), град.	0-45	нет
Наличие лазерного указателя	нет	нет
Диаметр патрубка для пылесборника, мм	37,5	45
Масса нетто/брутто, кг	12,55/14,4	11,5/12,5
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	505х450х400	520х420х430

КОРВЕТ 4М



КОРВЕТ 4-430



Артикул новый	90040	90041
Артикул старый	23201	23203
Модель	Корвет 4М	Корвет 4-430
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	1800	1800
Номинальное напряжение питания, В/Гц	220/50	220/50
Тип электродвигателя	коллекторный	коллекторный
Передача	зубчатая	зубчатая
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин	4800	4800
Наружный диаметр диска, мм	255	255
Посадочный диаметр диска, мм	30; 32	30
Диаметр шпинделя, мм	16	16
Пиление поперечное 90х90 град. (высота х ширина), мм	75х305	75х430
Пиление косое 45 град. (высота х ширина), мм	75х210	40х430
Пиление под наклоном 45 град. (высота х ширина), мм	45х305	75х305
Пиление комб. 45х45 град. (высота х ширина), мм	45х210	40х305
Угол поворота стола (влево-вправо), град.	0-45; 0-60	0-45; 0-60
Угол наклона диска (влево), град.	0-45	0-45
Наличие лазерного указателя	да	да
Диаметр патрубка для пылесборника, мм	37,5	37,5
Масса нетто/брутто, кг	16,5/19	21/23
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	790х500х430	830х520х415

КОРВЕТ 5Р



НОВИНКА



КОРВЕТ 6



Артикул новый	90050	90060
Артикул старый	-	10206
Модель	Корвет 5Р	Корвет 6
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	1650	1800
Номинальное напряжение питания, В/Гц	220/50	220/50
Тип электродвигателя	коллекторный	коллекторный
Передача	ременная	ремённая
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин	5800	4200
Наружный диаметр диска, мм	255	305
Посадочный диаметр диска, мм	30	30
Диаметр шпинделя, мм	16	16
Пиление поперечное 90х90 град. (высота х ширина), мм	70х150	102х310
Пиление косое 45 град. (высота х ширина), мм	70х110	102х215
Пиление под наклоном 45 град. (высота х ширина), мм	40х150	65х310
Пиление комб. 45х45 град. (высота х ширина), мм	40х110	65х215
Угол поворота стола (влево-вправо), град.	0-45; 0-45	0-48;0-48
Угол наклона диска (влево), град.	0-45	(-3) - 50
Наличие лазерного указателя	да	нет
Диаметр патрубка для пылесборника, мм	38	39,5
Масса нетто/брутто, кг	14/16	32/37
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	510х450х430	950х610х550

ТОРЦОВО-УСОВОЧНЫЕ ПИЛЫ

КОРВЕТ 7



КОРВЕТ 8М



Артикул новый	90070	90080
Артикул старый	10207	23202
Модель	Корвет 7	Корвет 8М
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	1800	1200
Номинальное напряжение питания, В/Гц	220/50	220/50
Тип электродвигателя	коллекторный	коллекторный
Передача	зубчатая	зубчатая
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин	4200	5000
Наружный диаметр диска, мм	305	210
Посадочный диаметр диска, мм	30	30
Диаметр шпинделя, мм	16	16
Пиление поперечное 90х90 град. (высота х ширина), мм	65х200	60х120
Пиление косое 45 град. (высота х ширина), мм	65х140	60х80
Пиление под наклоном 45 град. (высота х ширина), мм	40х200	35х120
Пиление комб. 45х45 град. (высота х ширина), мм	40х140	35х80
Угол поворота стола (влево-вправо), град.	0-45; 0-45	0-45; 0-45
Угол наклона диска (влево), град.	0-45	0-45
Наличие лазерного указателя	нет	нет
Диаметр патрубка для пылесборника, мм	39	40
Масса нетто/брутто, кг	18/22	7,8/9
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	620х500х460	480х315х350

КОРВЕТ 10-254 ЭКСПЕРТ



КОРВЕТ 8-31



Артикул новый	91200	91280
Артикул старый	27210	23208
Модель	Корвет- Эксперт 10-254	Корвет 8-31
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	1800	1200
Номинальное напряжение питания, В/Гц	220/50	220/50
Тип электродвигателя	коллекторный	коллекторный
Передача	зубчатая	зубчатая
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин	4200	5000
Наружный диаметр диска, мм	254	210
Посадочный диаметр диска, мм	30	30
Диаметр шпинделя, мм	16	16
Пиление поперечное 90х90 град. (высота х ширина), мм	65х155	55х110
Пиление косое 45 град. (высота х ширина), мм	65х105	55х80
Пиление под наклоном 45 град. (высота х ширина), мм	40х155	40х110
Пиление комбинир. 45х45 град. (высота х ширина), мм	40х105	40х80
Угол поворота стола, град.	0-45; 0-45	0-45; 0-45
Угол наклона диска, град.	45° влево	45° влево
Наличие лазерного указателя	нет	нет
Макс. глубина реза под углом 90 град., мм	70	31
Макс. глубина реза под углом 45 град., мм	50	нет
Диаметр патрубка для пылесборника, мм	38,5	32
Масса нетто/брутто, кг	29/33	9,3/12,4
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	760х710х500	440х440х320



Поперечное пиление



Комбинированное пиление



Наклонное пиление

КОРВЕТ 10



КОРВЕТ 10М



КОРВЕТ 11



КОРВЕТ 12



КОРВЕТ 13М



ПИЛЬНЫЕ СТАНКИ

Артикул новый	90100	90101
Артикул старый	10210	-
Модель	Корвет 10	Корвет 10М
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	1000	1200
Номинальное напряжение питания, В/Гц	220/50	220/50
Тип электродвигателя	асинхронный	коллекторный
Передача	прямая	зубчатая
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин	2850	4800
Наружный диаметр диска, мм	200	210
Посадочный диаметр диска, мм	16	30
Диаметр шпинделя, мм	14	14
Макс. глубина пиления под углом 90 град., мм	43	48
Макс. глубина пиления под углом 45 град., мм	36	45
Угол наклона шпинделя, град.	45	45
Размер рабочего стола, мм	513x400	523x400
Размер удлинителя стола, мм	513x202	—
Диаметр патрубка для пылесборника, мм	40	40
Масса нетто/брутто, кг	22/24	16/18
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	550x430x370	580x460x340

Артикул новый	90110	90120
Артикул старый	10211	10212
Модель	Корвет 11	Корвет 12
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	1500	2200
Номинальное напряжение питания, В/Гц	220/50	220/50
Тип электродвигателя	коллекторный	асинхронный
Передача	зубчатая	прямая
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин	4500	2850
Наружный диаметр диска, мм	255	315
Посадочный диаметр диска, мм	30	30
Диаметр шпинделя, мм	16	17,2
Макс. глубина пиления под углом 90 град., мм	80	90
Макс. глубина пиления под углом 45 град., мм	55	50
Угол наклона шпинделя, град.	45	45
Размер рабочего стола, мм	700x465	800x550
Размер удлинителя стола, мм	—	380x350 (2 шт.)
Диаметр патрубка для пылесборника, мм	30	98
Масса нетто/брутто, кг	27,5/30	52/55
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	770x530x330	850x600x420

Артикул новый	90130	90150
Артикул старый	-	10215
Модель	Корвет 13М	Корвет 15
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	1500	1500
Номинальное напряжение питания, В/Гц	220/50	220/50
Тип электродвигателя	асинхронный	коллекторный
Передача	ременная	зубчатая
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин	2950	4500
Наружный диаметр диска, мм	254	255
Посадочный диаметр диска, мм	30	30
Диаметр шпинделя, мм	16	16
Макс. глубина пиления под углом 90 град., мм	80	80
Макс. глубина пиления под углом 45 град., мм	55	55
Угол наклона шпинделя, град.	45	45
Размер рабочего стола, мм	685x512	725x520
Размер удлинителя стола, мм	685x252 два удлинителя	440x125 (2шт.) 360x185
Диаметр патрубка для пылесборника, мм	100	30
Масса нетто/брутто, кг	132/145	31/35
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	1140x775x705	780x610x370

КОРВЕТ 15



КОРВЕТ 15 М



ПИЛЬНЫЕ СТАНКИ

Артикул новый	90151
Артикул старый	-
Модель	Корвет 15М
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	1500
Номинальное напряжение питания, В/Гц	220/50
Тип электродвигателя	коллекторный
Передача	зубчатая
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин	4500
Наружный диаметр диска, мм	250
Посадочный диаметр диска, мм	30
Диаметр шпинделя, мм	16
Макс. глубина пиления под углом 90 град., мм	80
Макс. глубина пиления под углом 45 град., мм	55
Угол наклона шпинделя, град.	45
Размер рабочего стола, мм	650x520
Размер удлинителя стола, мм	Левый удлинитель 275x520 Правый удлинитель 210x520 Задний удлинитель 460x185
Продольное перемещение левого удлинителя, мм	855
Поперечное перемещение правого удлинителя, мм	190
Диаметр патрубка для пылесборника, мм	40/35
Масса нетто/брутто, кг	40/44,5
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	985x610x410

ФОРМАТНО-РАСКРОЕЧНЫЕ СТАНКИ

КОРВЕТ 133-250



КОРВЕТ 135-320



Артикул новый	91330	91350
Артикул старый	-	-
Модель	Корвет 133-250	Корвет 135-320
Номинальная потребляемая мощность двигателя основного диска/подрезного диска, Вт	4000/750	4000/750
Номинальное напряжение питания, В/Гц	380/50	380/50
Размеры подвижного стола каретки, мм	2500x370	3200x370
Максимальная длина пропила, мм	2500	3200
Размеры основного стола, мм (длина x ширина)	1000x570	1000x570
Размеры дополнительных столов, мм (длина x ширина)	500x900	500x900
	600x565	600x565
Максимальное расстояние между пилой и боковой базовой линейкой, мм	1250	1250
Угол наклона пильного узла, град	0-45	0-45
Диаметр основного диска, мм	250-315	250-315
Посадочный диаметр основного диска, мм	30	30
Максимальная высота пропила основной пилы под углом 90°, мм	95	95
Максимальная высота пропила основной пилы под углом 45°, мм	55	55
Диаметр подрезного диска, мм	120	120
Посадочный диаметр подрезного диска, мм	20	20
Частота вращения основного диска на холостом ходу, об/мин	4000/6000	4000/6000
Частота вращения подрезного диска на холостом ходу, об/мин	8000	8000
Диаметр патрубка для подключения пылесоса, мм	100	100
Масса нетто/брутто, кг	540/630; 70/125	550/640; 90/150
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	2020x1100x1150; 2260x1120x1150; 2800x485x340	3350x485x340

КОРВЕТ 21-330 ЭКСПЕРТ



КОРВЕТ 21



КОРВЕТ 220



КОРВЕТ 27

НОВИНКА



КОРВЕТ 221



РЕЙСМУСЫ

Артикул новый	90211	90210
Артикул старый	27221	10221
Модель	Корвет-Эксперт 21-330	Корвет 21
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	1500	1500
Номинальное напряжение питания, В/Гц	220/50	220/50
Тип электродвигателя	коллекторный	коллекторный
Передача	ременная	ременная
Строгание	односторонний	односторонний
Частота вращения рабочего вала, об/мин	8000	8000
Скорость автоматической подачи, м/мин	6	8
Число скоростей	1	1
Макс. толщина обрабатываемой заготовки, мм	152	153
Мин. толщина обрабатываемой заготовки, мм	6	6
Макс. ширина обрабатываемой заготовки, мм	330	318
Макс. глубина строгания за один проход, мм	2,8	2,5
Количество ножей на рабочем валу, шт.	2	2
Диаметр рабочего вала, мм	46	48
Размер рабочего стола, мм	260x331	295x318
Размер рабочего стола с удлинителями, мм	665x341	695x380
Наличие встроенного пылеудаления	да	-
Масса нетто/брутто, кг	34/36	39/41
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	690x420x500	610x370x470

Артикул новый	90270	92200
Артикул старый	-	23220
Модель	Корвет 27	Корвет 220
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	1800	1500
Номинальное напряжение питания, В/Гц	220/50	220/50
Тип электродвигателя	коллекторный	асинхронный
Передача	ременная	ременная
Строгание	одностороннее	одностороннее
Частота вращения рабочего вала, об/мин	9000	5000
Скорость автоматической подачи, м/мин	4; 6	4,8; 7,6
Число скоростей	2	2
Макс. толщина обрабатываемой заготовки, мм	150	203
Мин. толщина обрабатываемой заготовки, мм	5	10
Макс. ширина обрабатываемой заготовки, мм	330	381
Макс. глубина строгания за один проход, мм	3	4
Количество ножей на рабочем валу, шт.	2	3
Диаметр рабочего вала, мм	48	75
Размер рабочего стола, мм	330x285	480x435
Размер рабочего стола с удлинителями, мм	362x679	1090x435
Диаметр патрубка для пылесборника, мм	64/102	100
Масса нетто/брутто, кг	40/43	245/275
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	650x415x530	830x620x1165

РЕЙСМУСЫ

КОРВЕТ 222



КОРВЕТ 223



КОРВЕТ 224-63

НОВИНКА



Артикул новый	92210	92220
Артикул старый	23221	23222
Модель	Корвет 221	Корвет 222
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	2250	1100
Номинальное напряжение питания, В/Гц	380/50	220/50
Тип электродвигателя	асинхронный	асинхронный
Передача	ременная	ременная
Строгание	одностороннее	одностороннее
Частота вращения рабочего вала, об/мин	4200	4000
Скорость автоматической подачи, м/мин	4,8; 7,6	3,6; 6
Число скоростей	2	2
Макс. толщина обрабатываемой заготовки, мм	203	152
Мин. толщина обрабатываемой заготовки, мм	10	10
Макс. ширина обрабатываемой заготовки, мм	508	330
Макс. глубина строгания за один проход, мм	6.5	3
Количество ножей на рабочем валу, шт.	4	3
Диаметр рабочего вала, мм	78	68
Размер рабочего стола, мм	640x530	455x358
Размер рабочего стола с удлинителями, мм	1420x530	875x358
Диаметр патрубка для пылесборника, мм	100	100
Возможность установки фигурных ножей	нет	да
Масса нетто/брутто, кг	341/376	123/145
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	960x720x1100	670x500x1160

Артикул новый	92230	92240
Артикул старый	23223	-
Модель	Корвет 223	Корвет 224-63
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	2250 - верхнего; 1500 - нижнего	7500
Номинальное напряжение питания, В/Гц	380/50	380
Тип электродвигателя	асинхронный	асинхронный
Передача	ременная	ременная
Строгание	двустороннее	одностороннее
Частота вращения рабочего вала, об/мин	4000 - верхнего; 4000 - нижнего	4900
Скорость автоматической подачи, м/мин	4,8; 6	5; 8;12;18
Число скоростей	2	4
Макс. толщина обрабатываемой заготовки, мм	152	300
Мин. толщина обрабатываемой заготовки, мм	10	8
Макс. ширина обрабатываемой заготовки, мм	406	630
Макс. глубина строгания за один проход, мм	5 - верхнего; 2 - нижнего	5
Количество ножей на рабочем валу, шт.	3 - верхнего; 3 - нижнего	1
Диаметр рабочего вала, мм	73 - верхнего; 73 - нижнего	120
Размер рабочего стола, мм	670x420	630
Размер рабочего стола с удлинителями, мм	1290x420	-
Диаметр патрубка для пылесборника, мм	2x100	150
Номинальная потребляемая мощность двигателя подъема стола, Вт	-	750
Масса нетто/брутто, кг	348/386	800/885
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	900x770x1310	1280x1100x1320

НОЖИ ДЛЯ РЕЙСМУСОВ



25538



25526



55001

Артикул	Наименование	Размер	Материал
25538	Нож Корвет Эксперт 21-330, комплект 2 шт.	333x12x1,5	HSS
25526	Нож Корвет 21, комплект 2 шт.	319x18,2x3,2	HSS
25527	Нож Корвет 22, комплект 2 шт.	308x11,8x1,4	HSS
25523	Нож Корвет 220, комплект 3 шт.	385x25x3	HSS
25524	Нож Корвет 221, комплект 4 шт.	508x24x3	HSS
25544	Нож Корвет 222, комплект 3 шт.	331x16x3,2	HSS
25545	Нож Корвет 223, комплект 6 шт.	410x25x3	HSS
55001	Фигурный нож Корвет 222, комплект 12x3 шт		HSS
25550	Ножи Корвет 224-63, комплект 4 шт		
25547	Ножи для Корвет 27, комплект 2 шт	332x18,2x3,2	HSS

ФУГОВАЛЬНО-РЕЙСМУСОВЫЕ СТАНКИ

КОРВЕТ 20 М

НОВИНКА



Артикул новый	90200	90230
Артикул старый	-	10223
Модель	Корвет 20М	Корвет 23
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	1500	1100
Номинальное напряжение питания, В/Гц	220/50	220/50
Тип электродвигателя	коллекторный	асинхронный
Передача	ременная	ременьная
Частота вращения рабочего вала, об/мин	9000	4000
Диаметр рабочего вала, мм	50	75
Количество ножей на рабочем валу, шт.	2	3
Макс. глубина строгания за один проход, мм	2	2,5
Размер рабочего стола (строгального), мм	946x263	1085x256
Макс. ширина обрабатываемой заготовки, мм	254	250
Размер рабочего стола (рейсмус), мм	270x303	600x250
Макс. толщина заготовки, мм	120	180
Мин. толщина обрабатываемой заготовки, мм	5	6
Скорость автоматической подачи, м/мин	6	8
Угол наклона направляющей планки, град.	0-45	0 - 45
Диаметр патрубка для пылесборника, мм	100	78
Масса нетто/брутто, кг	33,5/38	140/184
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	1027x508x433	1140x520x930

КОРВЕТ 23



Артикул новый	92310
Артикул старый	-
Модель	Корвет 231-31
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	2200
Номинальное напряжение питания, В/Гц	380
Тип электродвигателя	асинхронный
Передача	ременная
Частота вращения рабочего вала, об/мин	4000
Диаметр рабочего вала, мм	95
Количество ножей на рабочем валу, шт.	4
Макс. глубина строгания за один проход, мм	5
Размер рабочего стола (строгального), мм	1600x310
Макс. ширина обрабатываемой заготовки, мм	310
Размер рабочего стола (рейсмус), мм	750
Макс. толщина заготовки, мм	220
Мин. толщина обрабатываемой заготовки, мм	5
Скорость автоматической подачи, м/мин	8
Угол наклона направляющей планки, град.	0-45
Диаметр сверления, мм	1-16
Размер рабочего стола, мм	460x200
Поперечный ход рабочего стола, мм	170
Продольный ход рабочего стола, мм	130
Вертикальный ход подвижного стола, мм	110
Диаметр патрубка для пылесборника, мм	100
Масса нетто/брутто, кг	323/390
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	1670x640x970

КОРВЕТ 231-31

НОВИНКА



КОРВЕТ 24




Артикул новый	90240	90260
Артикул старый	10224	10226
Модель	Корвет 24	Корвет 26
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	1250	1500
Номинальное напряжение питания, В/Гц	220/50	220/50
Тип электродвигателя	коллекторный	коллекторный
Передача	ременная	ременная
Частота вращения рабочего вала, об/мин	8000	8000
Диаметр рабочего вала, мм	50	50
Количество ножей на рабочем валу, шт.	2	2
Макс. глубина строгания за один проход, мм	2	2
Размер рабочего стола (строгального), мм	737x210	737x210
Макс. ширина обрабатываемой заготовки, мм	204	204
Размер рабочего стола (рейсмус), мм	255x255	255x255
Макс. толщина заготовки, мм	120	120
Мин. толщина обрабатываемой заготовки, мм	5	5
Скорость автоматической подачи, м/мин	8	8
Угол наклона направляющей планки, град.	0 - 45	0 - 45
Диаметр патрубка для пылесборника, мм	64	-
Масса нетто/брутто, кг	26/29	28/31
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	820x460x460	830x530x450

КОРВЕТ 26



НОЖИ ДЛЯ ФУГОВАЛЬНО-РЕЙСМУСОВЫХ СТАНКОВ



Артикул	Наименование	Размер	Материал
25520	Нож Корвет 24, 26, комплект 2 шт.	210x22x1,8	HSS
25528	Нож Корвет 23, комплект 3 шт.	250x30x3	HSS
25546	Ножи для Корвет 20М, комплект 2 шт.	261x16,5x1,5	HSS

Артикул	Наименование
20977	Набор пазовых фрез для Корвет 231-31
25548	Ножи для Корвет 231-31, комплект 4 шт.

СТРОГАЛЬНЫЕ СТАНКИ

КОРВЕТ 101



Артикул новый	91010
Артикул старый	10301
Модель	Корвет 101
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	1100
Номинальное напряжение питания, В/Гц	220/50
Тип электродвигателя	коллекторный
Передача	ремённая
Частота вращения рабочего вала, об/мин	10000
Количество ножей на рабочем валу, шт.	2
Диаметр рабочего вала, мм	52
Макс. ширина обрабатываемой заготовки, мм	155
Макс. глубина строгания за один проход, мм	3
Размер рабочего стола, мм	730x160
Угол наклона направляющей планки, град.	0 - 45
Наличие встроенного пылеудаления	да
Диаметр патрубка для пылесборника, мм	60
Масса нетто/брутто, кг	35/40,5
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	820x370x380

КОРВЕТ 104




Артикул новый	91040	91060
Артикул старый	10304	10306
Модель	Корвет 104	Корвет 106
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	750	1500
Номинальное напряжение питания, В/Гц	220/50	220/50
Тип электродвигателя	асинхронный	асинхронный
Передача	ремённая	ремённая
Частота вращения рабочего вала, об/мин	4400	4400
Количество ножей на рабочем валу, шт.	3	3
Диаметр рабочего вала, мм	61	65
Макс. ширина обрабатываемой заготовки, мм	152	200
Макс. глубина строгания за один проход, мм	3	3
Размер рабочего стола, мм	1415x184	1340x230
Угол наклона направляющей планки, град.	± 45	± 45
Возможность выборки четверти	да	да
Диаметр патрубка для пылесборника, мм	100	-
Масса нетто/брутто, кг	90/104; 29/31	130/147
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	1600x360x250; 495x395x695	1365x610x295

КОРВЕТ 106



НОЖИ ДЛЯ СТРОГАЛЬНЫХ СТАНКОВ



Артикул	Наименование	Размер	Материал
25529	Нож Корвет 100, комплект 2 шт.	156x32x3	HSS
25530	Нож Корвет 101, комплект 2 шт.	158x22x1,8	HSS
25532	Нож Корвет 104, комплект 3 шт.	152,4x15,8x1,6	HSS
25533	Нож Корвет 106, комплект 3 шт.	203,2x25,4x3,2	HSS

ЛЕНТОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОПИЛЫ

КОРВЕТ 31



КОРВЕТ 32



КОРВЕТ 33



КОРВЕТ 34



Артикул новый	90310	90320
Артикул старый	10231	10232
Модель	Корвет 31	Корвет 32
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	350	350
Номинальное напряжение питания, В/Гц	220/50	220/50
Тип электродвигателя	асинхронный	асинхронный
Передача	прямая	ременная
Число скоростей	1	1
Скорость движения пильной ленты, м/сек	14,7	11,6
Размер рабочего стола, мм	290x290	290x290
Угол наклона рабочего стола, град.	0 - 45	0 - 45
Макс. толщина обрабатываемой заготовки, мм	80	80
Длина пильной ленты, мм	1425	1710
Ширина пильной ленты, мм	6,3	6,35 - 13
Диаметр патрубка для пылесборника, мм	40	60
Масса нетто/брутто, кг	17/19	29/33
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	380x280x750	800x340x435

Артикул новый	90330	90340
Артикул старый	10233	10234
Модель	Корвет 33	Корвет 34
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	750	800
Номинальное напряжение питания, В/Гц	220/50	220/50
Тип электродвигателя	асинхронный	асинхронный
Передача	ременная	ременная
Число скоростей	2	2
Скорость движения пильной ленты, м/сек	6,3; 13,2	6,2; 13,2
Размер рабочего стола, мм	495x390	400x480
Угол наклона рабочего стола, град.	0 - 45	0 - 45
Макс. толщина обрабатываемой заготовки, мм	135	180
Длина пильной ленты, мм	2234	2240
Ширина пильной ленты, мм	6,0-12,5	6,35-15
Диаметр патрубка для пылесборника, мм	70; 88	100
Масса нетто/брутто, кг	68/74	60/65
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	1110x610x460	1060x370x475

ЛЕНТОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОПИЛЫ

КОРВЕТ 35



Артикул новый	90350	90360
Артикул старый	10235	10236
Модель	Корвет 35	Корвет 36
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	1000	1500
Номинальное напряжение питания, В/Гц	220/50	220/50
Тип электродвигателя	асинхронный	асинхронный
Передача	ремённая	ремённая
Число скоростей	2	2
Скорость движения пильной ленты, м/сек	7,3; 15	7,6; 16,3
Размер рабочего стола, мм	400x548	535x485
Угол наклона рабочего стола, град.	0 - 45	-10 - 45
Макс. толщина обрабатываемой заготовки, мм	200	285
Длина пильной ленты, мм	2490	3460
Ширина пильной ленты, мм	6,35 - 19	6,35-38
Диаметр патрубка для пылесборника, мм	100	100
Масса нетто/брутто, кг	65/70	146/170
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	1160x380x530	830x540x1980

КОРВЕТ 36



Пиление под наклоном



Прямое пиление

ЛЕНТЫ ПИЛЬНЫЕ



Артикул	Параметры	Модель
19920	8,0x1710	Корвет 32
19921	6,4x2240	Корвет 34
19922	9,5x2240	Корвет 34
19923	12,7x2240	Корвет 34
19924	9,5x2490	Корвет 35
19925	12,7x2490	Корвет 35
19926	19,0x2490	Корвет 35
19927	9,5x3460	Корвет 36
19928	15,6x3460	Корвет 36
19929	20x3460	Корвет 36
19930	25x3460	Корвет 36
19931	12,5x2234	Корвет 33
19932	6,35x1425	Корвет 31
19933	9,5x2234	Корвет 33

КОРВЕТ 44



КОРВЕТ 45



КОРВЕТ 46



КОРВЕТ 47



СВЕРЛИЛЬНЫЕ СТАНКИ

Артикул новый	90440	90450
Артикул старый	10244	10245
Модель	Корвет 44	Корвет 45
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	650	350
Номинальное напряжение питания, В/Гц	220/50	220/50
Тип электродвигателя	асинхронный	асинхронный
Передача	ремённая	ремённая
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин	120-3000	580-2650
Индикатор частоты вращения шпинделя	нет	нет
Число скоростей	16	5
Ход шпинделя, мм	80	50
Горизонтальное перемещение шпинделя, мм	нет	нет
Посадка патрона	B16	B16
Конус шпинделя, Морзе	№2	B16
Диаметр сверления, мм	3-16	1,5-13
Размер рабочего стола, мм	290x290	160x160
Размер опорной базы, мм	460x275	314x200
Угол наклона шпинделя, град.	нет	нет
Масса нетто/брутто, кг	67/70	16/19
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	810x500x290	440x335x225

Артикул новый	90460	90470
Артикул старый	10426	10247
Модель	Корвет 46	Корвет 47
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	500	450
Номинальное напряжение питания, В/Гц	220/50	220/50
Тип электродвигателя	асинхронный	асинхронный
Передача	ремённая	ремённая
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин	280-2350	220-2450
Индикатор частоты вращения шпинделя	нет	нет
Число скоростей	9	12
Ход шпинделя, мм	50	60
Горизонтальное перемещение шпинделя, мм	нет	нет
Посадка патрона	B16	B16
Конус шпинделя, Морзе	B16	MT2
Диаметр сверления, мм	3-16	3-16
Размер рабочего стола, мм	170x170	195x200
Размер опорной базы, мм	320x180	355x235
Угол наклона шпинделя, град.	нет	нет
Масса нетто/брутто, кг	19,5/23	33/37
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	455x355x225	705x435x195

СВЕРЛИЛЬНЫЕ СТАНКИ

КОРВЕТ 48



КОРВЕТ 241



КОРВЕТ 242



КОРВЕТ 244



Артикул новый	90480	92410
Артикул старый	10248	23241
Модель	Корвет 48	Корвет 241
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	550	650
Номинальное напряжение питания, В/Гц	220/50	220/50
Тип электродвигателя	асинхронный	асинхронный
Передача	ремённая	ремённая
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин	500-2450	120-3000
Индикатор частоты вращения шпинделя	нет	нет
Число скоростей	5	16
Ход шпинделя, мм	80	80
Горизонтальное перемещение шпинделя, мм	320	нет
Посадка патрона	B16	B16
Конус шпинделя, Морзе	№2	№2
Диаметр сверления, мм	3-16	3-16
Размер рабочего стола, мм	230x217	290x290
Размер опорной базы, мм	340x210	255x440
Угол наклона шпинделя, град.	+90 ; -45	нет
Масса нетто/брутто, кг	45,5/48,5	71/75 + 20/22
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	925x470x320	820x500x300; 1430x170x170

Артикул новый	92420	92440
Артикул старый	23242	23244
Модель	Корвет 242	Корвет 244
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	750	1500
Номинальное напряжение питания, В/Гц	220/50	220/50
Тип электродвигателя	асинхронный	асинхронный
Передача	ремённая	ремённая
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин	120-2580	150-2700
Индикатор частоты вращения шпинделя	нет	нет
Число скоростей	12	12
Ход шпинделя, мм	80	120
Горизонтальное перемещение шпинделя, мм	нет	нет
Посадка патрона	B16	B16
Конус шпинделя, Морзе	№2	№3
Диаметр сверления, мм	3-16	3-16
Размер рабочего стола, мм	340x340	425x475
Размер опорной базы, мм	310x500	450x580
Угол наклона шпинделя, град.	нет	нет
Масса нетто/брутто, кг	106/111 + 20/22	140/150
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	960x570x290 ; 1460x660x330	1430x170x170



Вертикальное сверление



Наклонное сверление

ТИСКИ ДЛЯ СВЕРЛИЛЬНЫХ СТАНКОВ



Артикул	Наименование	Длина губок, мм	Ход подвижной губки, мм	Глубина рабочего пространства, мм	Габаритные размеры, мм	Вес, кг.	Корвет
23475	Тиски 64 мм	64	55	20	230x130x55	1,5	41, 45, 46
23476	Тиски 77 мм	77	75	20	270x135x50	1,9	42, 47
23477	Тиски 101 мм	101	105	23	330x160x55	2,9	43,48,49
23478	Тиски 127 мм	127	120	25	380x200x60	4,4	44, 241
23479	Тиски 152 мм	152	135	25	430x215x65	5,7	242,244

СВЕРЛИЛЬНЫЕ ПАТРОНЫ



Артикул	Диаметр	Корвет	Конус
23510	1,5-13 мм	41, 45	B16
23520	3-16 мм	42, 43, 44, 46, 47, 48, 241, 242, 244	B16

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ

КОРВЕТ 50



Артикул новый	90500	90510
Артикул старый	10250	10251
Модель	Корвет 50	Корвет 51
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	750	375
Номинальное напряжение питания, В/Гц	220/50	220/50
Тип электродвигателя	асинхронный	асинхронный
Передача	прямая	ременная
Частота вращения вала двигателя на холостом ходу, об/мин	1420	1420
Частота вращения шлифдиска, об/мин	1420	1420
Скорость движения шлифленты, м/мин	-	282
Рабочий инструмент	шлифкруг	шлифкруг + шлифлента
Диаметр шлифовального круга, мм	305	150
Длина шлифленты, мм	-	920
Ширина шлифленты, мм	-	100
Размер рабочего стола, мм	400x133	190x125
Угол наклона рабочего стола (диск), град.	0 - 45	0 - 45
Угол наклона рабочего стола (лента), град.	-	0 - 45
Угол наклона ленточного узла, град.	-	0 - 90
Масса нетто/брутто, кг	24/26	14/15
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	480x440x400	500x290x250

КОРВЕТ 51



КОРВЕТ 52



Артикул новый	90520
Артикул старый	10252
Модель	Корвет 52
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	750
Номинальное напряжение питания, В/Гц	220/50
Тип электродвигателя	асинхронный
Передача	ременная
Частота вращения вала двигателя на холостом ходу, об/мин	1400
Частота вращения шлифдиска, об/мин	1400
Скорость движения шлифленты, м/мин	330
Рабочий инструмент	шлифкруг + шлифлента
Диаметр шлифовального круга, мм	230
Длина шлифленты, мм	1230
Ширина шлифленты, мм	150
Размер рабочего стола, мм	310x155
Угол наклона рабочего стола (диск), град.	0 - 45
Угол наклона рабочего стола (лента), град.	0 - 45
Угол наклона ленточного узла, град.	0 - 90
Диаметр патрубка для пылесборника, мм	60/100
Масса нетто/брутто, кг	48/51
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	700x450x380

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ

КОРВЕТ 57




КОРВЕТ 58



Артикул новый	90570	90580
Артикул старый	10257	10258
Модель	Корвет 57	Корвет 58
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	1100 + 50	2200
Номинальное напряжение питания, В/Гц	220/50	220/50
Тип электродвигателя	асинхронный + коллекторный	асинхронный
Передача	прямая	прямая
Частота вращения вала двигателя на холостом ходу, об/мин	1440	2850
Скорость движения шлифленты, м/мин	-	960
Рабочий инструмент	шлифлента	шлифлента
Длина шлифленты, мм	-	2515
Ширина шлифленты, мм	2410	152
Размер рабочего стола, мм	405x530 (405x1030)	840x300
Угол наклона рабочего стола (лента), град.	-	45
Макс. глубина шлифования за 1 проход, мм	3	-
Макс. ширина заготовки, мм	405	-
Макс. толщина заготовки, мм	130	-
Размер шлифовального барабана (диаметр х длина), мм	132x410	-
Скорость автоматической подачи, м/мин	0-3	-
Диаметр патрубка для пылесборника, мм	90/100	-
Масса нетто/брутто, кг	91/100	38/41, 110/130
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	920x660x610	620x470x620, 1290x720x510



Шлифование

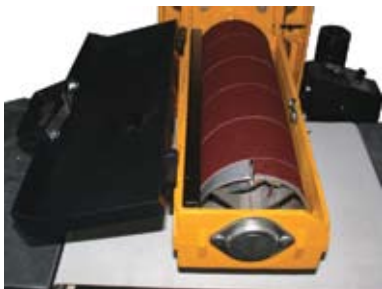

Шлифовальный барабан

КОРВЕТ 59-92

НОВИНКА



Артикул новый	90590
Артикул старый	-
Наименование	Корвет 59-92
Номинальная потребляемая мощность двигателя основного/автоподачи, Вт	5500/370
Номинальное напряжение питания, В/Гц	380/50
Тип электродвигателя	асинхронный
Передача	ременная
Частота вращения шлифовальных барабанов на холостом ходу, об/мин	1450
Количество шлифовальных барабанов, шт	2
Рабочий инструмент	шлифлента
Размер рабочего стола, мм	940x870
Макс. глубина шлифования за 1 проход, мм	0,4
Макс. ширина заготовки, мм	920
Макс. толщина заготовки, мм	100
Размер шлифовального барабана (диаметр х длина), мм	154x960
Скорость автоматической подачи, м/мин	2,5-4,5
Диаметр патрубка для пылесборника, мм	100
Время до полной остановки, с	< 9
Масса нетто/брутто, кг	480/550
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	1320x1420x1150

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Шлифовальные ленты



Белгородский абразивный завод

Артикул	Параметры	Зернистость	Модель
55120	152x2515 мм	40	Корвет 58
55121	152x2515 мм	60	Корвет 58
55122	152x2515 мм	80	Корвет 58
55123	152x2515 мм	100	Корвет 58
55124	152x2515 мм	120	Корвет 58
55130	100x910 мм	40	Корвет 51
55131	100x910 мм	60	Корвет 51
55132	100x910 мм	80	Корвет 51
55133	100x910 мм	100	Корвет 51
55134	100x910 мм	120	Корвет 51
55135	100x910 мм	150	Корвет 51
55136	100x910 мм	180	Корвет 51
55138	100x910 мм	320	Корвет 51
55140	150x1230 мм	40	Корвет 52
55141	150x1230 мм	60	Корвет 52
55142	150x1230 мм	80	Корвет 52
55143	150x1230 мм	100	Корвет 52
55144	150x1230 мм	120	Корвет 52
55145	150x1230 мм	150	Корвет 52

Артикул	Зернистость	Модель
19290	40	Корвет 59-92
19291	60	Корвет 59-92
19292	80	Корвет 59-92
19293	100	Корвет 59-92
19294	120	Корвет 59-92
19295	180	Корвет 59-92
19296	220	Корвет 59-92

Шлифовальные круги



Белгородский абразивный завод

Артикул	Параметры	Зернистость	Модель
55080	Шлифкруг D230	40	Корвет 52
55081	Шлифкруг D230	60	Корвет 52
55082	Шлифкруг D230	80	Корвет 52
55083	Шлифкруг D230	100	Корвет 52
55084	Шлифкруг D230	120	Корвет 52
55085	Шлифкруг D230	150	Корвет 52
55086	Шлифкруг D230	180	Корвет 52
55087	Шлифкруг D230	220	Корвет 52
55070	Шлифкруг D150	40	Корвет 51
55071	Шлифкруг D150	60	Корвет 51
55072	Шлифкруг D150	80	Корвет 51
55073	Шлифкруг D150	100	Корвет 51
55074	Шлифкруг D150	120	Корвет 51
55075	Шлифкруг D150	150	Корвет 51
55076	Шлифкруг D150	180	Корвет 51
55077	Шлифкруг D150	220	Корвет 51
55090	Шлифкруг D305	40	Корвет 50
55091	Шлифкруг D305	60	Корвет 50
55092	Шлифкруг D305	80	Корвет 50
55093	Шлифкруг D305	100	Корвет 50
55094	Шлифкруг D305	120	Корвет 50
55095	Шлифкруг D305	150	Корвет 50

Шлифшкурка к Корвету 57



Артикул	Длина ленты	Зернистость
20290	2410 мм	40
20291	2410 мм	60
20292	2410 мм	100
20293	2410 мм	120
20294	2410 мм	150
20295	2410 мм	180
20296	2410 мм	240

ТОКАРНЫЕ СТАНКИ

КОРВЕТ 70



Артикул новый	90700	90710
Артикул старый	10270	10271
Модель	Корвет 70	Корвет 71
Номин. потребляемая мощность двигателя, Вт	250	370
Номинальное напряжение питания, В/Гц	220/50	220/50
Тип электродвигателя	коллекторный	асинхронный
Передача	ременная	ременная
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин	750-3200	760-3150
Число скоростей	электронная плавная	5
Конус шпинделя, Морзе	MT1	MT2
Конус задней бабки, Морзе	MT1	MT2
Расстояние между центрами, мм	300	420
Макс. диаметр обработки над станиной, мм	200	250
Масса нетто/брутто, кг	20/21	38/41
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	700X340X190	830X300X430

КОРВЕТ 71



КОРВЕТ 73



Артикул новый	90730	90740
Артикул старый	10273	10274
Модель	Корвет 73	Корвет 74
Номин. потребляемая мощность двигателя, Вт	350	550
Номинальное напряжение питания, В/Гц	220/50	220/50
Тип электродвигателя	асинхронный	асинхронный
Передача	ременная	ременная
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин	810; 1180; 1700; 2480	500-2000
Число скоростей	4	плавная (вариатор)
Конус шпинделя, Морзе	-	MT2
Конус задней бабки, Морзе	-	MT2
Расстояние между центрами, мм	1000	845
Макс. диаметр обработки над станиной, мм	350	300
Поворот передней бабки	-	да
Масса нетто/брутто, кг	27/29	77/82
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	1485x230x150/370	1380x340x380

КОРВЕТ 74



КОРВЕТ 75



Артикул новый	90750	90760
Артикул старый	10275	10276
Модель	Корвет 75	Корвет 76
Номин. потребляемая мощность двигателя, Вт	1500	750
Номинальное напряжение питания, В/Гц	220/50	220/50
Тип электродвигателя	асинхронный	асинхронный
Передача	ременная	ременная
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин	400-2000	500-2000
Число скоростей	плавная (вариатор)	плавная (вариатор)
Конус шпинделя, Морзе	MT2	MT2
Конус задней бабки, Морзе	MT2	MT2
Расстояние между центрами, мм	960	1075
Макс. диаметр обработки над станиной, мм	380	350
Поворот передней бабки	да	да
Масса нетто/брутто, кг	75/92	90/95
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	1600x400x400	1620x360x440

КОРВЕТ 76



КОПИРЫ

КОРВЕТ 74-К



КОРВЕТ 75-К



Артикул новый	93040	93050
Артикул старый	10314	10315
Модель	Корвет 74-К	Корвет 75-К
Макс. диаметр копируемого образца, мм	80	125
Макс. длина образца / шаблона, мм	935	840
Макс. продольный ход резца, мм	935	840
Поперечный ход резца, мм	40	63
Регулировка установки резца по высоте, мм	60	
Масса нетто/брутто, кг	19/21	23/25
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	1070x270x180	1090x250x180



Пример крепления копира на станке

КОРВЕТ 76-К



Артикул новый	93060
Артикул старый	10316
Модель	Корвет 76-К
Макс. диаметр копируемого образца, мм	80
Макс. длина образца / шаблона, мм	1075
Макс. продольный ход резца, мм	1075
Поперечный ход резца, мм	40
Регулировка установки резца по высоте, мм	60
Масса нетто/брутто, кг	19/21
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	1210x260x180

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ТОКАРНЫХ СТАНКОВ

Резцы для копировальных приспособлений



Артикул	Посадочный диаметр, мм	Длина, мм	Применяемость
19960	12	77	Корвет 75-К
19961	12	80	Корвет 74-К, Корвет 76-К

Токарные резцы по дереву



Артикул	Примечание
10420	Набор резцов по дереву из 6 шт.
10430	Набор резцов по дереву из 8 шт.

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ТОКАРНЫХ СТАНКОВ

Патроны для токарных станков



Артикул	Описание
23500	Четырехкулачковый патрон для токарных станков по дереву: «Корвет 74», «Корвет 75», «Корвет 76». Комплектность: 2 шестигранных ключа 3 и 4 мм, 2 ключа для затягивания патрона, 2 комплекта кулачков.Диаметр патрона 100 мм. Посадочная резьба 1`x 8 TPI. Для кулачков типа 1: внутренний диаметр 38-60 мм, внешний диаметр 50-74мм. Для кулачков типа 2: внутренний диаметр 9-34мм, внешний диаметр 24-54мм.
23501	Четырехкулачковый патрон для токарных станков по дереву: «Корвет 74», «Корвет 75», «Корвет 76». Комплектность: 2 ключа для закручивания патрона, шестигранный ключ 4 мм, вставка винтовая, вставка резьбовая. Диаметр патрона 100 мм. Посадочная резьба 1`x 8 TPI. Кулачки имеют внутренний диаметр 38-62 мм, внешний диаметр 50- 73 мм.
23502	Четырехкулачковый патрон для токарных станков по дереву: «Корвет 74», «Корвет 75», «Корвет 76». Комплектность: 2 ключа для затягивания патрона, вставка винтовая. Диаметр патрона 100 мм. Посадочная резьба 1`x 8 TPI. Кулачки имеют внутренний диаметр 40-70 мм, внешний диаметр 50-80 мм.
23503	Четырехкулачковый патрон для токарных станков по дереву: «Корвет 74», «Корвет 75», «Корвет 76». Комплектность: 2 ключа для закручивания патрона. Диаметр патрона 100 мм. Посадочная резьба 1`x 8 TPI. Кулачки имеют внутренний диаметр 56-76 мм, внешний диаметр 73-93 мм.

ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ

КОРВЕТ 82

НОВИНКА



КОРВЕТ 83



КОРВЕТ 84



Артикул новый	90820
Артикул старый	-
Модель	Корвет 82
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	1500
Номинальное напряжение питания, В/Гц	220/50
Тип электродвигателя	коллекторный
Передача	прямая
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин	11500-24000
Вертикальный ход фрезы, мм	40
Макс. диаметр режущего инструмента, мм	40
Макс. высота режущего инструмента, мм	80
Размер рабочего стола, мм	610x360
Размер рабочего стола с удлинителями, мм	1030x360
Диаметр цанг, мм	6; 8; 12
Диаметр патрубка для пылесборника, мм	100
Масса нетто/брутто, кг	30/32
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	655x520x370

Артикул новый	90830	90840
Артикул старый	10283	10284
Модель	Корвет 83	Корвет 84
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	750	1125
Номинальное напряжение питания, В/Гц	220/50	220/50
Тип электродвигателя	асинхронный	асинхронный
Передача	ременная	ременная
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин	11000	5800; 8300
Диаметр шпинделя, мм	12.7	12,7; 19
Вертикальный ход фрезы, мм	22	75
Макс. диаметр режущего инструмента, мм	90	92
Макс. высота режущего инструмента, мм	60	65
Размер рабочего стола, мм	610x480	610x534
Размер подвижного рабочего стола, мм	-	323x200
Диаметр цанг, мм	8; 12	8; 12
Диаметр патрубка для пылесборника, мм	-	100
Масса нетто/брутто, кг	85/90	123/145
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	700x660x585	575x670x1100

ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ

КОРВЕТ 85



КОРВЕТ 86



Артикул новый	90850	90860
Артикул старый	10285	10286
Модель	Корвет 85	Корвет 86
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	2250	2200
Номинальное напряжение питания, В/Гц	220/50	220/50
Тип электродвигателя	асинхронный	асинхронный
Передача	ременная	ременная
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин	3500; 7000	3250; 6500; 7500
Диаметр шпинделя, мм	32	30; 32
Угол наклона шпинделя, град.	-	0 - 30
Вертикальный ход фрезы, мм	90	80
Макс. диаметр режущего инструмента, мм	125	180
Макс. высота режущего инструмента, мм	80	100
Размер рабочего стола, мм	690x555	680x590
Размер подвижного рабочего стола, мм	323x200	500x250
Диаметр цанг, мм	8; 12	8; 12
Диаметр патрубка для пылесборника, мм	100	100
Масса нетто/брутто, кг	195/225	160/201 + 18/21
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	760x610x990	1100x770x1160; 1650x180x120


КОМПЛЕКТАЦИЯ К ФРЕЗЕРНЫМ СТАНКАМ

Дополнительная комплектация




Артикул	Наименование
25540	Шпиндель D32 мм к станку "Корвет 84"
25541	Вставка шпинделя 32 мм к станку "Корвет 85"

Головка фрезерная со сменными ножами




Артикул	19301	19302	19303	19304
Модель станка	Корвет 83	Корвет 84	Корвет 86	Корвет 85, 86
D, мм	72	72	77	77
d, мм	12,7	19	30	32
B, мм	40	40	40	40
Z, шт.	2	2	2	2
n макс, об/мин	11500	11500	6000	6000


НОЖИ К ФРЕЗЕРНЫМ ГОЛОВКАМ




Посадочные отверстия




19310




19311



19312



19313




19314




19315




19316




19317



19318



19319



19320



19321



19322

Артикул	Наименование
19310	Нож прямой
19311	Нож косой
19312	Нож фасонный
19313	Нож фасонный
19314	Нож фасонный
19315	Нож фасонный
19316	Нож фасонный
19317	Нож фасонный
19318	Нож фасонный
19319	Нож фасонный
19320	Нож фасонный
19321	Нож фасонный
19322	Нож фасонный

НАСАДНЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ФРЕЗЫ

КРОМОЧНЫЕ КАЛЕВОЧНЫЕ

Для выборки различных декоративных профилей по кромке изделия.



Артикул	Наружный d, мм	Радиус, мм	Рабочая высота, мм	Посадочный d, мм
19330	76,2	3,2	15	32
19333	88,9	6	19	32
19348	95,25	19	25,4	32

КРОМОЧНАЯ КОНУСНАЯ

Для выборки фаски на кромке.



Артикул	Наружный d, мм	Угол	Рабочая высота, мм	Посадочный d, мм
19349	88.9	30°	25.4	32

НАСАДНЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ФРЕЗЫ

НАБОР ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВАГОНКИ

Применяется для изготовления вагонки.



Артикул	Наружный d, мм	Рабочая высота, мм	Посадочный d, мм
19356	90,5/81	22,2	32

НАБОРЫ КОМБИНИРОВАННЫХ РАМОЧНЫХ ФРЕЗ

Используются для получения рамочных соединений при изготовлении каркасной мебели, предметов интерьера и т. д.



Артикул	Наружный d, мм	Глубина выборки, мм	Рабочая высота, мм	Посадочный d, мм
19368	90,5/74,6	6,4	33,4	32
19369	90,5/74,6	6,4	33,4	32
19370	90,5/74,6	6,4	33,4	32

ГАЛТЕЛЬНЫЕ

Для выборки галтели на пласти и на ребре.



Артикул	Наружный d, мм	Радиус, мм	Рабочая высота, мм	Посадочный d, мм
19340	82,5	6,4	12,7	32
19341	82,5	9,5	19	32

НАБОР ДЛЯ ПАЗО-ШИПОВОГО СОЕДИНЕНИЯ

Используются для изготовления пазо-шиповых соединений, для сплачивания по кромке и сращивания по торцу



Артикул	Наружный d, мм	Рабочая высота, мм	Посадочный d, мм
19371	88,9	25,4	32
	88,9	25,4	32

КОМБИНИРОВАННАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Для выполнения соединения по кромке, торцу и углового соединения.



Артикул	Наружный d, мм	Рабочая высота, мм	Посадочный d, мм
19355	111,1	31,8	32

ФИГУРЕЙНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

Используются для горизонтального фрезерования филенок.




Артикул	Наружный d, мм	Глубина выборки, мм	Рабочая высота, мм	Посадочный d, мм
19365	139,7	38,1	15,9	32
19366	139,7	38,1	15,9	32
19367	139,7	38,1	15,9	32

НАСАДНЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ФРЕЗЫ

ПОЛУСТЕРЖНЕВАЯ

Для получения скругления на ребре.



Артикул	Наружный d, мм	Радиус, мм	Рабочая высота, мм	Посадочный d, мм
19345	88,9	6,35	20,6	32
19346	88,9	9,5	27,8	32

МИКРОШИПОВАЯ

Для выполнения соединения по кромке и торцу.



Артикул	Наружный d, мм	Рабочая высота, мм	Посадочный d, мм
19357	90,5	38,1	32
19358	90,5	57,2	32

ФАЛЬЦЕВЫЕ

Для выборки четверти или паза в изделии.



Артикул	Наружный d, мм	Рабочая высота, мм	Посадочный d, мм
19359	74,6	6,4	32
19360	74,6	9,5	32
19361	74,6	12,7	32
19362	74,6	19	32
19363	74,6	25,4	32
19364	74,6	38,1	32

ВТУЛКИ ПЕРЕХОДНЫЕ

Используются для установки фрез с внутренним диаметром 32 мм на шпиндели 12,7; 19; 30 мм. Комплект из 2 шт.



Артикул	Наружный d, мм	Внутренний d, мм	d фланца, мм
19390	32	12,7	40
19391	32	19	40
19392	32	30	40

СТОЛЫ ФРЕЗЕРНЫЕ

КОРВЕТ 80



Артикул новый	90800	90810
Артикул старый	10280	10281
Модель	Корвет 80	Корвет 81
Размер рабочего стола, мм	610x360	784x250
Размер рабочего стола с удлинителями, мм	1030x360	
Размер подвижного рабочего стола, мм		784x310
Высота стола, мм	350	850
Диаметр патрубка для пылесборника, мм	70	60
Масса нетто/брутто, кг	11/12	56/59
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	720x410x210	870x640x190

КОРВЕТ 81



Врезание



Фрезерование шипов



Фрезерование вдоль волокон



Фрезерование поперек волокон

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЛОБЗИКИ

КОРВЕТ 87



КОРВЕТ 88



Артикул новый	90870	90880
Артикул старый	10287	10288
Модель	Корвет 87	Корвет 88
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	85	75/150
Номинальное напряжение питания, В/Гц	220/50	220/50
Тип электродвигателя	асинхронный	асинхронный
Передача	прямая	прямая
Частота вращения вала двигателя на холостом ходу, об/мин	1400	700/1400
Макс. толщина обрабатываемой заготовки, мм	40	50
Размер пильного полотна, мм	133x2,6x0,25	133x2,6x0,25
Размер рабочего стола, мм	305x190	365x200
Угол наклона рабочего стола, град.	0 - 45	0 - 45
Расстояние между полотном и корпусом станка, мм	330	406
Масса нетто/брутто, кг	7/8	20/22
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	500x300x320	580x350x340

Пилки для электролобзиков



Артикул	Параметры	Модель
19195	Z - 24 / 1" HSS	Корвет 87, 88
19196	Z - 15 / 1"	Корвет 87, 88
19197	Z - 18 / 1"	Корвет 87, 88
19198	Z - 24 / 1"	Корвет 87, 88

ДОЛБЕЖНО-СВЕРЛИЛЬНЫЕ СТАНКИ

КОРВЕТ 91




КОРВЕТ 92



Артикул новый	90910	90920
Артикул старый	10291	10292
Модель	Корвет 91	Корвет 92
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	370	750
Номинальное напряжение питания, В/Гц	220/50	220/50
Тип электродвигателя	асинхронный	асинхронный
Передача	прямая	прямая
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин	1400	1400
Ширина долота, мм	6-16	6-26
Диаметр хвостовика долота, мм	19	19
Максимальная глубина долбления, мм	76	76
Посадка патрона	B16	B16
Макс. толщина обрабатываемой заготовки, мм	100	210
Поперечный ход рабочего стола, мм	80	145
Продольный ход рабочего стола, мм	150	170
Максимальный ход долота, мм	105	210
Размер рабочего стола, мм	200x120	400x150
Масса нетто/брутто, кг	41/43	80/101 + 14/16
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	670x470x350	560x480x820, 500x400x630

НАСАДКИ ПАЗОВЫЕ

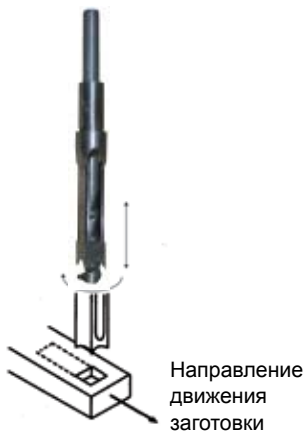

Артикул	Посадочный D долота, мм	D хвостовика сверла, мм	Сечение долота, мм
20970	19	4,5	6,7 x 6,7
20971	19	6,0	8,0 x 8,0
20972	19	7,0	10,0 x 10,0
20973	19	9,6	13,0 x 13,0
20974	19	12,5	16,0 x 16,0
20975	19	12,5	19,0 x 19,0
20976	19	12,5	26,0 x 26,0

КОМБИНИРОВАННЫЕ СТАНКИ

КОРВЕТ 320



КОРВЕТ 321



Артикул новый	93200	93210
Артикул старый	10320	10321
Модель	Корвет 320	Корвет 321
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	1500	2200
Номинальное напряжение питания, В/Гц	220/50	220/50
Тип электродвигателя	асинхронный	асинхронный
Строгание		
Диаметр рабочего вала, мм	74	71
Частота вращения рабочего вала, об/мин	3500	3500
Максимальная ширина обрабатываемой заготовки, мм	200	300
Максимальная глубина строгания за один проход, мм	3	3
Количество ножей на рабочем валу, шт.	3	3
Размер рабочего стола (строгального), мм	964x210	1150x310
Угол наклона направляющей планки, град.	±45	-
Строгание в размер по толщине (рейсмус)	-	да
Макс. ширина заготовки при обработке по толщине, мм	-	300
Макс. глубина строгания за один проход при обработке по толщине, мм	-	3
Минимальная длина заготовки, мм	-	150
Макс. толщина заготовки при обработке по толщине, мм	-	120
Минимальная толщина обрабатываемой заготовки, мм	-	6
Размер рабочего стола (рейсмус), мм	-	635x308
Скорость автоматической подачи, м/мин	-	6,5
Пиление		
Диаметр шпинделя, мм	20	18
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин	3500	3500
Наружный диаметр диска, мм	254	305
Посадочный диаметр диска, мм	30	25,4
Максимальная толщина обрабатываемой заготовки, мм	70	85
Макс. ширина поперечного пиления (суппорт), мм	300	300
Косое пиление под углом, град.	±45	±45
Сверление/фрезерование		
Диаметр сверления, мм	1,5 - 13	1,5 - 13
Наружный диаметр насадной фрезы, мм	-	104
Посадочный диаметр насадной фрезы, мм	-	18
Ширина долота, мм	-	6-16
Поперечный ход рабочего стола, мм	60	75
Продольный ход рабочего стола, мм	70	90
Вертикальный ход подвижного стола, мм	45	65
Заточка режущего инструмента	-	да
Размер заточного круга, мм	-	125x18x9
Максимальная длина затачиваемого ножа, мм	-	300
Диаметр патрубка для пылесборника, мм	40	-
Масса нетто/брутто, кг	103/123	252/295
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	1130x600x450	1360x810x570

КОМБИНИРОВАННЫЕ СТАНКИ

КОРВЕТ 322



КОРВЕТ 323



Артикул новый	93220	93230
Артикул старый	10322	10323
Модель	Корвет 322	Корвет 323
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	1500	2200
Номинальное напряжение питания, В/Гц	220/50	220/50
Тип электродвигателя	асинхронный	асинхронный
Строгание		
Диаметр рабочего вала, мм	71	71
Частота вращения рабочего вала, об/мин	3500	4000
Максимальная ширина обрабатываемой заготовки, мм	200	250
Максимальная глубина строгания за один проход, мм	3	3
Количество ножей на рабочем валу, шт.	3	3
Размер рабочего стола (строгального), мм	845x210	965x260
Угол наклона направляющей планки, град.	±45	±45
Строгание в размер по толщине (рейсмус)		
Макс. ширина заготовки при обработке по толщине, мм	200	250
Макс. глубина строгания за один проход при обработке по толщине, мм	3	3
Минимальная длина заготовки, мм	150	150
Макс. толщина заготовки при обработке по толщине, мм	90	120
Минимальная толщина обрабатываемой заготовки, мм	6	6
Размер рабочего стола (рейсмус), мм	400x207	400x250
Скорость автоматической подачи, м/мин	6,5	6,5
Пиление		
Диаметр шпинделя, мм	18	18
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин	3500	3500
Наружный диаметр диска, мм	254	254
Посадочный диаметр диска, мм	25,4	30
Максимальная толщина обрабатываемой заготовки, мм	70	70
Макс. ширина поперечного пиления (суппорт), мм	270	650
Косое пиление под углом, град.	±45	±45
Сверление/фрезерование		
Диаметр сверления, мм	6; 8; 10; 12	6; 8; 10; 12
Диаметр концевой фрезы, мм	6; 8; 10; 12	6; 8; 10; 12
Наружный диаметр насадной фрезы, мм	70	72
Посадочный диаметр насадной фрезы, мм	20	20
Поперечный ход рабочего стола, мм	60	60
Продольный ход рабочего стола, мм	90	90
Вертикальный ход подвижного стола, мм	60	60
Диаметр патрубка для пылесборника, мм	40/80	40/100
Масса нетто/брутто, кг	145/175	240/250
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	1120x710x570	1125x790x700

КОМБИНИРОВАННЫЕ СТАНКИ

КОРВЕТ 326-30

НОВИНКА



Артикул новый	93260
Артикул старый	-
Наименование	Корвет 326-30
Номинальная потребляемая мощность двигателей (строгание, рейсмус, сверление/пиление/фрезерование), Вт	2200/2200/2200
Номинальное напряжение питания, В/Гц	380/50
Тип электродвигателя	асинхронный
Строгание	
Диаметр рабочего вала, мм	74
Частота вращения рабочего вала, об/мин	5400
Максимальная ширина обрабатываемой заготовки, мм	300
Максимальная глубина строгания за один проход, мм	3
Количество ножей на рабочем валу, шт.	3
Размер рабочего стола (строгального), мм	1300×360
Угол наклона направляющей планки, град.	45
Диаметр патрубка для подключения пылесоса, мм	120
Строгание в размер по толщине (рейсмус)	
Макс. ширина заготовки при обработке по толщине, мм	300
Макс. глубина строгания за один проход при обработке по толщине, мм	3
Минимальная длина заготовки, мм	130
Макс. толщина заготовки при обработке по толщине, мм	240
Минимальная толщина обрабатываемой заготовки, мм	6
Размер рабочего стола (рейсмус), мм	550×304
Скорость автоматической подачи, м/мин	7,5
Диаметр патрубка для подключения пылесоса, мм	120
Пиление	
Размеры подвижного стола каретки, мм	1500×310
Максимальная длина пропила, мм	1500
Размер рабочего стола, мм (длина х ширина)	920×400
Максимальное расстояние между пилой и боковой базовой линейкой, мм	1250
Угол наклона пильного узла, град	0-45
Диаметр основного диска, мм	305
Посадочный диаметр основного диска, мм	30
Максимальная высота пропила основной пилы под углом 90°, мм	90
Максимальная высота пропила основной пилы под углом 45°, мм	65
Диаметр подрезного диска, мм	90
Посадочный диаметр подрезного диска, мм	20
Частота вращения основного диска на холостом ходу, об/мин	3500
Частота вращения подрезного диска на холостом ходу, об/мин	7000
Диаметр патрубка для подключения пылесоса, мм	100
Фрезерование	
Диаметр шпинделя, мм	32
Вертикальный ход фрезы, мм	115
Максимальный диаметр фрезы, мм	180
Максимальная высота фрезы, мм	85
Частота вращения шпинделя, об/мин	1750/3500/6700
Диаметр патрубка для подключения пылесоса, мм	100
Сверление	
Максимальный диаметр сверления, мм	16
Максимальный диаметр концевой фрезы, мм	16
Размер рабочего стола, мм (длина х ширина)	210×360
Поперечный ход рабочего стола, мм	160
Продольный ход рабочего стола, мм	90
Вертикальный ход рабочего стола, мм	70
Общие данные	
Масса нетто/брутто, кг	425/490; 50/65
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	1550×136×1050; 1600×340×180

НОЖИ ДЛЯ КОМБИНИРОВАННЫХ СТАНКОВ



Артикул	Наименование	Размер	Материал
25534	Нож Корвет 320, комплект 3 шт.	210x30x3	HSS
25539	Нож Корвет 321, комплект 3 шт.	310x30x3	HSS
25536	Нож Корвет 323, комплект 3 шт.	260x30x3	HSS
25535	Нож Корвет 322, комплект 3 шт.	210x30x3	HSS
25549	Нож для Корвет 326-30, комплект 3 шт.		

ПЫЛЕСОСЫ ДЛЯ СБОРА СТРУЖКИ

КОРВЕТ 60



КОРВЕТ 61



КОРВЕТ 64



КОРВЕТ 65



КОРВЕТ 66



КОРВЕТ 67



Артикул новый	90600	90610
Артикул старый	10260	10261
Модель	Корвет 60	Корвет 61
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	750	750
Номинальное напряжение питания, В/Гц	220/50	220/50
Тип электродвигателя	коллекторный	асинхронный
Количество патрубков, шт.	1	1
Диаметр патрубка, мм	100	100
Расход воздуха, м3/мин	13,9	14,2
Диаметр вентилятора, мм	152	230
Количество фильтрующих мешков, шт.	-	1
Количество пылесборных мешков, шт.	1	1
Объем фильтрующих мешков, л	-	64
Объем пылесборных мешков, л	15,5	64
Масса нетто/брутто, кг	8/10	25/28,5
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	385x385x370	760x450x460

Артикул новый	90640	90650
Артикул старый	10264	10265
Модель	Корвет 64	Корвет 65
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	1500	2200
Номинальное напряжение питания, В/Гц	220/50	220/50
Тип электродвигателя	асинхронный	асинхронный
Количество патрубков, шт.	2	3
Диаметр патрубка, мм	100	100
Расход воздуха, м3/мин	42,6	62,3
Диаметр вентилятора, мм	300	305
Количество фильтрующих мешков, шт.	1	2
Количество пылесборных мешков, шт.	1	2
Объем фильтрующих мешков, л	153,2	306,4
Объем пылесборных мешков, л	153,2	306,4
Масса нетто/брутто, кг	47/51	54/59
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	900x570x570	1170x560x570

Артикул новый	90660	90670
Артикул старый	10266	10267
Модель	Корвет 66	Корвет 67
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	3750	3750
Номинальное напряжение питания, В/Гц	380/50	380/50
Тип электродвигателя	асинхронный	асинхронный
Количество патрубков, шт.	3	4
Диаметр патрубка, мм	100	100
Расход воздуха, м3/мин	70,82	76
Диаметр вентилятора, мм	305	356
Количество фильтрующих мешков, шт.	2	3
Количество пылесборных мешков, шт.	2	3
Объем фильтрующих мешков, л	306,4	700
Объем пылесборных мешков, л	430	590
Масса нетто/брутто, кг	76/81	120/125
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	1160x550x570	1150x840x700

ПЫЛЕСОСЫ ДЛЯ СБОРА СТРУЖКИ

Расходные материалы для пылесосов



19206



19207

Артикул	Наименование
19206	Рукав ПВХ для подсоединения пылесоса к деревообрабатывающему станку
19207	Хомут для крепления рукава ПВХ к пылесосу и деревообрабатывающему станку

Дополнительная комплектация

Артикул	Наименование
19950	Мешок фильтрующий для пылесоса Корвет-61
19951	Мешок фильтрующий для пылесосов Корвет-64, Корвет-65, Корвет-66
19952	Мешок фильтрующий для пылесоса Корвет-67
19953	Мешок пылесборный для пылесосов Корвет-67

ПЫЛЕСОСЫ

КОРВЕТ 365



КОРВЕТ 366



КОРВЕТ 367



Артикул новый	93650	93660
Артикул старый	10365	10366
Модель	Корвет 365	Корвет 366
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	1400	1400
Номинальное напряжение питания, В/Гц	220/50	220/50
Тип электродвигателя	коллекторный	коллекторный
Разрежение, мбар	180	180
Емкость пылесборника, л	20	30
Наличие розетки для электроинструмента	да	да
Мощность подключаемого электроинструмента (диапазон), Вт	100-2000	100-2000
Длина шланга, м	3	3
Длина электрокабеля, м	4,5	4,5
Масса нетто/брутто, кг	6,75/7,5	7,1/8,2
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	355x355x450	355x355x580

Артикул новый	93670
Артикул старый	10367
Модель	Корвет 367
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	1400
Номинальное напряжение питания, В/Гц	220/50
Тип электродвигателя	коллекторный
Разрежение, мбар	180
Емкость пылесборника, л	60
Наличие розетки для электроинструмента	да
Мощность подключаемого электроинструмента (диапазон), Вт	100-2000
Длина шланга, м	3
Длина электрокабеля, м	4,5
Масса нетто/брутто, кг	12,2/14,4
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	460x440x750

ПЫЛЕСОСЫ

Дополнительная комплектация



Артикул	Наименование	Корвет
25580	Шланг гофрированный для пылесоса	362,363,364
25581	Удлинитель телескопический металлический для пылесоса	362,363,364
25582	Адаптер для электроинструмента 35-32 мм	362,363,364
25583	Адаптер для электроинструмента 35-38 мм	362,363,364
25584	Фильтр-мешок бумажный для пылесоса (5 шт.)	362, 363
25585	Фильтр полиуретановый для пылесоса	362,363,364
25586	Фильтр складчатый бумажный	362,363,364
25587	Насадка для пола с колесами для сухой уборки	362,363,364
25588	Насадка для пола для сухой уборки	362,363,364
25589	Щетка круглая для пылесоса	362,363,364
25590	Насадка универсальная для сухой и влажной уборки	362,363,364
25591	Насадка щелевая для пылесоса	362,363,364
25592	Фильтр-мешок бумажный (5 шт.)	364
25593	Фильтр-мешок бумажный (5 шт.) для сухой уборки	365,366
25594	Фильтр-мешок бумажный (5 шт.) для сухой уборки	367
25595	Фильтр складчатый для сухой уборки	365,366,367
25596	Фильтр поролоновый для сухой и влажной уборки	365,366,367
25597	Адаптер для электроинструмента 28-35 мм	365,366,367
25598	Шланг гофрированный для пылесоса	365,366,367
25599	Удлинитель телескопический	365,366,367

ЗАТОЧНЫЕ СТАНКИ

КОРВЕТ 470



КОРВЕТ 472



Артикул новый	94700	94720
Артикул старый	20470	20472
Модель	Корвет 470	Корвет 472
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	550	370
Номинальное напряжение питания, В/Гц	220/50	220/50
Тип электродвигателя	асинхронный	асинхронный
Передача	прямая	ременная
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин	2850	3500
Диаметр шпинделя, мм	20	20
Размер заточного круга, мм	100x20x50	100x20x2
Максимальная длина затачиваемого ножа, мм	630	-
Угол заточки ножа, град.	35-55	-
Диаметр затачиваемого пильного диска, мм	-	160-600
Посадочный диаметр диска, мм	-	25,4; 30; 60
Передний угол заточки, град.	-	0 - 30
Задний угол заточки, град.	-	0 - 30
Масса нетто/брутто, кг	70/86,5	40/45
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	900x480x460	680x480x410

Заточные круги



Артикул	Наименование	Размер	Корвет
25505	Круг заточной	100x20x10	470
25506	Круг алмазный заточной	100x20x5	472
25510	Круг алмазный заточной	100x20x50	470

СТОЛ ОПОРНЫЙ

КОРВЕТ 311



Артикул новый	93110
Артикул старый	10311
Модель	Корвет 311
Высота стола, мм	820
Расстояние между опорами, мм	1800-3800
Максимальная нагрузка на стол, кг	185
Масса нетто/брутто, кг	18,7/20,6
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	1820x210x170

РОЛИКОВЫЕ ОПОРЫ



29940



29941



29942

Артикул	Диаметр ролика, мм	Длина ролика, мм	Количество роликов, шт.
29940	50	400	1
29941	60	400	1
29942	50	400	3



Пример использования роликовой опоры с рейсмусовым станком



Пример использования роликовой опоры с рейсмусовым станком

ТОКАРНЫЕ СТАНКИ ПО МЕТАЛЛУ

КОРВЕТ 401



Артикул новый	94010
Артикул старый	20400
Модель	Корвет 401
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	400
Номинальное напряжение питания, В/Гц	220/50
Тип электродвигателя	коллекторный
Передача	ременная
Число скоростей	2
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин	0-1100; 0-2500
Расстояние между центрами, мм	300
Диаметр сквозного отверстия шпинделя, мм	20
Конус шпинделя, Морзе	№3
Конус задней бабки, Морзе	№2
Максимальный диаметр обработки над станиной, мм	180
Ход поперечного суппорта, мм	65
Ход поворотного суппорта, мм	35
Шаг нарезаемой метрической резьбы, мм	0,5 -2.5
Скорость автоматической подачи, мм/об.	плавная регулировка
Максимальная глубина точения за 1 проход, мм	0,2
Радиальное биение шпинделя, мм	0.01
Максимальный размер державки резца, мм	10x10
Масса нетто/брутто, кг	38/42
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	760x310x320

КОРВЕТ 402



Артикул новый	94020
Артикул старый	20402
Модель	Корвет 402
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	750
Номинальное напряжение питания, В/Гц	220/50
Тип электродвигателя	асинхронный
Передача	ременная
Число скоростей	6
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин	100;250;350;500;900;1800
Расстояние между центрами, мм	500
Диаметр сквозного отверстия шпинделя, мм	20
Конус шпинделя, Морзе	№3
Конус задней бабки, Морзе	№2
Максимальный диаметр обработки над станиной, мм	220
Ход поперечного суппорта, мм	110
Ход поворотного суппорта, мм	50
Шаг нарезаемой метрической резьбы, мм	0,5 - 3
Шаг нарезаемой дюймовой резьбы, витков/ дюйм	8 - 56
Скорость автоматической подачи, мм/об.	0,12 - 0,33
Максимальная глубина точения за 1 проход , мм	0,3
Радиальное биение шпинделя, мм	0,01
Максимальный размер державки резца, мм	13x13
Масса нетто/брутто, кг	105/130
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	1055x565x575

КОРВЕТ 403



Артикул новый	94030
Артикул старый	20403
Модель	Корвет 403
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	750
Номинальное напряжение питания, В/Гц	220/50
Тип электродвигателя	асинхронный
Передача	ременная
Число скоростей	6
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин	100;250;350;500;900;1800
Расстояние между центрами, мм	750
Диаметр сквозного отверстия шпинделя, мм	20
Конус шпинделя, Морзе	№3
Конус задней бабки, Морзе	№2
Максимальный диаметр обработки над станиной, мм	220
Ход поперечного суппорта, мм	110
Ход поворотного суппорта, мм	50
Шаг нарезаемой метрической резьбы, мм	0,5 - 3
Шаг нарезаемой дюймовой резьбы, витков/ дюйм	8 - 56
Скорость автоматической подачи, мм/об.	0,11 - 0,3
Максимальная глубина точения за 1 проход , мм	0,3
Радиальное биение шпинделя, мм	0,01
Максимальный размер державки резца, мм	13x13
Масса нетто/брутто, кг	117/146
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	1300x565x575

ТОКАРНЫЕ СТАНКИ ПО МЕТАЛЛУ

КОРВЕТ 407



Артикул новый	94070
Артикул старый	20407
Модель	Корвет-407
Номинальное напряжение питания, В	220 ± 22
Частота сети, Гц	50
Род тока	переменный, однофазный
Токарная обработка	
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	750
Тип электродвигателя	асинхронный
Передача	ременная
Число скоростей	6
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин	100;250;350;500;900;1800
Расстояние между центрами, мм	750
Диаметр сквозного отверстия шпинделя, мм	20
Конус шпинделя, Морзе	№3
Конус задней бабки, Морзе	№2
Максимальный диаметр обработки над станиной, мм	220
Ход поперечного суппорта, мм	110
Ход поворотного суппорта, мм	50
Шаг нарезаемой метрической резьбы, мм	0,5 - 3
Шаг нарезаемой дюймовой резьбы, витков/дюйм	8 - 56
Скорость автоматической подачи, мм/об.	0,12 - 0,33
Максимальная глубина точения за 1 проход , мм	0,3
Радиальное биение шпинделя, мм	0,01
Максимальный размер державки резца, мм	13x13
Фрезерная обработка	
Номинальная потребляемая мощность, Вт	550
Тип двигателя	Коллекторный, постоянного тока
Максимальный диаметр сверления, мм	16
Максимальный диаметр концевой фрезы, мм	13
Максимальный диаметр торцевого фрезерования, мм	25
Конус шпинделя, Морзе	№ 3
Частота вращения шпинделя, мин ⁻¹	50 – 1100; 120 – 2500
Биение шпинделя (радиальное), мм	Не более 0,02
Масса нетто/брутто, кг	160/193
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	1300x660x720

МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЕ СТАНКИ

ОСНАСТКА ДЛЯ ТОКАРНЫХ СТАНКОВ ПО МЕТАЛЛУ



Артикул	Наименование	Корвет
23300	Люнет неподвижный (малый) К 401	401
23301	Люнет подвижный (малый) К 401	401
23302	Планшайба ф125 мм К 401	401
23303	Патрон 4-х кулачковый ф80 К 401	401
23304	Патрон 3-х кулачковый ф80 К 401	401
23310	Люнет неподвижный К 402, 403	402, 403, 407
23311	Люнет подвижный К 402, 403	402, 403, 407
23312	Планшайба ф190 мм К 402, 403	402, 403, 407
23313	Патрон 4-х кулачковый ф100 мм К 402, 403	402, 403, 407
23309	Патрон 3-х кулачковый ф100 мм К 402, 403	402, 403, 407
23314	Центр вращающийся МТ2	401, 402, 403, 407
23315	Патрон сверлильный 16 мм	401, 402, 403, 407
23316	Патрон сверлильный 13 мм	401, 402, 403, 407
23317	Хомутик токарный ф38 мм	401, 402, 403, 407
23318	Хомутик токарный (малый) ф22 мм	401, 402, 403, 407
23319	Центр жесткий МТ 3	401, 402, 403, 407
23320	Центр жесткий МТ 2	401, 402, 403, 407
23360	Набор токарных резцов по металлу из 5 шт.	401, 402, 403, 407
23361	Набор токарных резцов по металлу из 6 шт.	401, 402, 403, 407
23362	Набор токарных резцов по металлу из 11 шт.	401, 402, 403, 407

ПРЕЦИЗИОННЫЙ СТАНОК ПО МЕТАЛЛУ


КОРВЕТ 411



Артикул новый	94110
Артикул старый	20411
Модель	Корвет-411
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	150
Номинальное напряжение питания, В/Гц	220/50
Тип электродвигателя	коллекторный
Передача	ременная
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин	100+3600;100+5000
Посадка патрона	B10
Максимальный диаметр сверления, мм	6
Максимальный диаметр концевго фрезерования, мм	6
Число скоростей	2
Индикатор перемещения шпинделя	да
Ход шпинделя, мм	40
Размер рабочего стола, мм	275x165
Размер Т-образного паза, мм	8
Масса нетто/брутто, кг	15/18
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	520X400X240

Цифровой индикатор перемещения шпинделя (глубины сверления)

- дискретность 0,01 мм
- установка начала отсчета (обнуление)
- показания мм/дюйм
- корректировка показаний (+/-)

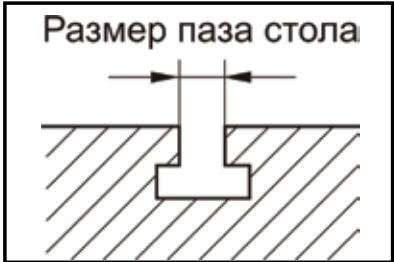

ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ ПО МЕТАЛЛУ

КОРВЕТ 412



Артикул новый	94120	94130
Артикул старый	20412	20413
Модель	Корвет 412	Корвет 413
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	150	350
Номинальное напряжение питания, В/Гц	220/50	220/50
Тип электродвигателя	коллекторный	коллекторный
Передача	зубчатая	зубчатая
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин	100-1000; 100-2000	0-1100; 0-2500
Продольный ход рабочего стола, мм	180	220
Поперечный ход рабочего стола, мм	90	100
Угол наклона шпинделя, град.	± 45	± 45
Конус шпинделя, Морзе	MT2	MT3
Макс. диаметр сверления, мм	10	13
Макс. диаметр концевго фрезерования, мм	10	16
Макс. диаметр торцевого фрезерования, мм	20	30
Макс. расстояние от стола до шпинделя, мм	220	285
Ход шпинделя, мм	30	
Размер рабочего стола, мм	240x145	395x90
Размер Т-образного паза, мм	8	12
Макс. ход шпиндельной бабки, мм	160	190
Масса нетто/брутто, кг	30/40	47/55
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	620x390x480	690x520x460

КОРВЕТ 413



ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ ПО МЕТАЛЛУ

КОРВЕТ 414



КОРВЕТ 415



КОРВЕТ 416



Артикул новый	94140	94150
Артикул старый	20414	20415
Модель	Корвет 414	Корвет 415
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	600	1000
Номинальное напряжение питания, В/Гц	220/50	220/50
Тип электродвигателя	коллекторный	асинхронный
Передача	ремённая	ремённая
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин	100-1000; 100-2000	100-1750
Продольный ход рабочего стола, мм	300	400
Поперечный ход рабочего стола, мм	160	145
Угол наклона шпинделя, град.	-	0 - 90; 0-30
Конус шпинделя, Морзе	MT3	MT3
Макс. диаметр сверления, мм	25	25
Макс. диаметр концевого фрезерования, мм	25	16
Макс. диаметр торцевого фрезерования, мм	50	50
Макс. расстояние от стола до шпинделя, мм	350	350
Ход шпинделя, мм	80	70
Размер рабочего стола, мм	550X160	550x160
Размер Т-образного паза, мм	12	12
Макс. ход шпиндельной бабки, мм	320	320
Индикатор частоты вращения шпинделя	-	да
Индикатор перемещения шпинделя	-	да
Масса нетто/брутто, кг	145/170	150/180
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	800x780x1040	1040x780x800

Артикул новый	94160
Артикул старый	20416
Модель	Корвет 416
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	1000
Номинальное напряжение питания, В/Гц	220/50
Тип электродвигателя	асинхронный
Передача	ремённая
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин	200-2500
Продольный ход рабочего стола, мм	200
Поперечный ход рабочего стола, мм	120
Угол наклона шпинделя, град.	± 90
Конус шпинделя, Морзе	MT3
Макс. диаметр сверления, мм	16
Макс. диаметр концевого фрезерования, мм	16
Макс. диаметр торцевого фрезерования, мм	50
Макс. расстояние от стола до шпинделя, мм	200
Размер рабочего стола, мм	450X120
Размер Т-образного паза, мм	8
Макс. ход шпиндельной бабки, мм	200
Индикатор частоты вращения шпинделя	да
Масса нетто/брутто, кг	185/200
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	1660x650x700

ОСНАСТКА ДЛЯ ФРЕЗЕРНЫХ СТАНКОВ ПО МЕТАЛЛУ

МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЕ СТАНКИ



23458



23472



23492



23494



23490



23400



23401



23493



23470



23473



23433



23405



23474



23430



23496



23414



23451-23457



23432



23491



23408



23420



Артикул	Наименование	Корвет
23321	Комплект прихватов (универсальный)	
23400	Устройство автоматической подачи	413
23401	Устройство автоматической подачи	414, 415
23405	Бабка упорная	412, 413, 414, 415, 416
23408	Стол крестовинный	411
23414	Стол поворотный Ф100 мм	412, 413, 414, 415, 416
23420	Головка делительная для стола поворотного	412, 413, 414, 415, 416
23430	Патрон цанговый с набором цанг	411
23431	Комплект цанг МТ3	413, 414, 415, 416
23432	Патрон цанговый МТ3 с набором цанг Ф4-16 мм и ключом	413, 414, 415, 416
23433	Цанга МТ3 Ф4 мм	413, 414, 415, 416
23434	Цанга МТ3 Ф6 мм	413, 414, 415, 416
23435	Цанга МТ3 Ф8 мм	413, 414, 415, 416
23436	Цанга МТ3 Ф10 мм	413, 414, 415, 416
23437	Цанга МТ3 Ф12 мм	413, 414, 415, 416
23438	Цанга МТ3 Ф14 мм	413, 414, 415, 416
23439	Цанга МТ3 Ф16 мм	413, 414, 415, 416
23450	Набор концевых фрез Ф 4-16 мм	413, 414, 415, 416
23451	Фреза концевая 2-х перьевая Ф 4 мм	411, 412, 413, 414, 415, 416
23452	Фреза концевая 2-х перьевая Ф 6 мм	411, 412, 413, 414, 415, 416
23453	Фреза концевая 2-х перьевая Ф 8 мм	412, 413, 414, 415, 416
23454	Фреза концевая 2-х перьевая Ф 10 мм	412, 413, 414, 415, 416
23455	Фреза концевая 2-х перьевая Ф 12 мм	413, 414, 415, 416
23456	Фреза концевая 2-х перьевая Ф 14 мм	413, 414, 415, 416
23457	Фреза концевая 2-х перьевая Ф 16 мм	413, 414, 415, 416
23458	Фреза концевая твердосплавная Ф 30мм	413, 414, 415, 416
23470	Тиски съемные 50 мм	411, 412, 416
23471	Тиски съемные 100 мм	413, 414, 415
23472	Тиски поворотные 80 мм	413, 414, 415
23473	Тиски угловые 100 мм	413, 414, 415
23474	Стол для горизонтального фрезерования	415
23480	Патрон цанговый МТ2 с набором цанг Ф3-10 мм и ключом	412
23481	Комплект цанг МТ2	412
23482	Цанга МТ2 Ф3 мм	412
23483	Цанга МТ2 Ф4 мм	412
23484	Цанга МТ2 Ф5 мм	412
23485	Цанга МТ2 Ф6 мм	412
23486	Цанга МТ2 Ф8 мм	412
23487	Цанга МТ2 Ф10 мм	412
23490	Оправка для насадной фрезы МТ2/13	412
23491	Оправка для расточного резца МТ2	412
23492	Оправка специальная МТ2/13	412
23493	Система подачи охлаждающей жидкости	416
23494	Фреза дисковая 60х16х1,2 мм	413, 414, 415, 416
23495	Круг шлифовальный 100х16х20 мм	413, 414, 415, 416
23496	Стол магнитный	416
23497	Оправка МТ3/16	413, 414, 415, 416
23498	Оправка для расточного резца МТ3	413, 414, 415, 416
23499	Оправка МТ3/16	413, 414, 415, 416

ЛЕНТОЧНО-ПИЛЬНЫЕ СТАНКИ

КОРВЕТ 422



КОРВЕТ 424



Артикул новый	94220	94240
Артикул старый	20422	20424
Модель	Корвет 422	Корвет 424
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	550	750
Номинальное напряжение питания, В/Гц	220/50	380/50
Тип электродвигателя	асинхронный	асинхронный
Передача	ременная и червячный редуктор	ременная и червячный редуктор
Число скоростей	3	4
Скорость движения пильной ленты, м/мин	20;30;50	22; 34; 49; 64
Размер пильной ленты, мм	1638x12,7x0,65	2362x19x0,8
Угол поворота тисков, град.	0 - 45	0 - 45
Макс. диаметр разрезаемой заготовки под углом 90°/45°, мм	115/70	178/127
Макс. размер разрезаемой прямоугольной заготовки под углом 90°/45°, мм	100x150 / 70x90	178x305/120x125
Масса нетто/брутто, кг	62/65	170/192
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	1050x370x420	1250x450x1150

Ленты пильные по металлу



Артикул	Наименование	Параметры
19940	Лента пильная по металлу	1638x12,7x0,65
19942	Лента пильная по металлу	2362x19x0,9

ОТРЕЗНЫЕ ДИСКОВЫЕ МАШИНЫ

КОРВЕТ 430



КОРВЕТ 431



Артикул новый	94300	94310
Артикул старый	20430	20431
Модель	Корвет 430	Корвет 431
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	2000	2400
Номинальное напряжение питания, В/Гц	220/50	220/50
Тип электродвигателя	коллекторный	коллекторный
Передача	зубчатая	зубчатая
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин	2800	3800
Наружный диаметр диска, мм	355	355
Посадочный диаметр диска, мм	32	25,4
Максимальный диаметр заготовки (круга), мм	50	50
Максимальный диаметр заготовки (труба, 90°), мм	100	110
Угол поворота тисков, град.	0 - 45	0 - 45
Масса нетто/брутто, кг	20/23	16,3/17,6
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	580x390x460	535x295x425

ОТРЕЗНЫЕ ДИСКОВЫЕ МАШИНЫ

КОРВЕТ 432



КОРВЕТ 433



Артикул новый	94320	94330
Артикул старый	20432	20433
Модель	Корвет 432	Корвет 433
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	2200	2200
Номинальное напряжение питания, В/Гц	220/50	380/50
Тип электродвигателя	асинхронный	асинхронный
Передача	ременная	ременная
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин	2670	2670
Наружный диаметр диска, мм	400	400
Посадочный диаметр диска, мм	32	32
Максимальный диаметр заготовки (круга), мм	50	50
Максимальный диаметр заготовки (труба, 90°), мм	135	135
Угол поворота тисков, град.	0 - 45	0 - 45
Масса нетто/брутто, кг	66/81	66/81
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	750x440x620	750x440x620

ВЕРТИКАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЕ СТАНКИ

КОРВЕТ 440




КОРВЕТ 441



Артикул новый	94400	94410
Артикул старый	20440	20441
Модель	Корвет 440	Корвет 441
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	1000	1500
Номинальное напряжение питания, В/Гц	220/50	380/50
Тип электродвигателя	коллекторный	асинхронный
Передача	зубчатая	зубчатая
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин	330	110
Посадка патрона	B18	B18
Конус шпинделя, Морзе	№2	№4
Максимальный диаметр сверления, мм	23	49
Перемещение по стойке, мм	210	200
Сила притяжения электромагнита, Н	12000	15000
Размер поверхности электромагнита, мм	Ø155	240x145
Масса нетто/брутто, кг	25/30	58/65
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	560x620x250	570x560x400

Комплектация

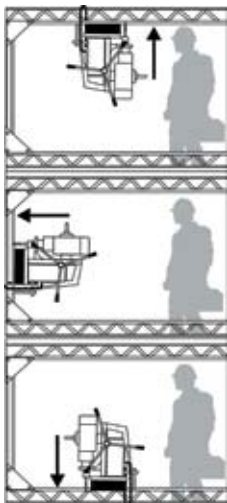

Наименование	Модель
Патрон 16 мм	Корвет 440
Переходник МТ2-В18	Корвет 440
Патрон 16 мм	Корвет 441
Переходник МТ4-В18	Корвет 441
МТ3-МТ2	Корвет 441
МТ4-МТ3	Корвет 441
Свёрла с цилиндрическим хвостовиком – D 10, 12, 14 мм	Корвет 440
Свёрла с коническим хвостовиком – D 16, 18, 20, 22, 23 мм	Корвет 440
Свёрла с цилиндрическим хвостовиком – D 10, 12, 14 мм	Корвет 441
Свёрла с коническим хвостовиком – D 16, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 49 мм	Корвет 441


ЛИСТОГИБОЧНЫЕ СТАНКИ

КОРВЕТ 501



Артикул новый	95010	95030
Артикул старый	27501	27503
Модель	Корвет 501	Корвет 503
Макс. ширина листового металла, мм	1000	1220
Макс. толщина листового металла, мм	1,2	1,5
Угол изгиба, град.	0-135	0-135
Масса нетто/брутто, кг	33/35	135/151
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	1240x255x175	1610x480x680

Максимальный уровень сгиба

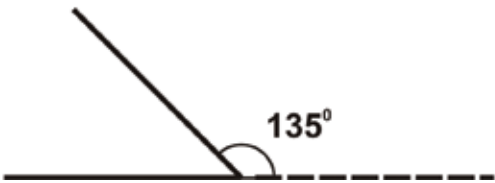

КОРВЕТ 503



КОРВЕТ 504



Артикул новый	95040
Артикул старый	27504
Модель	Корвет 504
Макс. ширина листового металла, мм	1050
Макс. толщина листового металла, мм	1,5
Угол изгиба, град.	0-135
Масса нетто/брутто, кг	197/242
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	1620x870x1130

КОРВЕТ 512



Артикул новый	95120	95420
Артикул старый	27512	27542
Модель	Корвет 512	Корвет 542
Макс. ширина листового металла, мм	1300	1016
Макс. толщина листового металла, мм	1,5	1
Угол изгиба, град.	-	90
Мин. диаметр загиба, мм	75	75
Масса нетто/брутто, кг	245/275	195/212
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	1750x530x630	1350x450x680

КОРВЕТ 542



КРОМКОГИБОЧНЫЕ СТАНКИ

КОРВЕТ 520



Артикул новый	95200
Артикул старый	27520
Модель	Корвет 520
Максимальная толщина листового металла, мм	0,8
Комплектация	6 сменных роликов
Расстояние между центрами валов, мм	50
Расстояние от края заготовки до кромки сгиба, мм	0 - 177
Масса нетто/брутто, кг	22/24
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	500x450x1600

ТРУБОГИБЫ

КОРВЕТ 530



Артикул новый	95300	95320
Артикул старый	27530	27532
Модель	Корвет 530	Корвет 532
Диаметр трубы, дюйм	$\frac{3}{8}$; $\frac{1}{2}$; $\frac{9}{16}$; $\frac{5}{8}$; $\frac{3}{4}$; $\frac{7}{8}$ наружн.	$\frac{1}{2}$; $\frac{3}{4}$; 1; $1\frac{1}{4}$; $1\frac{1}{2}$; 2 проходн.
Размер трубы (квадратного сечения), дюйм	$\frac{3}{4}$; 1	
Толщина стенки трубы, мм	0,8-1,2	3,25-4,5
Макс. угол изгиба, град.	180	90 (120)
Макс. усилие на штоке, кг	-	10000
Макс. ход штока, мм	-	155
Масса нетто/брутто, кг	24,5/26	42/45
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	530x205x160	710x590x220

КОРВЕТ 532



НОЖНИЦЫ

КОРВЕТ 551



Артикул новый	95510
Артикул старый	27551
Модель	Корвет 551
Длина ножа, мм	1000
Макс. толщина листового металла, мм	1,5
Масса нетто/брутто, кг	70/80
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	1380x300x800

КОРВЕТ 563



Артикул новый	95630
Артикул старый	27563
Модель	Корвет 563
Длина ножа, мм	200
Макс. толщина листового металла, мм	6
Максимальный диаметр прутка, мм	13
Максимальный размер полосы, мм	70X6
Масса нетто/брутто, кг	17/19
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	500x160x450

НОЖНИЦЫ

КОРВЕТ 566



КОРВЕТ 568



Артикул новый	95660	95680
Артикул старый	27566	27568
Модель	Корвет 566	Корвет 568
Длина ножа, мм	-	200
Макс. толщина листового металла, мм	-	8
Максимальный диаметр прутка, мм	28	16
Максимальный размер полосы, мм	40x12	100X10
Макс. размер квадрата, мм	24x24	16x16
Макс. размер уголка, мм	-	40x40x6
Макс. размер тавра, мм	-	40x6
Масса нетто/брутто, кг	34/39	45/52; 3,8/4,8
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	460x280x430-ножницы; 1550x70x70-ручка	680x310x560 - ножницы; 1240x33x74 - ручка

НОЖНИЦЫ ВЫРУБНЫЕ

КОРВЕТ 575



Артикул новый	95750
Артикул старый	27575
Модель	Корвет 575
Максимальная толщина листового металла, мм	1,5
Максимальное усилие на штоке, кг	3000
Максимальный ход штока, мм	25
Максимальный размер вырубки, мм	125x125
Угол вырубки, град.	90
Масса нетто/брутто, кг	22/30
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	470x390x440

НОЖИ

Артикул	Наименование	Материал
23801	Нож Корвет 542	HSS
23803	Нож Корвет 551	HSS
23806	Нож Корвет 563	HSS
23808	Нож Корвет 566	HSS
23809	Нож Корвет 568	HSS
23812	Нож Корвет 575	HSS

КОРВЕТ 590**КОРВЕТ 591****КОРВЕТ 593**

Артикул новый	95900	95910
Артикул старый	27590	27591
Модель	Корвет 590	Корвет 591
Макс. усилие на штоке, кг	500	1000
Макс. размер заготовки (высота/диаметр), мм	90x80	110x100
Сечение штока, мм	19x19	25x25
Длина рычага, мм	280	355
Размер основания, мм	240x170	268x190
Масса нетто/брутто, кг	7,5/8	11,5/12
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	260x120x290	290x140x350

Артикул новый	95930
Артикул старый	27593
Модель	Корвет 593
Макс. усилие на штоке, кг	3000
Макс. размер заготовки (высота/диаметр), мм	285x163
Сечение штока, мм	38x38
Длина рычага, мм	615
Размер основания, мм	455x300
Масса нетто/брутто, кг	63/65
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	460x240x640

ЗАТОЧНЫЕ МАШИНЫ



20481

Артикул новый	94810	94820
Артикул старый	20481	20482
Модель	Корвет-Эксперт 481	Корвет-Эксперт 482
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	180	250
Номинальное напряжение питания, В/Гц	220/50	220/50
Тип электродвигателя	асинхронный	асинхронный
Передача	прямая	прямая
Режим работы	S2, 30 мин	S2, 30 мин
Частота вращения шлифовального круга на холостом ходу (сухая заточка), об/мин	2850	2850
Размер заточного круга (сухая заточка), мм	125x16x32	150x20x32
Масса нетто/брутто, кг	7/7,5	10/11
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	300x190x258	365x195x280

Артикул новый	94840	94850
Артикул старый	20484	20485
Модель	Корвет-Эксперт 484	Корвет-Эксперт 485
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	370	750
Номинальное напряжение питания, В/Гц	220/50	220/50
Тип электродвигателя	асинхронный	асинхронный
Передача	прямая	прямая
Режим работы	S2, 30 мин	S2, 30 мин
Частота вращения шлифовального круга на холостом ходу (сухая заточка), об/мин	2850	2850
Размер заточного круга (сухая заточка), мм	200x20x32	250x25x32
Масса нетто/брутто, кг	16/17	26/32,5
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	411x269x325	460x345x325



20492

Артикул новый	94920
Артикул старый	20492
Модель	Корвет-Эксперт 492
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	250
Номинальное напряжение питания, В/Гц	220/50
Тип электродвигателя	асинхронный
Передача	прямая
Режим работы	S2, 30 мин
Частота вращения шлифовального круга на холостом ходу (сухая заточка), об/мин	2850
Размер заточного круга (сухая заточка), мм	150x20x32
Лампа подсветки, Вт/В	10/12 (2 шт.)
Масса нетто/брутто, кг	10,8/12
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	370x330x255

ЗАТОЧНЫЕ МАШИНЫ



20496



20499



20486



20487



20488



20489

Камни шлифовальные



Артикул новый	94960
Артикул старый	20496
Модель	Корвет-Эксперт 496
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	370
Номинальное напряжение питания, В/Гц	220/50
Тип электродвигателя	асинхронный
Передача	прямая
Режим работы	S2, 30 мин
Частота вращения шлифовального круга на холостом ходу (сухая заточка), об/мин	2850
Размер заточного круга (сухая заточка), мм	200x25x32
Лампа подсветки, Вт/В	10/12 (2 шт.)
Масса нетто/брутто, кг	18,4/20,1
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	420x385x280

Артикул новый	94990
Артикул старый	20499
Модель	Корвет-Эксперт 499
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	250
Номинальное напряжение питания, В/Гц	220/50
Тип электродвигателя	асинхронный
Передача	прямая + зубчатая
Режим работы	S2, 30 мин
Частота вращения шлифовального круга на холостом ходу (сухая заточка), об/мин	2850
Размер заточного круга (сухая заточка), мм	150x20x32
Частота вращения шлифовального круга на холостом ходу (мокрая заточка), об/мин	130
Размер заточного круга (мокрая заточка), мм	200x40x20
Лампа подсветки, Вт/В	-
Масса нетто/брутто, кг	13,4/15,5
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	490x330x360

Артикул новый	94860	94870
Артикул старый	20486	20487
Модель	Корвет 486	Корвет 487
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	150	250
Номинальное напряжение питания, В/Гц	220/50	220/50
Тип двигателя	асинхронный	асинхронный
Передача	прямая	прямая
Режим работы	S2, 30 мин	S2, 30 мин
Частота вращения шлифовального круга на холостом ходу, об/мин	2850	2850
Диаметр шлифовального круга, мм	125	150
Толщина шлифовального круга, мм	16	20
Посадочный диаметр шлифовального круга, мм	12,7	12,7
Масса (нетто/брутто), кг	4,3/4,7	7/7,3
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	285x180x205	345x200x230

Артикул новый	94880	94890
Артикул старый	20488	20489
Модель	Корвет 488	Корвет 489
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	300	350
Номинальное напряжение питания, В/Гц	220/50	220/50
Тип двигателя	асинхронный	асинхронный
Передача	прямая	прямая
Режим работы	S2, 30 мин	S2, 30 мин
Частота вращения шлифовального круга на холостом ходу, об/мин	2850	2850
Диаметр шлифовального круга, мм	175	200
Толщина шлифовального круга, мм	20	20
Посадочный диаметр шлифовального круга, мм	16	16
Масса (нетто/брутто), кг	8,5/9,1	9,5/10,5
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	358x242x280	372x265x285

Артикул	Размеры
25511	Камень шлифовальный D200x40x20 для Корвет-Эксперт 499

ПЛИТКОРЕЗЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДИСКОВЫЕ

КОРВЕТ 460



КОРВЕТ 461



КОРВЕТ 463



КОРВЕТ 464



КОРВЕТ 466



КОРВЕТ 467



Артикул новый	94600	94610
Артикул старый	20460	20461
Модель	Корвет 460	Корвет 461
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	600	450
Ном. напряжение питания, В/Гц	220/50	220/50
Тип электродвигателя	асинхронный	асинхронный
Передача	прямая	прямая
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин	2850	2850
Наружный диаметр диска, мм	180	180
Посадочный диаметр диска, мм	22,2	22,2
Макс. толщина плитки, мм	35	35
Размер рабочего стола, мм	360x330	385x395
Угол наклона стола, град.	0 - 45	0 - 45
Масса нетто/брутто, кг	11/12	11/12
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	380x350x200	455x400x250

Артикул новый	94630	94640
Артикул старый	20463	20464
Модель	Корвет 463	Корвет 464
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	600	800
Ном. напряжение питания, В/Гц	220/50	220/50
Тип электродвигателя	асинхронный	асинхронный
Передача	прямая	прямая
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин	2850	2850
Наружный диаметр диска, мм	180	200
Посадочный диаметр диска, мм	25,4	25,4
Макс. толщина плитки, мм	25	30
Макс. длина реза , мм	370	500
Размер рабочего стола, мм	500x385	785x395
Угол наклона диска, град.	0 - 45	0 - 45
Масса нетто/брутто, кг	24/27	28,5/32
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	780x500x340	900x500x370

Артикул новый	94660	94670
Артикул старый	20466	20467
Модель	Корвет 466	Корвет 467
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	1100	1800
Ном. напряжение питания, В/Гц	220/50	220/50
Тип электродвигателя	асинхронный	асинхронный
Передача	прямая	ременная
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин	2850	2650
Наружный диаметр диска, мм	250	254
Посадочный диаметр диска, мм	25,4	16
Макс. толщина плитки, мм	60	50
Макс. длина реза , мм	500	610
Размер рабочего стола, мм	660x510	410x540
Угол наклона диска, град.	0 - 45	-
Угол наклона стола, град.	-	0; 45
Масса нетто/брутто, кг	52/54	45/48
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	1030x600x480	1000x640x400

ПЛИТКОРЕЗЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДИСКОВЫЕ

КОРВЕТ 468



КОРВЕТ 469



Артикул новый	94680	94690
Артикул старый	20468	20469
Модель	Корвет 468	Корвет 469
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	1100	1250
Ном. напряжение питания, В/Гц	220/50	220/50
Тип электродвигателя	асинхронный	асинхронный
Передача	прямая	ременная
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин	2850	5600
Наружный диаметр диска, мм	250	180
Посадочный диаметр диска, мм	25,4	22,2
Макс. толщина плитки, мм	60	40
Макс. длина реза , мм	920	850
Размер рабочего стола, мм	1060x510(630)	420x900
Угол наклона диска, град.	0 - 45	45
Масса нетто/брутто, кг	57/61,3	41/45
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	1425x605x470	1280x525x430



Прямой рез



Наклонный рез

Алмазные круги



Артикул	Размеры	Макс. скорость вращения	Модель
25500	180x22,2x2,2 мм	2800 мин ⁻¹	460, 461
25501	180x25,4x2,2 мм	3000 мин ⁻¹	463
25502	200x25,4x2,2 мм	3000 мин ⁻¹	464
25503	250x25,4x2,4 мм	3000 мин ⁻¹	466, 468
25504	254x16x1,8 мм	2400 мин ⁻¹	467
25514	180x22,2x2,2 мм	5600 мин ⁻¹	469

РЕМНИ ДЛЯ СТАНКОВ

Модель	Артикул	Тип	Маркировка	Ширина, мм	Высота, мм	Внешняя замеренная длина ремня, мм	Внутренняя расчетная длина ремня, мм	F-кол. клиньев для типа2
Корвет 3	25600	2	нет	25,5	3	495	476	16
Корвет 5	25612	2	нет	25,5	3	620	601	16
Корвет 6	25611	2	нет	28,5	4	360	335	12
Корвет 14	25644	1	A-1092E	12,5	8	1140	1090	-
Корвет 20	25613	3	нет	18	3,5	570	548	-
	25614	2	360J	11,5	4	930	905	5
Корвет 21	25601	2	нет	14	4	350	325	6
Корвет 22	25616	2	135J	14	3,5	355	333	6
Корвет 23	25629	1	O-1092	10	6	1130	1092	-
	25650	5	нет	W=16, S=11	T=8,B=4.5	655	605	-
Корвет 24	25651	2	нет	12	4	465	440	4
	25675	2	PJ584	11,5	3,5	600	578	5
Корвет 25	25679	2	нет	14,5	4	350	325	6
Корвет 32	25645	2	нет	9,5	4	345	320	4
Корвет 33	25602	2	4PJ560	9	4	570	545	4
Корвет 34	25647	2	нет	9,5	4	625	600	4
Корвет 35	25648	2	нет	9,5	4	625	600	4
Корвет 36	25646	1	A-1295 LD1328	13	8	1340	1290	-
Корвет 40	25631	1	O-640	9,5	6	675	637	-
Корвет 41	25603	1	K-710	7,5	6	710	672	-
	25674	1	K-630	7,5	6	670	632	-
Корвет 42	25604	1	K-550	8	6,5	550	509	-
	25605	1	K-456	8	6	456	418	-
Корвет 43	25606	1	O-625	10	6	625	587	-
	25607	1	O-560	10	6	600	562	-
Корвет 44	25608	1	O-620	10	6	660	622	-
	25609	1	O-625	10	6	630	592	-
Корвет 48	25610	1	O-1480	10	6	1475	1437	-
Корвет 49	25615	1	A-530	12,5	9	685	628	-
	25652	1	A-530	12,5	10	590	527	-
Корвет 51	25642	1	O-500	9,5	6	545	507	-
Корвет 52	25624	1	A-580	13	7,5	630	583	-
Корвет 70	25622	1	KK-516	6	5	520	489	-
Корвет 71	25621	2	нет	7	4	630	605	3
Корвет 74	25620	1	O-560	10	6	605	567	-
Корвет 75	25617	4	530VA22-22	22	8,5	545	492	-
	25618	4	207-3M-20	20	2,5	210	194	-
	25619	2	002	5	4	525	500	2
Корвет 76	25630	1	O-625	10	6	625	587	-
Корвет 83	25634	3	L-750	10	2	700	687	-
Корвет 84	25635	2	220J6	14	4	575	550	6
Корвет 85	25636	1	A-750	13	7,5	800	753	-
Корвет 86	25653	1	O-680	10	6	720	682	-
Корвет 100	25623	2	нет	14	4	345	320	6
Корвет 101	25625	2	170J	11,5	3,5	440	418	5
	25626	2	140J	4,5	3,5	365	343	2
Корвет 102	25627	1	A-880	12,5	8	932	882	-
	25628	2	201J	4,5	3,5	515	493	2
Корвет 104	25632	1	A-830	13	7,5	880	833	-
Корвет 106	25633	1	A-1041	13	8	1090	1040	-
Корвет 220	25654	1	A-1120	13	8	1170	1120	-
Корвет 221	25655	1	O-1460	9,5	6	1485	1447	-
Корвет 241	25656	1	O-620	10	6	663	625	-
	25657	1	O-625	10	6	627	589	-
Корвет 242	25658	1	O-610	10	6	625	587	-
	25659	1	O-660	10	6	705	667	-
Корвет 244	25660	1	A-680	13	8	735	685	-
	25661	1	A-829E	13	8	875	825	-
Корвет 320	25662	1	A-800	13	10	860	797	-
Корвет 322	25663	1	A-900	13	9	955	898	-
	25664	1	A-800	13	8	850	800	-
Корвет 323	25665	1	A-560	13	8	612	562	-
	25666	1	O-900	10	6	942	904	-
	25668	1	A-900	13	8,5	955	902	-

РЕМНИ ДЛЯ СТАНКОВ

Модель	Артикул	Тип	Маркировка	Ширина, мм	Высота, мм	Внешняя замеренная длина ремня, мм	Внутренняя расчетная длина ремня, мм	F-кол. клиньев для типа2
Корвет 401	25649	4	1,5М-70-9.5	9,5	3	335	316	-
Корвет 411	25637	2	нет	7	4	305	280	3
Корвет 414	25640	4	2Х65	15	2	420	407	-
Корвет 422	25672	1	О-508	10	6	545	507	-
Корвет 467	25643	1	А-735	12	7	730	686	-
Корвет 472	25678	1	О-770	10	6	808	770	-
Корвет 402,	25638	4	5М710	5	3	720	701	-
Корвет 403	25639	4	170XL	12,5	3	440	421	-
Корвет 432,	25641	1	А-965	12,5	8,5	1020	967	-
Корвет 433								
Корвет Эксперт 21-330	25682	2	PJ304	7	4	315	290	3
Корвет Эксперт 4-254	25676	2	PJ495	18	3,5	500	478	8
Корвет Эксперт 460-650	25671	4	124L	12,5	3,5	320	298	-
Корвет Эксперт 6-305	25677	2	200J	19	4	515	490	8
Корвет 467	25667	1	А-680	10	9	680	660	-
Корвет 415	25669	4	5М 400	20	4	400	380	-
Корвет 416	25670	1	нет	10	9	630	620	-
Корвет 41	25673	1	К-670	9	6	665	650	-
Корвет Эксперт 21-330	25683	2	6PJ343	14	4	340	320	6
Корвет 24	25684	2	230 J	12	4	290	280	5
Корвет 321	25686	1	А-1120	9	6	1125	1110	-
Корвет 321	25687	1	А-1000	9	6	1095	1085	-
Корвет 20	25688	2	240 J	12	4	300	290	5
Корвет 49	25690	1	А-550	9	5	580	565	-
Корвет 222	25693	1	О-1250	9	5	1230	1220	-
Корвет 223	25694	1	О-670	9	5	650	640	-
Корвет 223	25695	1	О-1120	9	6	1130	1100	-
Корвет 220	25697	1	О-1120	9	6	1130	1100	-
Корвет 26	25692	2	J 236	5	4	115	105	2
Корвет 424	25680	1	А 630 LI	12	9	640	600	-
Корвет 400	25699	4	нет	9	3	335	329	-
Корвет 13	25698	4	V13*1190	13	8	1190	1180	-
БС-120/550 БС-140/550	56310	1	О-850	10	6	890	850	-
БС-160/650 БС-180/650	56315	1	А-850	13	8	900	850	-
Корвет 5М	25600	2	нет	25,5	3	495	476	16
Корвет 432, Корвет 433	25696	1	А-880	12,5	8,5	900	880	-
БС-70/250	56320	1	О-850	10	6	890	850	-
Корвет 73	56851	1	О-500	9,5	6	545	507	-
Корвет 45	56861	1	К-660	9	6	680	660	-
Корвет 46	56859	1	К-478	9	6	500	480	-
Корвет 46	56860	1	К-456	9	6	480	460	-
Корвет 47	56857	1	О-500	10	6	515	500	-
Корвет 47	56858	1	О-480	10	6	500	480	-
Корвет 469	56868	2	нет	14,5	5,2	280	265	6

ТИПЫ РЕМНЕЙ:

1



Ремни приводные клиновые

3




Ремни плоские приводные

2



Ремни поликлиновые

4

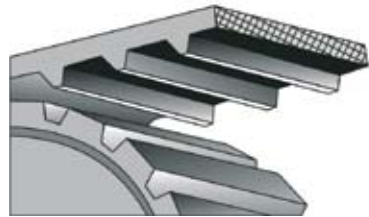

Ремни зубчатые

5



Т - образные ремни

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ



OA- 4,8/PM

Модель	OA-4,8/PM
Артикул	50002
Номинальное напряжение питания, В	4,8
Род тока	постоянный
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин	250
Максимальный мягкий крутящий момент, Н·м	3
Максимальный жесткий крутящий момент, Н·м	5
Число ступеней регулировки крутящего момента, шт.	11
Держатель бит со встроенным магнитом, дюйм	1/4
Масса нетто с аккумулятором, кг	0,6
Тип аккумулятора	NiCd



ДША-12ЭР/10М

Модель	ДША-12ЭР/10М ДША-2 12ЭР/10М	
Артикул	50011	50013
Номинальное напряжение питания, В	12	12
Род тока	постоянный	постоянный
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин	I скорость 0-600	0-400
	II скорость	0-1400
Максимальный мягкий крутящий момент, Н·м	15	18
Максимальный жесткий крутящий момент, Н·м	25	30
Число ступеней регулировки крутящего момента, шт.	20+1	20+1
Диаметр зажимаемого в патроне инструмента, мм	0,8-10	0,8-10
Максимальный диаметр сверления (I / II скорость), мм	древесина 20	20
	сталь	10
Масса нетто с аккумулятором, кг	1,5	1,6
Тип аккумулятора	NiCd	NiCd



ДША-2 12ЭР/10М



ДША-2 14,4ЭР/10М

Модель	ДША-2 14,4ЭР/10М ДША-2 18ЭР/10М	
Артикул	50015	50019
Номинальное напряжение питания, В	14,4	18
Род тока	постоянный	постоянный
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин	I скорость 0-400	0-400
	II скорость	0-1400
Максимальный мягкий крутящий момент, Н·м	20	25
Максимальный жесткий крутящий момент, Н·м	34	40
Число ступеней регулировки крутящего момента, шт.	20+1	20+1
Диаметр зажимаемого в патроне инструмента, мм	0,8-10	0,8-10
Максимальный диаметр сверления (I / II скорость), мм	древесина 22	24
	сталь	10
Масса нетто с аккумулятором, кг	1,7	1,85
Тип аккумулятора	NiCd	NiCd



ДША-2 18ЭР/10М

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ



ДША-2 10,8ЭР/10Л



ДША-2 18ЭР/10Л



ПА-14,4ЭР/10Л

Артикул	50010	50020
Модель	ДША-2 10,8ЭР/10Л	ДША-18ЭР/10Л
Номинальное напряжение питания, В	10,8	18
Род тока	постоянный	постоянный
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин	0-350/0-1200	0-400/0-1400
Максимальны мягкий крутящий момент, Н·м	18	25
Максимальны жесткий крутящий момент, Н·м	30	40
Число ступеней регулировки крутящего момента, шт.	20+1	20+1
Диаметр зажимаемого в патроне инструмента, мм	0,8-10	0,8-10
Максимальный диаметр сверления, мм	деревесина 20 сталь 8	деревесина 24 сталь 10
Масса нетто с аккумулятором, кг	1,2	1,5
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion

Модель	ФА-12÷18V
Артикул	50030
Номинальное напряжение питания, В	12÷18
Род тока	постоянный
Количество светодиодов, шт.	9
Максимальная длительность свечения при полностью заряженном исправном аккумуляторе, час	12 В 11 14,4 В 13 18 В 15
Масса нетто без аккумуляторной батареи, кг	0,34

Артикул	50040
Модель	ПА-14,4ЭР/10Л
Номинальное напряжение питания, В	14,4
Род тока	постоянный
Частота ударов, min ⁻¹	0-5500
Энергия удара, Дж	0,9
Тип зажима инструмента	SDS Plus
Максимальный диаметр сверления, мм	бетон (сверлом SDS Plus) 10 сталь (со сверлильным патроном) 10 деревесина (со сверлильным патроном) 20
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, min ⁻¹	0-800
Масса нетто с аккумуляторной батареей, кг	1,4
Тип аккумулятора	Li-Ion

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА, АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ



Модель	ЗУ 220/4,8	ЗУ 220/10,8Л	ЗУ 220/18Л
Артикул	50350	50368	50369
Номинальное напряжение, В	220	220	220
Частота тока, Гц	50	50	50
Род тока	переменный	переменный	переменный
Потребляемая мощность, Вт	1,5	21	35
Выходное напряжение, В	6	10,8	18
Род выходного тока	постоянный	постоянный	постоянный
Ток зарядки, А	0,3	1,3	1,3
Время зарядки, ч	3-5	1	1
Масса, кг	0,2	0,38	0,45

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА, АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ



Модель	ЗУ-220/12+18У	ЗУ-220/14,4ЛП
Артикул	50370	50366
Номинальное напряжение, В	220	220±10%
Частота тока, Гц	50	50
Род тока	переменный	Переменный
Потребляемая мощность, Вт	40	28
Выходное напряжение, В	12 / 14,4 / 18	14,4
Род выходного тока	постоянный	Постоянный
Ток зарядки, А	1,5	1,3
Время зарядки, ч	1	1
Масса, кг	0,45	0,4



Модель	А-12/1,5М	А-14,4/1,5М	А-18/1,5М
Артикул	50360	50361	50362
Номинальное напряжение, В	12	14,4	18
Тип элементов	NiCd	NiCd	NiCd
Емкость, А•ч	1,5	1,5	1,5
Масса, кг	0,55	0,65	0,8



Модель	А-10,8/1,3Л	А-18/1,3Л	А-14,4/1,3ЛП
Артикул	50363	50364	50365
Номинальное напряжение, В	10,8	18	14,4
Тип элементов	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Емкость, А•ч	1,3	1,3	1,3
Масса, кг	0,18	0,42	0,33

ШУРУПОВЕРТЫ СЕТЕВЫЕ



ДШЭ-240ЭР/10

Модель	ДШЭ-240ЭР/10	ДШЭ-280ЭР/10
Артикул	50060	50065
Номинальное напряжение	220В/50 Гц	220В/50 Гц
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	240	280
Тип двигателя	коллекторный	коллекторный
Передача	зубчатая	зубчатая
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин	0-800	0-830
Максимальный крутящий момент, Н•м	12,5	14
Число ступеней регулировки крутящего момента, шт.	17	21
Диаметр зажимаемого в патроне инструмента, мм	0,8-10	0,8-10
Максимальный диаметр сверления, мм	дерево 16 сталь 8	20 10
Масса нетто, кг	1,2	1,2



ДШЭ-280ЭР/10



ДШЭ-2 350ЭР/10

Модель	ДШЭ-2 350ЭР/10	ДШЭ-2 ЭР/10
Артикул	50064	50066
Номинальное напряжение	220В/50 Гц	220В/50 Гц
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	350	
Номинальный потребляемый ток, А		0,5
Тип двигателя	коллекторный	коллекторный
Передача	зубчатая	зубчатая
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин	I скорость 0-450 II скорость 0-1800	0-300 0-1100
Максимальный крутящий момент, Н•м	40	28
Число ступеней регулировки крутящего момента, шт.	21	21
Диаметр зажимаемого в патроне инструмента, мм	0,8-10	0,8-10
Максимальный диаметр сверления, мм	дерево 20 сталь 10	20 10
Масса нетто, кг	1,5	1,4



ДШЭ-2 ЭР/10

ДРЕЛИ



ДЭ-380ЭР/10

Модель	ДЭ-380ЭР/10 ДЭ-500ЭР/10М	
Артикул	50067 50068	
Номинальное напряжение	220В/50 Гц 220В/50 Гц	
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	380 500	
Тип двигателя	коллекторный	коллекторный
Передача	зубчатая	зубчатая
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин	0-3000	0-2900
Диаметр зажимаемого в патроне инструмента, мм	0,8-10	0,8-10
Максимальный диаметр сверления, мм	дереvесина 20	20
	сталь 10	10
Масса нетто, кг	1,2	1,6



ДЭ-500ЭР/10М

Модель	ДЭ-500ЭР/13М ДЭ-600ЭР/13	
Артикул	50069 50070	
Номинальное напряжение	220В/50 Гц 220В/50Гц	
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	500 600	
Тип двигателя	коллекторный	коллекторный
Передача	зубчатая	зубчатая
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин	0-2900	0-1100
Диаметр зажимаемого в патроне инструмента, мм	1,5-13	1,5-13
Максимальный диаметр сверления, мм	дереvесина 20	40
	сталь 10	13
Масса нетто, кг	1,68	1,6



ДЭ-500ЭР/13М



ДУЭ-600ЭР/13

Модель	ДУЭ-580ЭР/13	
Артикул	50071	
Номинальное напряжение	220В/50 Гц	
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	580	
Тип двигателя	коллекторный	
Передача	зубчатая	
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин	0-2700	
Диаметр зажимаемого в патроне инструмента, мм	1,5-13	
Максимальный диаметр сверления, мм	дереvесина 25	
	кирпич 16	
	сталь 12	
Масса нетто, кг	1,92	



ДУЭ-580ЭР/13



ДУЭ-710ЭР/13

Модель	ДУЭ-710ЭР/13	
Артикул	50077	
Номинальное напряжение	220В/50 Гц	
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	710	
Тип двигателя	коллекторный	
Передача	зубчатая	
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин	0-2900	
Диаметр зажимаемого в патроне инструмента, мм	1,5-13	
Максимальный диаметр сверления, мм	дереvесина 30	
	кирпич 16	
	сталь 13	
Масса нетто, кг	2,4	

ДРЕЛИ



ДУЭ-750ЭР/13



ДУЭ-2 1000ЭР/13



ДУЭ-580ЭР/13



ДУЭ-900ЭР/13



ДУЭ-2 1150ЭР/13

Модель	ДУЭ-750ЭР/13 ДУЭ-2 1000ЭР/13	
Артикул	50080	50090
Номинальное напряжение	220В/50 Гц	220В/50 Гц
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	750	1000
Тип двигателя	коллекторный	коллекторный
Передача	зубчатая	зубчатая
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин	на I скорости 0-2700	на I скорости 0-1100
	на II скорости -	на II скорости 0-3000
Диаметр зажимаемого в патроне инструмента, мм	1,5-13	1,5-13
Максимальный диаметр сверления (I/II скорость), мм	древесина	40 / 25
	кирпич	20 / 13
	сталь	13 / 8
Масса нетто, кг	2,57	3,2

Модель	ДУЭ-580ЭР/13 ДУЭ-900ЭР/13	
Артикул	50073	50082
Номинальное напряжение	220В/50 Гц	220В/50 Гц
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	580	900
Тип двигателя	коллекторный	коллекторный
Передача	зубчатая	зубчатая
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин	0-2900	0-3000
Диаметр зажимаемого в патроне инструмента, мм	1,5-13	1,5-13
Максимальный диаметр сверления (I/II скорость), мм	древесина	30
	кирпич	16
	сталь	13
Масса нетто, кг	1,9	2,3

Модель	ДУЭ-2 1150ЭР/13	
Артикул	50092	
Номинальное напряжение	220В/50 Гц	
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	1150	
Тип двигателя	коллекторный	
Передача	зубчатая	
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин	на I скорости	0-1100
	на II скорости	0-2800
Диаметр зажимаемого в патроне инструмента, мм	1,5-13	
Максимальный диаметр сверления (I/II скорость), мм	древесина	30
	кирпич	30
	сталь	13
Масса нетто, кг	3	

ДРЕЛИ-МИКСЕРЫ



Артикул	50100	50101
Модель	ДМЭ-850/13Э	ДМЭ-1050/16ЭР
Номинальное напряжение сети питания, В	220±10%	220±10%
Частота тока, Гц	50	50
Род тока	переменный	переменный
Номинальная потребляемая мощность, Вт	850	1050
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин	0-500	0-550
Крутящий момент, Н·м	96	57
Присоединительная резьба шпинделя	1/2-20UNF,	1/2-20UNF,
	наружная	наружная
Диаметр зажимаемого в патроне инструмента, мм	1,5-13	3-16
Максимальный диаметр сверления, мм	древесина 25 сталь 13	30 16
Присоединительная резьба переходника	M14,	M14,
	внутренняя	внутренняя
Максимальный диаметр короба мешалки, мм	120	120
Масса нетто, кг	2,8	3,5

МИКСЕРЫ



Артикул		50105	50106
Модель		МЭ-2 1400Э	МЭ-2 1600Э
Номинальное напряжение сети питания, В		220±10%	220±10%
Частота тока, Гц		50	50
Род тока		переменный	переменный
Номинальная потребляемая мощность, Вт		1400	1600
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин	1-я скорость	180-460	180-460
	2-я скорость	300-700	300-700
Крутящий момент, Н·м		95	140
Электронные системы	ограничения пускового тока	+	+
	поддержания оборотов под нагрузкой	-	+
Присоединительная резьба шпинделя		M14, внутренняя	M14, внутренняя
Максимальный диаметр короба мешалки, мм		140	160
Масса нетто, кг		3,3	4,6

ПЕРФОРАТОРЫ



Модель	ПЭ-420/12ЭР
Артикул	50122
Номинальное напряжение	220В/50Гц
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	420
Тип двигателя	коллекторный
Передача	зубчатая
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин	0÷1500
Энергия удара, Дж	0÷1,5
Максимальное число ударов, мин ⁻¹	0÷6680
Тип зажима инструмента	SDS Plus / зубчатовенечный сверлильный патрон
Максимальный диаметр сверления, мм	в бетоне буром SDS Plus 12 в металле (со сверлильным патроном) 10 в древесине (со сверлильным патроном) 20
Оптимальный диаметр сверления в бетоне буром SDS Plus, мм	4÷12
Масса нетто, кг	1,5

ПЕРФОРАТОРЫ

НОВИНКА



ПЭ-440/18ЭР



ПЭ-750/24ЭР



ПЭ-870/26ЭР



ПЭ-870/26ЭР

НОВИНКА



ПЭ-1050/40ЭР

Модель		ПЭ-440/18ЭР	ПЭ-750/24ЭР
Артикул		50115	50110
Номинальное напряжение		220В/50Гц	220В/50 Гц
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт		440	750
Тип двигателя		коллекторный	коллекторный
Передача		зубчатая	зубчатая
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин		0÷1700	0÷930
Энергия удара, Дж		0÷1,4	0÷2,7
Максимальное число ударов, мин ⁻¹		0÷7500	0÷5000
Тип зажима инструмента		SDS Plus	SDS Plus
Максимальный диаметр сверления, мм	в бетоне буром SDS Plus	18	24
	в кирпичной кладке полый коронкой	-	65
	в металле (со сверлильным патроном)	13	13
	в древесине (со сверлильным патроном)	24	30
Оптимальный диаметр сверления в бетоне буром SDS+, мм		4÷12	6÷16
Масса нетто, кг		1,7	3,05

Модель		ПЭ-870/26ЭР	ПЭ-1050/30ЭР
Артикул		50113	50119
Номинальное напряжение		220В/50 Гц	220В/50Гц
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт		870	1050
Тип двигателя		коллекторный	коллекторный
Передача		зубчатая	зубчатая
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин		0÷850	0÷980
Энергия удара, Дж		0÷3,2	0÷3,5
Максимальное число ударов, мин ⁻¹		0÷4700	0÷5400
Тип зажима инструмента		SDS Plus	SDS Plus
Максимальный диаметр сверления, мм	в бетоне буром SDS Plus	26	30
	в кирпичной кладке полый коронкой	70	70
	в металле (со сверлильным патроном)	13	13
	в древесине (со сверлильным патроном)	35	40
Оптимальный диаметр сверления в бетоне буром SDS+, мм		6÷20	6÷25
Масса нетто, кг		3,15	3

Модель		ПЭ-800/26ЭРВ		ПЭ-1050/40ЭР	
Артикул		50125		50132	
Номинальное напряжение		220В/50Гц		220В/50Гц	
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт		800		1050	
Тип двигателя		коллекторный		коллекторный	
Передача		зубчатая		зубчатая	
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин		0÷800		0÷470	
Энергия удара, Дж		0÷2,6		0÷9	
Максимальное число ударов, мин ⁻¹		0÷5000		0÷3750	
Тип зажима инструмента		SDS Plus		SDS max	
Максимальный диаметр сверления, мм	в бетоне буром SDS Plus	26		40	
	в кирпичной кладке полый коронкой	65		80	
	в металле (со сверлильным патроном)	13		-	
	в древесине (со сверлильным патроном)	30		-	
Оптимальный диаметр сверления в бетоне буром SDS+, мм		6÷26		12÷32	
Масса нетто, кг		3		6	

ПЕРФОРАТОРЫ

НОВИНКА



ПЭ-1250/32ЭВ

Модель	ПЭ-1250/32ЭВ	
Артикул	50127	
Номинальное напряжение	220В/50Гц	
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	1250	
Тип двигателя	коллекторный	
Передача	зубчатая	
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин	0÷800	
Энергия удара, Дж	0÷4	
Максимальное число ударов, мин ⁻¹	0÷3900	
Тип зажима инструмента	SDS Plus	
Максимальный диаметр сверления, мм	в бетоне буром SDS Plus	32
	в кирпичной кладке полый коронкой	80
Оптимальный диаметр сверления в бетоне буром SDS+, мм	10÷26	
Масса нетто, кг	5,1	

ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ

НОВИНКА



МЭ-1500

Модель	МЭ-1500	МЭ-1500/30М
Артикул	50136	50138
Номинальное напряжение	220В/50Гц	220В/50Гц
Номинальная потребляемая мощность, Вт	1500	1500
Число ударов, мин ⁻¹	1900	1400
Энергия удара, Дж	26	45
Тип зажима инструмента	SDS max	Hex 30 мм
Масса нетто, кг	9	15

НОВИНКА



МЭ-1500/30М

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



МФЭ-260

Артикул	50271
Модель	МФЭ-260
Номинальное напряжение питания, В	220±10%
Род тока	переменный
Номинальная потребляемая мощность, Вт	260
Частота колебания насадки на холостом ходу, мин ⁻¹	11000-22000
Диапазон фронтальных колебаний оснастки, град	3,2
Масса нетто, кг	1,2

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



50450

50451

50453



50454

50461

50464



50472

50474



50478

50482

50486



50469



50489

Артикул	Наименование
50450	Шабер плоский
50451	Шабер ступенчатый
50453	Шабер ступенчатый вогнутый
50454	Насадка пильная, крупный зуб HCS 34 мм
50460	Насадка пильная, HSS 32,5 мм
50461	Насадка пильная, HSS 20 мм
50462	Насадка пильная, HSS 10 мм
50463	Насадка пильная, BIM 32,5 мм
50464	Насадка пильная, BIM 20 мм
50470	Насадка пильная, сегмент HSS 80 мм
50472	Насадка пильная, сегмент HSS 88 мм
50474	Насадка пильная, сегмент BIM 88 мм
50478	Насадка алмазная, сегмент 63,5 мм
50479	Насадка алмазная, сегмент 92 мм
50481	Насадка НМ, шлифовальная 80 мм
50482	Насадка НМ, шлифовальная
50483	Насадка НМ, шлифовальная 63,5 мм
50486	Платформа для шлифлистов
50491	Шлифлист K60
50469	Набор пильных насадок для МФЭ-260
50489	Набор шлифовальных насадок для МФЭ-260

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

СТЕПЛЕРЫ



СТЭ-16/53



СТЭ-16/53З

Артикул	50326	50327
Модель	СТЭ-16/53	СТЭ-16/53З
Номинальное напряжение сети питания, В	220±10%	220±10%
Частота тока, Гц	50	50
Род тока	переменный	переменный
Максимальная производительность, ударов/мин.	20	20
Емкость магазина гвозди/скобы, шт.	100/165	100/165
Тип скобы по классификации Rapid	53	53
Высота скобы, мм	8-16	8-16
Тип гвоздя по классификации Rapid	300	300
Длина гвоздя, мм	15	15
Масса нетто, кг	1,2	1,32

УШМ



Модель	УШМ-900/115 УШМ-900/125	
Артикул	50141	50145
Номинальное напряжение	220В/50Гц	220В/50Гц
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	900	900
Тип двигателя	коллекторный	коллекторный
Передача	зубчатая	зубчатая
Число оборотов шпинделя на холостом ходу, об/мин	11000	11000
Максимальный диаметр сменного инструмента, мм	115	125
Резьба шпинделя	M14	M14
Наличие электронной системы ограничения пускового тока	нет	нет
Наличие электронных систем (поддержания оборотов, регулировки оборотов холостого хода, защиты двигателя)	нет	нет
Масса нетто, кг	2,28	2,3



Модель	УШМ-1100/125Э
Артикул	50146
Номинальное напряжение	220В/50Гц
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	1100
Тип двигателя	коллекторный
Передача	зубчатая
Число оборотов шпинделя на холостом ходу, об/мин	11000
Максимальный диаметр сменного инструмента, мм	125
Резьба шпинделя	M14
Наличие электронной системы ограничения пускового тока	да
Наличие электронных систем (поддержания оборотов, регулировки оборотов холостого хода, защиты двигателя)	нет
Масса нетто, кг	2,38



Модель	УШМ-1300/125Э УШМ-1300/150Э
Артикул	50147 50161
Номинальное напряжение	220В/50Гц 220В/50Гц
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	1300 1300
Тип двигателя	коллекторный коллекторный
Передача	зубчатая зубчатая
Число оборотов шпинделя на холостом ходу, об/мин	3000-9500 3000-9500
Максимальный диаметр сменного инструмента, мм	125 150
Резьба шпинделя	M14 M14
Наличие электронной системы ограничения пускового тока	да да
Наличие электронных систем (поддержания оборотов, регулировки оборотов холостого хода, защиты двигателя)	да да
Масса нетто, кг	2,48 2,53



Модель	УШМ-1800/180Э УШМ-2200/230Э
Артикул	50165 50170
Номинальное напряжение	220В/50Гц 220В/50Гц
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	1800 2200
Тип двигателя	коллекторный коллекторный
Передача	зубчатая зубчатая
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин	7800 6500
Максимальный диаметр сменного инструмента, мм	180 230
Резьба шпинделя	M14 M14
Наличие электронной системы ограничения пускового тока	да да
Наличие электронных систем (поддержания оборотов, регулировки оборотов холостого хода, защиты двигателя)	нет нет
Масса нетто, кг	4,23 5,78

УШМ



УШМ-1350/150Э



МПЭ-1250/180Э

Модель	УШМ-1350/150Э МПЭ-1250/180Э	
Артикул	50160	50190
Номинальное напряжение	220В/50Гц	220В/50Гц
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	1350	1250
Тип двигателя	коллекторный	коллекторный
Передача	зубчатая	зубчатая
Число оборотов шпинделя на холостом ходу, об/мин	3000-9500	1000-3000
Максимальный диаметр сменного инструмента, мм	150	180
Резьба шпинделя	M14	M14
Наличие электронной системы ограничения пускового тока	Да	Да
Наличие электронных систем (поддержания оборотов, регулировки оборотов холостого хода, защиты двигателя)	Да	Да
Масса нетто, кг	2,5	2,5

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ



ПМЭ-250/182



ЛМЭ-750/457

Модель	ПМЭ-250/182	ЛМЭ-750/457
Артикул	50292	50280
Номинальное напряжение	220В/50Гц	220В/50Гц
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	250	750
Тип двигателя	коллекторный	коллекторный
Передача	прямая	ременная
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин	10000	-
Частота колебаний на холостом ходу, мин ⁻¹	20000	-
Диапазон колебаний, мм	2	-
Размер шлифлиста для крепления на зажимах, мм	230 x 93	-
Размер шлифлиста для крепления на «липучке», мм	185 x 93	-
Скорость ленты на холостом ходу, м/мин	-	320
Размер ленты, мм	-	457 x 76
Масса нетто, кг	1,9	2,96



МШЭ-240/125Э



МШЭ-450/150Э

Модель	МШЭ-240/125Э	МШЭ-450/150Э
Артикул	50300	50302
Номинальное напряжение	220В/50Гц	220В/50Гц
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	240	450
Тип двигателя	коллекторный	коллекторный
Передача	прямая	прямая
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин	7000-12000	4000-13000
Частота колебаний на холостом ходу, мин ⁻¹	14000-24000	8000-26000
Диапазон колебаний, мм	4,8	5
Эксцентриситет, мм	2,4	2,5
Диаметр опорной тарелки, мм	125	150
Масса нетто, кг	1,55	2,66

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

НОВИНКА



ЛМЭ-720/457

НОВИНКА



ЛМЭ-810/533

НОВИНКА



ЛМЭ-330/457

НОВИНКА



ПМЭ-220/182

Модель	ЛМЭ-720/457	ЛМЭ-810/533
Артикул	50282	50285
Номинальное напряжение сети питания, В	220±10%	220±10%
Частота тока, Гц	50	50
Род тока	Переменный	Переменный
Номинальная потребляемая мощность, Вт	720	810
Скорость ленты на холостом ходу, м/мин	230	250
Размер ленты, мм	76x457	76x533
Степень защиты	II	II
Масса нетто, кг	2,7	2,9

Модель	ЛНЭ-330/457
Артикул	50289
Номинальное напряжение сети питания, В	220±10%
Частота тока, Гц	50
Род тока	Переменный
Номинальная потребляемая мощность, Вт	330
Скорость ленты на холостом ходу, м/мин	330÷520
Размер ленты, мм	13x457
Степень защиты	II
Масса нетто, кг	1

Модель	ПМЭ-220/182
Артикул	50291
Номинальное напряжение сети питания, В	220±10%
Частота тока, Гц	50
Род тока	Переменный
Номинальная потребляемая мощность, Вт	220
Число оборотов холостого хода, мин ⁻¹	12000
Число колебаний платформы на холостом ходу, мин ⁻¹	24000
Диапазон колебаний, мм	1,8
Размер платформы, мм	182 x 92
Размер шлифлиста для крепления на зажимах, мм	230 x 93
Размер шлифлиста для крепления на «липучке», мм	185 x 93
Степень защиты	II
Масса нетто, кг	1,3

РУБАНКИ



РЭ-780/82



РЭ-1200/110Э

Модель	РЭ-780/82	РЭ-1200/110Э
Артикул	50210	50212
Номинальное напряжение	220В/50Гц	220В/50Гц
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	780	1200
Тип двигателя	коллекторный	коллекторный
Передача	ременная	ременная
Частота вращения строгального вала на холостом ходу, об/мин	15000	15000
Наличие электронных систем (поддержания оборотов, регулировки оборотов холостого хода, защиты двигателя)	нет	да
Ширина строгания, мм	82	110
Регулируемая глубина строгания, мм	0-2	0-3
Регулируемая глубина выборки паза, мм	0-18	нет
Количество ножей, шт.	2	2
Масса нетто, кг	3,35	4,1

Рубанки артикул 50210, 50212 комплектуются подставкой.

ЛОБЗИКИ



ЛЭ-600/60Э



ЛЭ-600/60ЭМ



ЛЭ-750/80Э



ЛЭ-500/45



ЛЭ-500/45Э

Модель	ЛЭ-600/60Э	ЛЭ-600/60ЭМ
Артикул	50220	50221
Номинальное напряжение	220В/50 Гц	220В/50Гц
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	600	600
Тип двигателя	коллекторный	коллекторный
Передача	зубчатая	зубчатая
Частота хода пильного полотна на холостом ходу, мин ⁻¹	500-2800	500-2800
Режимы маятникового хода	0; I; II; III	0; I; II; III
Пиление под углом, град.	0-45 (влево-вправо)	0-45°(влево-вправо)
Максимальная толщина распиливаемого материала, мм	древесина	60
	сталь	6
	керамика	8
Масса нетто, кг	1,9	1,9

Модель		ЛЭ-750/80Э
Артикул		50222
Номинальное напряжение		220В/50 Гц
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт		750
Тип двигателя		коллекторный
Передача		зубчатая
Частота хода пильного полотна на холостом ходу, мин ⁻¹		800-3000
Режимы маятникового хода		0; I; II; III
Пиление под углом, град.		0-45 (влево-вправо)
Максимальная толщина распиливаемого материала, мм	древесина	80
	сталь	10
	керамика	10
Масса нетто, кг		2,4

Артикул	50224	50225
Модель	ЛЭ-500/45	ЛЭ-500/45Э
Номинальное напряжение сети питания, В	220±10%	220±10%
Частота тока, Гц	50	50
Род тока	Переменный	Переменный
Номинальная потребляемая мощность, Вт	500	500
Число возвратно-поступательных движений пильного полотна, мин ⁻¹	2800	750-2800
Длина хода, мм	17	17
Пиление под углом, град.	0-45°(влево-вправо)	0-45°(влево-вправо)
Максимальный толщина распиливаемого материала, мм	древесина	45
	алюминий	4
	керамика	6
Масса нетто, кг	1,7	1,7

ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРОПИЛЫ



ПДЭ-1200/55



ПДЭ-1800/75

Модель	ПДЭ-1200/55	ПДЭ-1600/65
Артикул	50242	50244
Номинальное напряжение	220В/50Гц	220В/50Гц
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	1200	1600
Тип двигателя	коллекторный	коллекторный
Передача	зубчатая	зубчатая
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин	5100	5000
Максимальная глубина пропила, мм	под углом 90° под углом 45°	65 46
Размер пильного диска (диаметр x посадка), мм	165 x 20	190 x 20
Масса нетто, кг	4	5

Модель	ПДЭ-1800/75	
Артикул	50246	
Номинальное напряжение	220В/50Гц	
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	1800	
Тип двигателя	коллекторный	
Передача	зубчатая	
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин	4800	
Максимальная глубина пропила, мм	под углом 90°	75
	под углом 45°	53
Размер пильного диска (диаметр x посадка), мм	210 x 30	
Масса нетто, кг	5,5	

ТЕПЛОВЫЕ ПИСТОЛЕТЫ



Модель	ПТЭ-2000/3	ПТЭ-2000/3
Артикул	50310	50311
Номинальное напряжение	220В/50Гц	220В/50Гц
Номинальная потребляемая мощность, Вт	2000	2000
Диапазон температур, °C	80-600	80-600
Температура нагрева, °C /	I положение выключателя	80 / 500
Производительность, л/мин	II положение выключателя	350 / 500
	III положение выключателя	600 / 500
Масса нетто, кг	0,7	0,7

Модель	ПТЭ-2000/ДП	ПТЭ-2000/ДП
Артикул	50315	50316
Номинальное напряжение	220В/50Гц	220В/50Гц
Номинальная потребляемая мощность, Вт	2000	2000
Диапазон температур, °C	80-600	80-600
Температура нагрева, °C /	I положение выключателя	80 / 250
Производительность, л/мин	II положение выключателя	80-600 / 250
	III положение выключателя	80-600 / 500
Масса нетто, кг	0,77	0,77

ФРЕЗЕРНАЯ МАШИНА



ФМЭ-1200/8Э

Модель	ФМЭ-1200/8Э	ФМЭ-1800/12Э
Артикул	50260	50261
Номинальное напряжение	220В/50Гц	220В/50Гц
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	1200	1800
Тип двигателя	коллекторный	коллекторный
Передача	прямая	прямая
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин	12000-30000	9000-22000
Максимальная глубина фрезерования, мм	40	50
Зажим цангового патрона, мм	6 и 8	8 и 12
Наличие электронных систем (ограничения пускового тока, поддержания оборотов, регулировки оборотов холостого хода)	да	да
Масса нетто, кг	4	5,49



ФМЭ-1800/12Э

Модель	ФМЭ-850/8Э
Артикул	50263
Номинальное напряжение	220В/50Гц
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	850
Тип двигателя	коллекторный
Передача	прямая
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин	11500-32000
Максимальная глубина фрезерования, мм	30
Зажим цангового патрона, мм	6 и 8
Наличие электронных систем (ограничения пускового тока, поддержания оборотов, регулировки оборотов холостого хода)	да
Масса нетто, кг	3,3



ФМЭ-850/8Э

СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ

НОВИНКА



56706,
56707

Артикул	56706	56707
Модель	Энкор-161 MMA	Энкор-201 MMA
Номинальное напряжение питания, В/Гц	220/50	220/50
Максимальная потребляемая мощность, кВт	6,0	8,0
Сварочный ток, А	10-160	10-200
Режим работы (T=25 ° C), А		
ПВ 35%	160	200
ПВ 60%	120	152
ПВ 100%	90	118
Диаметр электрода, мм	1,6-4,0	1,6-5,0
Масса нетто/брутто, кг	5,5/7,6	6,1/8,2
Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	435x220x360	350x245x305



56731

Артикул	56731
Модель	Энкор-140 MIG
Номинальное напряжение питания, В/Гц	220/50
Максимальная потребляемая мощность, кВт	5,2
Сварочный ток, А	40-140
Режим работы (T=25 ° C), А	
ПВ 10%	140
ПВ 35%	75
ПВ 100%	40
Напряжение холостого хода, В	23 - 38
Диаметр проволоки, мм	0,6 - 1,0
Класс нагревостойкости изоляции	H
Масса нетто/брутто, кг	28/30
Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	520x310x430



Артикул	Наименование
56800	Комплект сварочный для аппарата Энкор-160 MMA
56801	Комплект сварочный для аппарата Энкор-200 MMA
56805	Наконечник сварочный 0,6 мм
56806	Наконечник сварочный 0,8 мм
56807	Наконечник сварочный 1,0 мм
56809	Сопло для полуавтомата сварочного Энкор-140 MIG
56815	Рукав для полуавтомата сварочного Энкор-140 MIG
56814	Направляющая для проволоки
56810	Ролик подающий для проволоки 0,6-0,8 мм
56812	Ролик подающий для проволоки 1,0 мм

АППАРАТ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ



56950



56951



Артикул	56950	56951
Модель	Энкор АСП-800/20-63	Энкор АСП-1500/20-63
Максимальная потребляемая мощность, Вт	800	1500
Номинальное напряжение питания, В/Гц	220/50	220/50
Количество режимов нагрева	1	2
Форма нагревателя	мечевидный	мечевидный
Максимальная рабочая температура, град.	280	300
Регулятор температуры	термостат	термостат
Тип сменных насадок	парные	парные
Размер сменных насадок, мм	20, 25, 32, 40, 50, 63	20, 25, 32, 40, 50, 63
Масса аппарата без насадок, кг	1,1	1,3
Масса комплекта, кг	3	5,2
Размер упаковки, мм	285x85x190	450x100x285
Аппарат упакован	металлический ящик	металлический ящик

Артикул	Наименование
56955	Насадка для сварки труб полипропиленовых ф 20 мм
56956	Насадка для сварки труб полипропиленовых ф 25 мм
56957	Насадка для сварки труб полипропиленовых ф 32 мм
56958	Насадка для сварки труб полипропиленовых ф 40 мм
56959	Насадка для сварки труб полипропиленовых ф 50 мм
56960	Насадка для сварки труб полипропиленовых ф 63 мм

БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ

НОВИНКА



56292

Артикул	56292	56293
Модель	125/550	141/550
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	550	220/50
Номинальное напряжение питания, В/Гц	220/50	550
Тип электродвигателя	асинхронный	асинхронный
Передача	ременная	ременная
Объем барабана, л	125	140
Частота вращения барабана, об/мин	27	27
Масса нетто/брутто, кг	52 / 54	52,5 / 54,5
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	770×690×450	770×690×470

НОВИНКА



56295

Артикул	56294	56295
Модель	161/650	181/800
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	220/50	220/50
Номинальное напряжение питания, В/Гц	650	800
Тип электродвигателя	асинхронный	асинхронный
Передача	ременная	ременная
Объем барабана, л	160	180
Частота вращения барабана, об/мин	30	30
Масса нетто/брутто, кг	62 / 64	64 / 66
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	770×735×520	770×735×520

БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ



56300

Артикул	56300	56301
Модель	70/250	120/550
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	250	550
Номинальное напряжение питания, В/Гц	220/50	220/50
Тип электродвигателя	асинхронный	асинхронный
Передача	ременная	ременная
Объем барабана, л	70	120
Частота вращения барабана, об/мин	28-30	28-30
Масса нетто/брутто, кг	34/37	60/64
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	700x580x320	810x710x380



56303

Артикул	56302	56303
Модель	140/550	160/650
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	550	650
Номинальное напряжение питания, В/Гц	220/50	220/50
Тип электродвигателя	асинхронный	асинхронный
Передача	ременная	ременная
Объем барабана, л	140	160
Частота вращения барабана, об/мин	28-30	28-30
Масса нетто/брутто, кг	62/66	70/74
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	810x710x450	840x730x480



56304

Артикул	56304	56305
Модель	180/650	63/220
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	650	220
Номинальное напряжение питания, В/Гц	220/50	220/50
Тип электродвигателя	асинхронный	асинхронный
Передача	ременная	ременная
Объем барабана, л	180	63
Частота вращения барабана, об/мин	28-30	27,5
Масса нетто/брутто, кг	72/76	24/27
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	840x730x480	1110x550x935

НОВИНКА



56309

Артикул	56309
Модель	200/850
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	850
Номинальное напряжение питания, В/Гц	220/50
Тип электродвигателя	асинхронный
Передача	ременная
Объем барабана, л	200
Частота вращения барабана, об/мин	29,5
Масса нетто/брутто, кг	69/74
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	1260x850x1430



56310

56311



56321

56326



56325

56330

Артикул	Наименование
56310	Ремень для бетоносмесителей 120/550, 140/550
56311	Венец для бетоносмесителей 120/550, 140/550
56312	Шестерня малая для бетоносмесителей 120, 140, 160, 180л
56315	Ремень для бетоносмесителей 160/650, 180/650
56316	Венец для бетоносмесителей 160/650, 180/650
56320	Ремень для бетоносмесителей 70/250
56321	Шестерня малая для бетоносмесителей 70/250
56325	Ремень для бетоносмесителей 63/220
56326	Шестерня малая для бетоносмесителя 63/220
56327	Шкив для бетоносмесителя 63/220
56328	Ремень для бетоносмесителя 200/850
56329	Шестерня малая для бетоносмесителя 200/850
56330	Венец для бетоносмесителя 200/850
56331	Шкив для бетоносмесителя 200/851
56332	Ремень для бетоносмесителей 125/550, 141/550, 161/650, 181/850
56333	Шестерня малая для бетоносмесителей 125/550, 141/550
56334	Шестерня малая для бетоносмесителей 161/650, 181/850
56335	Венец для бетоносмесителей 125/550, 141/550
56336	Венец для бетоносмесителей 161/650, 181/850

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ



Артикул	56001	56002
Модель	ЭНКОР ЭТВ-3	ЭНКОР ЭТВ-5Т
Номинальное напряжение питания, В/Гц	220/50	220/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	3005	4510
Производительность по воздуху, м3/ч	300	400
Масса нетто/брутто, кг	7,5/8	7,5/8
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	350x290x450	350x290x450

Артикул	56003	56004
Модель	ЭНКОР ЭТВ-6Т	ЭНКОР ЭТВ-9Т
Номинальное напряжение питания, В/Гц	380/50	380/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	6016	9016
Производительность по воздуху, м3/ч	500	500
Масса нетто/брутто, кг	12,5/13	13,5/14
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	430x340x515	430x340x515

Артикул	56005	56006
Модель	ЭНКОР ЭТВ-12Т	ЭНКОР ЭТВ-15Т
Номинальное напряжение питания, В/Гц	380/50	380/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	12034	15034
Производительность по воздуху, м3/ч	800	800
Масса нетто/брутто, кг	20/21	21/22
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	630x310x540	630x310x540

Артикул	56007	56008
Модель	ЭНКОР ЭТВ-18Т	ЭНКОР ЭТВ-21Т
Номинальное напряжение питания, В/Гц	380/50	380/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	18034	21034
Производительность по воздуху, м3/ч	1100	1100
Масса нетто/брутто, кг	27/28	29/30
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	730x340x590	730x340x590

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ



56400

Артикул	56400	56401
Модель	КЭ-900/32	КЭ-1400/38
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	900	1400
Номинальное напряжение питания, В/Гц	220/50	220/50
Тип электродвигателя	асинхронный	асинхронный
Частота вращения ножа на холостом ходу, об/мин	2850	2850
Ширина кошения, мм	320	380
Высота кошения, мм	25/40/55	25/40/55
Объем травосборника, л	35	40
Масса нетто/брутто, кг	11/12,5	14,06/15,22
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	580x370x275	650x460x315



56401

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТРИММЕРЫ



56410

Артикул	56410	56411
Модель	ТЭ-1000/35	ТЭ-1000/38
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	950	950
Номинальное напряжение питания, В/Гц	220/50	220/50
Тип электродвигателя	коллекторный	коллекторный
Частота вращения режущего элемента на холостом ходу, об/мин	8800	7800
Режущий элемент	нейлоновый корд	нейлоновый корд/нож
Ширина кошения, мм	350	380/230
Диаметр нейлонового корда, мм	2	2
Подача корда	полуавтомат.	полуавтомат.
Масса нетто/брутто, кг	5,20/5,86	6,26/7,02
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	240x160x820	255x165x955



56411



56420

Артикул	56420
Модель	ТЭ-250/20
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	250
Номинальное напряжение питания, В/Гц	220/50
Тип электродвигателя	коллекторный
Частота вращения режущего элемента на холостом ходу, об/мин	12000
Режущий элемент	нейлоновый корд
Ширина кошения, мм	205
Диаметр нейлонового корда, мм	1,4
Подача корда	полуавтомат.
Масса нетто/брутто, кг	1,65/1,92
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	580x164x140

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТРИММЕРЫ



Артикул	56426	56427
Модель	ТЭ-400/30	ТЭ-450/35
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	400	450
Номинальное напряжение питания, В/Гц	220/50	220/50
Тип электродвигателя	коллекторный	коллекторный
Частота вращения режущего элемента на холостом ходу, об/мин	10000	9000
Режущий элемент	нейлоновый корд	нейлоновый корд
Ширина кошения, мм	300	350
Диаметр нейлонового корда, мм	1,4	1,4
Подача корда	полуавтомат.	полуавтомат.
Масса нетто/брутто, кг	2,68/3,08	2,77/3,17
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	1010x109x270	1010x109x270



56650



56651

Артикул	Наименование	Упаковка
56650	Леска нейлоновая для триммеров, ф 1,4 мм x 15 м, круглая	Подвес
56651	Леска нейлоновая для триммеров, ф 1,4 мм x 15 м, звездочка	Подвес
56652	Леска нейлоновая для триммеров, ф 1,6 мм x 15 м, круглая	Подвес
56653	Леска нейлоновая для триммеров, ф 1,6 мм x 15 м, звездочка	Подвес
56654	Леска нейлоновая для триммеров, ф 2,0 мм x 15 м, круглая	Подвес
56655	Леска нейлоновая для триммеров, ф 2,0 мм x 15 м, звездочка	Подвес
56656	Леска нейлоновая для триммеров, ф 2,0 мм x 120 м, круглая	Блистер
56657	Леска нейлоновая для триммеров, ф 2,0 мм x 120 м, звездочка	Блистер
56658	Леска нейлоновая для триммеров, ф 2,4 мм x 15 м, круглая	Подвес
56659	Леска нейлоновая для триммеров, ф 2,4 мм x 15 м, звездочка	Подвес
56660	Леска нейлоновая для триммеров, ф 2,4 мм x 120 м, круглая	Катушка
56661	Леска нейлоновая для триммеров, ф 2,4 мм x 120 м, звездочка	Катушка
56662	Леска нейлоновая для триммеров, ф 3,0 мм x 15 м, круглая	Подвес
56663	Леска нейлоновая для триммеров, ф 3,0 мм x 15 м, звездочка	Подвес
56664	Леска нейлоновая для триммеров, ф 3,0 мм x 120 м, круглая	Катушка
56665	Леска нейлоновая для триммеров, ф 3,0 мм x 120 м, звездочка	Катушка



56498



56491




56486

Артикул	Наименование
56485	Нож для КЭ-900/32
56486	Нож для КЭ-1400/38
56490	Катушка с леской для ТЭ-1000/35
56491	Катушка с леской для ТЭ-1000/38
56495	Нож для ТЭ-1000/38
56498	Кассета с леской для ТЭ-250/20, ТЭ-400/30, ТЭ-450/35
56499	Катушка с леской для ТЭ-250/20, ТЭ-400/30, ТЭ-450/35

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ ПИЛЫ



50330



50333

Модель	ПЦЭ-2400/18Э	ПЦЭ-2400/18ЭП
Артикул	50330	50333
Номинальное напряжение	220В/50Гц	220В/50Гц
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	2400	2400
Длина пильной шины, мм/дюйм	457/18	457/18
Шаг цепи, дюйм	3/8	3/8
Количество зубьев цепи, шт.	62	62
Скорость протяжки цепи на холостом ходу м/сек	15	13,5
Толщина привода (ширина паза пильной шины), мм	1,3	1,3
Время срабатывания ограничителя отдачи, сек.	<0,12	<0,12
Время срабатывания тормоза выбега, сек.	<1	<1
Объем масляного бачка, л	0,17	0,15
Масса нетто/брутто, кг	5,3/5,8	4,9/5,5
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	550x195x260	470x240x195

УДЛИНИТЕЛИ



Артикул	Наименование
69570	Удлинитель бытовой, 1,5 м, 3 розетки
69571	Удлинитель бытовой, 3 м, 3 розетки
69572	Удлинитель бытовой, 5 м, 3 розетки
69612	Удлинитель катушка-чемодан, 20 м, 4 розетки
69614	Удлинитель катушка-чемодан, 30 м, 4 розетки
69615	Удлинитель катушка-чемодан, 40 м, 4 розетки
69616	Удлинитель катушка-чемодан, 50 м, 4 розетки
69552	Удлинитель на катушке, 20 м, 1 розетка
69554	Удлинитель на катушке, 30 м, 1 розетка
69555	Удлинитель на катушке, 40 м, 1 розетка
69557	Удлинитель на катушке, 50 м, 1 розетки
69600	Удлинитель на катушке силовой, 20 м, 4 розетки
69602	Удлинитель на катушке силовой, 30 м, 4 розетки
69603	Удлинитель на катушке силовой, 40 м, 4 розетки
69604	Удлинитель на катушке силовой, 50 м, 4 розетки
69580	Удлинитель на мет. катушке силовой, 20 м, 4 розетки
69581	Удлинитель на мет. катушке силовой, 30 м, 4 розетки
69582	Удлинитель на мет. катушке силовой, 40 м, 4 розетки
69583	Удлинитель на мет. катушке силовой, 50 м, 4 розетки
69560	Удлинитель на рамке, 10 м, 1 розетка
69562	Удлинитель на рамке, 20 м, 1 розетка
69564	Удлинитель на рамке, 30 м, 1 розетка
69565	Удлинитель на рамке, 40 м, 1 розетка
69566	Удлинитель на рамке, 50 м, 1 розетка
69620	Удлинитель силовой на катушке, 20 м, 4 розетки, ЭНКОР "Призма"
69622	Удлинитель силовой на катушке, 30 м, 4 розетки, ЭНКОР "Призма"
69623	Удлинитель силовой на катушке, 40 м, 4 розетки, ЭНКОР "Призма"
69624	Удлинитель силовой на катушке, 50 м, 4 розетки, ЭНКОР "Призма"
69630	Удлинитель на катушке, 20 м, 1 розетка, ЭНКОР "Призма"
69632	Удлинитель на катушке, 30 м, 1 розетка, ЭНКОР "Призма"
69633	Удлинитель на катушке, 40 м, 1 розетка, ЭНКОР "Призма"
69634	Удлинитель на катушке, 50 м, 1 розетка, ЭНКОР "Призма"

КУЛЬТИВАТОРЫ



Артикул	56530	56532
Модель	Энкор-КБ 4,0/380	Энкор-КБ 5,5/850
Тип двигателя	OVH, 4-тактный	OVH, 4-тактный
Мощность двигателя, л.с.	4	5,5
Рабочий объем двигателя, см³	140	163
Стартер	ручной	ручной
Рабочий орган	дисковые фрезы	дисковые фрезы
Количество передач (вперед)	1	1
Ширина культивации, см	38	30,50,85
Глубина культивации, см	20	33
Объем топливного бака, л	1,2	3,6
Заправочный объем масла, л	0,6	0,6
Масса нетто/брутто, кг	29/34	55/60
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	610x400x620	600x420x740

Артикул	56533
Модель	Энкор-КБ 6,5/850
Тип двигателя	OVH, 4-тактный
Мощность двигателя, л.с.	6,5
Рабочий объем двигателя, см³	196
Стартер	ручной
Рабочий орган	дисковые фрезы
Количество передач (вперед/назад)	1/1
Ширина культивации, см	30,50,85
Глубина культивации, см	33
Объем топливного бака, л	3,6
Заправочный объем масла, л	0,6
Масса нетто/брутто, кг	60/65
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	825x420x750

КУЛЬТИВАТОРЫ



56538

56539

Артикул	Наименование
56538	Комплект навесного оборудования КБ 5,5/6,5
56539	Плуг для перепашки КБ 5,5/6,5

БЕНЗИНОВЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ



56500-56502

Артикул	56500	56501
Модель	Энкор - ГKB 3,5/40	Энкор - ГKB 3,5/46
Тип двигателя	OVH, 4-тактный	OVH, 4-тактный
Мощность двигателя, л.с.	3,5	3,5
Рабочий объем двигателя, см³	123	123
Максимальная частота вращения двигателя без нагрузки, об/мин	2800	2800
Емкость топливного бака, л	1,0	1,0
Стартер	ручной	ручной
Ширина кошения, мм	400	460
Высота кошения, мм	40-85	30-80
Травосборник, л	50	60
Тип перемещения	ручной	ручной
Масса нетто/брутто, кг	26/28	32/34
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	690х530х430	810х560х430



56503

Артикул	56502	56503
Модель	Энкор - ГKBС 3,5/46	Энкор - ГKBС 5,0/51
Тип двигателя	OVH, 4-тактный	OVH, 4-тактный
Мощность двигателя, л.с.	3,5	5,0
Рабочий объем двигателя, см³	123	139
Максимальная частота вращения двигателя без нагрузки, об/мин	2800	2800
Емкость топливного бака, л	1,0	1,5
Стартер	ручной	ручной
Ширина кошения, мм	460	510
Высота кошения, мм	25-80	30-85
Травосборник, л	60	65
Тип перемещения	самоходная	самоходная
Масса нетто/брутто, кг	34/36	35/37
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	810х560х430	860х560х430



56504

Артикул	56504
Модель	Энкор - ГKB 3,5/51
Тип двигателя	OVH, 4-тактный
Мощность двигателя, л.с.	3,5
Рабочий объем двигателя, см³	123
Максимальная частота вращения двигателя без нагрузки, об/мин	2800
Емкость топливного бака, л	1,0
Стартер	ручной
Ширина кошения, мм	460
Высота кошения, мм	20-70
Травосборник	нет
Тип перемещения	ручной
Масса нетто/брутто, кг	28/30
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	790х570х380



56506



56507

Артикул	Наименование
56506	Нож для ГKB 3,5/40
56507	Нож для ГKB 3,5/46, ГKBС 3,5/46
56508	Нож для ГKBС 5,0/51
56509	Нож для ГKB 3,5/51

БЕНЗИНОВЫЕ ТРИММЕРЫ



56510



56511

Артикул	56510	56511
Модель	Энкор - ТБ 1,0/26	Энкор - ТБ 1,0/25
Мощность двигателя, л.с.	1,0	1,0
Рабочий объем двигателя, см³	26	25,4
Частота вращения двигателя на холостом ходу, об/мин	2700-3000	2700-3000
Максимальная частота вращения двигателя без нагрузки, об/мин	8000	8500
Режущий элемент	нейлоновый корд	нейлоновый корд / нож
Диаметр нейлонового корда, мм	2,0	2,4
Направление вращения режущего элемента	правое	левое
Максимальная частота вращения режущего элемента без нагрузки, об/мин		6200
Ширина кошения нейлоновый корд/диск, мм	400	460/255
Емкость топливного бака, л	0,5	0,7
Уровень звуковой мощности, дБА	110	112
Посадочный диаметр диска, мм		25,4
Штанга, мм	1400	1600
Масса нетто/брутто, кг	5,2/6,7	5,8/7,3
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	980x240x260	330x260x250



56512



56513

Артикул	56512	56513
Модель	Энкор - ТБ 1,2/33	Энкор - ТБ 1,7/43
Мощность двигателя, л.с.	1,2	1,7
Рабочий объем двигателя, см³	32,6	42,7
Частота вращения двигателя на холостом ходу, об/мин	2700-3000	2700-3000
Максимальная частота вращения двигателя без нагрузки, об/мин	8500	8500
Режущий элемент	нейлоновый корд / нож	нейлоновый корд / нож
Диаметр нейлонового корда, мм	2,4	2,4
Направление вращения режущего элемента	левое	левое
Максимальная частота вращения режущего элемента без нагрузки, об/мин	6200	6200
Ширина кошения нейлоновый корд/диск, мм	460/255	460/255
Емкость топливного бака, л	0,75	1,1
Уровень звуковой мощности, дБА	110	110
Посадочный диаметр диска, мм	25,4	25,4
Штанга, мм	1600	1600
Масса нетто/брутто, кг	6,7/8,2	7,4/8,9
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	330x260x250	330x260x250



56517



56518



56519



Артикул	Наименование
56517	Катушка с леской для ТБ 1,0/26
56518	Катушка с леск. д/ТБ1,0/25,ТБ1,2/33,ТБ1,7/43
56519	Нож для ТБ 1,0/25, ТБ 1,2/33, ТБ 1,7/43

СНЕГОУБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ



56540



56541

Артикул	56540	56541
Модель	МС 55	МС 65
Тип двигателя	OVH, 4-тактный	OVH, 4-тактный
Мощность двигателя, л. с.	5,5	6,5
Объем двигателя, см3	163	196
Старт	ручной	ручной
Наличие фары	нет	нет
Тип перемещения	колеса	колеса
Количество скоростей (вперед/назад)	5/2	5/2
Ширина захвата, см	56	56
Высота захвата, см	51	51
Угол поворота желоба для выброса снега, град	190	190
Объем топливного бака, л	3,6	3,6
Расход топлива в час, л/час	0,8	0,8
Заправочный объем масла, л	0,6	0,6
Масса (нетто/брутто), кг	75/80	78/83
Размер упаковки, мм	890x620x660	890x620x660



56542



56543

Артикул	56542	56543
Модель	МС 65 ЭЛ	МС 80 ЭЛ
Тип двигателя	OVH, 4-тактный	OVH, 4-тактный
Мощность двигателя, л. с.	6,5	8
Объем двигателя, см3	196	242
Старт	ручной/ электрический	ручной/ электрический
Источник питания электрического стартера	аккумулятор 12 В	сеть 220 В
Наличие фары	да	да
Тип перемещения	колеса	колеса
Количество скоростей (вперед/назад)	5/2	5/1
Ширина захвата, см	56	62
Высота захвата, см	51	55
Угол поворота желоба для выброса снега, град	190	180
Объем топливного бака, л	3,6	6,5
Расход топлива в час, л/час	0,8	1,6
Заправочный объем масла, л	0,6	1,1
Масса (нетто/брутто), кг	78/84	82/92
Размер упаковки, мм	890x620x660	950x700x730



56544



56545

Артикул	56544	56545
Модель	МС 110 ЭЛ	МС 110 ЭЛТ
Тип двигателя	OVH, 4-тактный	OVH, 4-тактный
Мощность двигателя, л. с.	11	11
Объем двигателя, см3	337	337
Старт	ручной/ электрический	ручной/ электрический
Источник питания электрического стартера	сеть 220 В	сеть 220 В
Наличие фары	да	да
Тип перемещения	колеса	гусеницы
Количество скоростей (вперед/назад)	6/2	6/2
Ширина захвата, см	70	70
Высота захвата, см	55	55
Угол поворота желоба для выброса снега, град	180	180
Объем топливного бака, л	6,5	6,5
Расход топлива в час, л/час	1,6	1,8
Заправочный объем масла, л	1,1	1,1
Масса (нетто/брутто), кг	120/135	120/135
Размер упаковки, мм	1190x780x780	1190x780x780

СНЕГОУБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ

НОВИНКА



56546

НОВИНКА



56547

НОВИНКА



56548

НОВИНКА



56549

НОВИНКА



56550

НОВИНКА



56551

Артикул	56546	56547
Модель	МС 55-1	МС 65-1
Тип двигателя	OVH, 4-тактный	OVH, 4-тактный
Мощность двигателя, л. с.	5,5	6,5
Объем двигателя, см3	163	196
Старт	ручной	ручной
Наличие фары	нет	нет
Тип перемещения	колеса	колеса
Количество скоростей (вперед/назад)	5/2	5/2
Ширина захвата, см	56	56
Высота захвата, см	51	51
Угол поворота желоба для выброса снега, град	190	190
Объем топливного бака, л	3,6	3,6
Расход топлива в час, л/час	1	1
Заправочный объем масла, л	0,6	0,6
Масса (нетто/брутто), кг	75/85	75/85
Размер упаковки, мм	910x645x730	910x645x730

Артикул	56548	56549
Модель	МС 65-1 ЭЛ	МС 80-1 ЭЛ
Тип двигателя	OVH, 4-тактный	OVH, 4-тактный
Мощность двигателя, л. с.	6,5	9
Объем двигателя, см3	196	270
Старт	ручной/ электростартер	ручной/ электростартер
Источник питания электрического стартера	аккумулятор 12 В	сеть 220 В
Наличие фары	да	да
Тип перемещения	колеса	колеса
Количество скоростей (вперед/назад)	5/2	4/2
Ширина захвата, см	56	71
Высота захвата, см	51	56
Угол поворота желоба для выброса снега, град	190	190
Объем топливного бака, л	3,6	6
Расход топлива в час, л/час	1	1,7
Заправочный объем масла, л	0,6	0,95
Масса (нетто/брутто), кг	80/90	110/120
Размер упаковки, мм	910x645x730	1150x760x800

Артикул	56550	56551
Модель	МС 110-1 ЭЛ	МС 110-1 ЭЛТ
Тип двигателя	OVH, 4-тактный	OVH, 4-тактный
Мощность двигателя, л. с.	11	11
Объем двигателя, см3	337	337
Старт	ручной/ электростартер	ручной/ электростартер
Источник питания электрического стартера	сеть 220 В	сеть 220 В
Наличие фары	да	да
Тип перемещения	колеса	гусеницы
Количество скоростей (вперед/назад)	4/2	4/2
Ширина захвата, см	71	71
Высота захвата, см	56	56
Угол поворота желоба для выброса снега, град	190	190
Объем топливного бака, л	6,5	6,5
Расход топлива в час, л/час	1,9	1,9
Заправочный объем масла, л	1,1	1,1
Масса (нетто/брутто), кг	115/125	115/125
Размер упаковки, мм	1150x760x800	1150x760x800

ТАЧКИ



56580



56581



56582




56583

Артикул	56580	56581
Модель	Тачка 111	Тачка 211
Объем кузова, л	65	65
Грузоподъемность, кг	120	130
Толщина металла кузова, мм	0,6	0,6
Вес, кг	8,4	10,1
Покрытие кузова	оцинкованный	оцинкованный
Тип колеса	пневматическое, металлический обод, подшипник	пневматическое, металлический обод, подшипник

Артикул	56582	56583
Модель	Тачка строительная 311	Тачка строительная двухколесная 322
Объем кузова, л	90	90
Грузоподъемность, кг	200	250
Толщина металла кузова, мм	0,8	0,8
Вес, кг	13,5	16
Покрытие кузова	оцинкованный	оцинкованный
Тип колеса	пневматическое, металлический обод, подшипник	пневматическое, металлический обод, подшипник

Артикул колеса	56590	56591	56592	56593
Устанавливается на тачку	111 Арт. (56580)	211 Арт. (56581)	311 Арт. (56582)	322 Арт. (56583)
Наружный диаметр колеса, мм	355	355	400	355
Ширина профиля колеса, мм	70	70	90	70
Диаметр диска, мм	225	225	225	225
Диаметр отверстия под ось, мм	15,2	15,2	12	20,5
Ширина ступицы диска, мм	100	92	101	90
Рекомендуемое давление, Атм	2,0-2,1	2,0-2,1	2,0-2,1	2,0-2,1
Материал диска	сталь	сталь	сталь	сталь
Наличие подшипника	да	да	да	да

БУРЫ САДОВО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ЛОПАТЫ



83498



81618

Артикул	Наименование
81295	Бур универсальный садово-строительный 160 мм
81296	Бур универсальный садово-строительный 195 мм
83498	Бур универсальный садово-строительный 250 мм
81618	Удлинитель для бура садово-строительного 1 м
84520	Бур универсальный садово-строительный 110 мм



85780

85775

85776

Артикул	Наименование	Длина
85775	Лопата совковая Энкор	1310 мм
85776	Лопата штыковая Энкор	1170 мм
85777	Лопата штыковая "Люкс" Энкор	1170 мм
85778	Лопата для снега Энкор	1300 мм
85779	Лопата для снега "Люкс" Энкор	1310 мм
85780	Лопата штыковая укороченная Энкор	790 мм
85781	Лопата для снега укороченная "Люкс" Энкор	1010 мм



85778

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ



Артикул	Наименование
80050	Труба ПЭ 100 Энкор ф25 х 2мм PN12,5 (1м/100м)
80051	Труба ПЭ 100 Энкор ф32 х 2,4мм PN12,5 (1м/100м)
80052	Труба ПЭ 100 Энкор ф40 х 3мм PN12,5 (1м/100м)

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ, 18 ПРЕДМЕТОВ, АРТИКУЛ 57051



Наименование	Примечание	Кол-во
Рулетка	3М	1
Тефлоновая лента		1
Ножовка универсальная	150 мм	1
Ножовочное полотно	150 мм	3
Отвертка	шлицевая 6х100 мм,	1
Отвертка	PH2х100 мм	1
Нож со сменными лезвиями	Ширина лезвия 18 мм.	1
Электрический тестер	AC/DC TEST 12V-220V	1
Отвертка для точных работ	PH:0	1
Отвертка для точных работ	шлицевая: 2.4 мм	1
Плоскогубцы	150 мм	1
Плоскогубцы с удлиненными губками	150 мм	1
Молоток-гвоздодер	250 г	1
Изолента		1
Разводной ключ	200 мм	1
Пинцет		1

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ, 28 ПРЕДМЕТОВ, АРТИКУЛ 57052



Наименование	Примечание	Кол-во
Сменные лезвия 10 шт.	18 мм	1
Ключи комбинированные.	8;10;13;16;18 мм	5
Биты для отвертки, 25 мм	вставка шлицевая:3;4;5;6 мм,	10
	вставка PH:1;2;3, вставка PZ:1;2;3.	
Реверсивная отвертка	1/4"	1
Нож со сменными лезвиями	18 мм	1
Рулетка	3 м	1
Отвертка для точных работ	шлицевая: 2.4 мм	1
Отвертка для точных работ	PH: 0	1
Плоскогубцы	180 мм	1
Плоскогубцы с удлиненными губками	150 мм	1
Молоток-гвоздодер	250 г	1
Изолента		1
Разводной ключ	200 мм	1
Пинцет		1
Пластиковый кейс		1

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ, 67 ПРЕДМЕТОВ, АРТИКУЛ 57053



Наименование	Примечание	Кол-во
25 мм, биты для отвертки	вставка шлицевая:3;4;5;6, вставка PH:0;1;2;3, вставка PZ:0;1;2;3, вставка тогх:T15;T20;T25;T30, вставка шестигранная: 2;3;4, адаптер 1/4".	20
Рулетка	3М	1
Ключи комбинированные	8;10;13;16;18 мм	5
Щетка по металлу	18 см	1
Отвертка реверсивная	1/4"	1
Отвертка	шлицевая 6х100 мм	1
Отвертка	PH2х100 мм	1
Изолента	3 м	1
Зажим с фиксатором и регулировкой	180 мм	1
Ключ шестигранный	1.5;2;2.5;3;4;5;5.5;6 мм	8
Нож со сменными лезвиями	ширина лезвия 18 мм	1
Напильник	200 мм	1
Ключ разводной	200 мм	1
Молоток-гвоздодер	250 г	1
Плоскогубцы универсальные	180 мм	1
Плоскогубцы с удлиненными губками	150 мм	1
Ключ-трещотка	3/8"	1
Головки торцевые 3/8"	14;15;16;17;19 мм	5
Адаптер	1/4"-3/8"	1
Головки торцевые 1/4"	4;4.5;5;5.5;6;7;8;9;10;11;12;13 мм	12
Шарнир-кардан	3/8"	1
Удлинитель 3/8"	75 мм	1

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ, 110 ПРЕДМЕТОВ, АРТИКУЛ 57054



Наименование	Примечание	Кол-во
25 мм, биты для отвертки	вставка шлицевая: 3;4;5;6;7 мм, вставка PH:0;1;2;3, вставка PZ:0;1;2;3, вставка четырехгранная: 0;1;2;3, вставка тогх:10;15;20;25;27;30;40, вставка шестигранная: 2.5-3-4-5-6 мм, переходник 1/4".	30
Магнитный держатель	Длина 60 мм	1
Зенкер		1
Перовое сверло по дереву	13;16;19;22 мм	4
Сверло по кирпичу	3;4;5;6;7;8;9;10 мм	8
Сверло по металлу	3;4;5;6;7;8;9;10 мм	8
Уровень магнитный алюминиевый	22 см	1
Плоскогубцы универсальные	180 мм	1
Плоскогубцы с удлиненными губками	150 мм	1
Бокорезы	150 мм	1
Молоток гвоздодер		1
Разводной ключ	200 мм	1
Ключ шестигранный	1.5;2;2.5;3;4;5;6;8;10 мм	9
Ключ комбинированный	8;10;12;14;16 мм	5
Зажимы	2"-2 шт, 4"-2 шт.	4
Линейка	150 мм	1
Нож со сменными лезвиями	18 мм	1
Изолента		1
Напильник универсальный	200 мм	1
Удлинитель 3/8"	75 мм	1
Головка свечная	16 мм	1
Головки 1/4"	4;5;6;7;8;9;10;11;12;13 мм	10
Головки 3/8"	10;11;12;13;14;15;16;17;19 мм	9
Адаптер 1/4"-3/8"	3/8"-1/4"	1
Ключ-трещетка	3/8"	1
Отвертки	"Отвертка шлиц 6x38 мм, Отвертка шлиц 6x100 мм, Отвертка PH2x38 мм, Отвертка PH2x100 мм"	4
Рулетка	3 м	1
Отвертка реверсивная	1/4"	1
Пластиковый коробок с шурупами и дюбелями	Комплект дюбелей и шурупов 32 шт.	1

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ, 59 ПРЕДМЕТОВ, АРТИКУЛ 57055



Наименование	Примечание	Кол-во
Плоскогубцы с переставной губкой	250 мм	1
Плоскогубцы с удлиненными губками	150 мм	1
Плоскогубцы	180 мм	1
Зажим с фиксатором и регулировкой	180 мм	1
Отвертка	шлицевая 6x100 мм	1
Отвертка	PH2x100 мм	1
25 мм, биты для отвертки	вставка шлиц:3;4;5;6, вставка PH: 0;1;2;3, вставка тогх:10;15;20;25. вставка шестигранная: 2;3;4;5;6, вставка шлиц:1;2;3.	20
Отвертка реверсивная с шарниром	1/4"	1
Головка торцевая 1/4"	4;4.5;5;5.5;6;7;8;9;10;11;12;13 мм	12
Головка торцевая 1/2"	14;15;16;17;19;21;22;24 мм	8
Головка торцевая свечная 1/2"	16 мм	1
Ключ-трещотка	1/4"	1
Ключ-трещотка	1/2"	1
Удлинитель 1/4"	75 мм	1
Удлинитель 1/2"	150 мм	1
Ключи комбинированные	8;10;11;12;13;15 мм	6
Алюминиевый кейс		1

СЕРИЯ «МЕХАНИК»

ТОРЦЕВЫЕ ГОЛОВКИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ «МЕХАНИК»



Артикул	Наименование
20721	Головка торцевая 1/2" x 10 мм на пласт. подвесе
20722	Головка торцевая 1/2" x 11 мм на пласт. подвесе
20723	Головка торцевая 1/2" x 12 мм на пласт. подвесе
20724	Головка торцевая 1/2" x 13 мм на пласт. подвесе
20725	Головка торцевая 1/2" x 14 мм на пласт. подвесе
20726	Головка торцевая 1/2" x 15 мм на пласт. подвесе
20727	Головка торцевая 1/2" x 16 мм на пласт. подвесе
20728	Головка торцевая 1/2" x 17 мм на пласт. подвесе
20729	Головка торцевая 1/2" x 18 мм на пласт. подвесе
20730	Головка торцевая 1/2" x 19 мм на пласт. подвесе
20731	Головка торцевая 1/2" x 20 мм на пласт. подвесе
20732	Головка торцевая 1/2" x 21 мм на пласт. подвесе
20733	Головка торцевая 1/2" x 22 мм на пласт. подвесе
20734	Головка торцевая 1/2" x 23 мм на пласт. подвесе
20735	Головка торцевая 1/2" x 24 мм на пласт. подвесе
20736	Головка торцевая 1/2" x 27 мм на пласт. подвесе
20737	Головка торцевая 1/2" x 30 мм на пласт. подвесе
20738	Головка торцевая 1/2" x 32 мм на пласт. подвесе
20739	Головка торцевая 1/2" x 16 мм свечная на пласт. подвесе
20740	Головка торцевая 1/2" x 21 мм свечная на пласт. подвесе
20741	Ключ-трещотка 1/2" на пластиковом подвесе
20742	Удлинитель 1/2" 75 мм на пластиковом подвесе
20743	Удлинитель 1/2" 125 мм на пластиковом подвесе
20744	Рукоятка-шарнир 1/2" 250 мм на пластиковом подвесе
20745	Шарнир-кардан 1/2" на пластиковом подвесе
20746	Вороток -удлинитель 1/2" 250 мм на пластиковом подвесе
20701	Металлическая планка для размещения торцевых головок 1/2"
НАБОРЫ	
20611	Набор торцевых головок 1/4" из 11 предметов на пласт. подвесе
20711	Набор торцевых головок 1/2" из 11 предметов на пласт. подвесе
20718	Набор торцевых головок 1/2" из 18 предметов в мет. футляре
20720	Набор торцевых головок 1/2" из 26 предметов в мет. футляре
57059	Набор головок торцевых, 38 предметов
57060	Набор головок торцевых, 93 предмета

КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ РОЖКОВЫЕ ДВУСТОРОННИЕ



Артикул	Параметры, мм	Артикул	Параметры, мм
26006	6x7	26023	13x17
26008	8x9	26024	14x17
26009	8x10	26025	16x17
26011	10x11	26027	17x19
26012	10x12	26031	19x22
26013	10x13	26037	22x24
26015	11x13	26040	24x27
26017	12x13	26043	27x30
26018	12x14	26045	30x32
26021	14x15		

СЕРИЯ «МЕХАНИК»

КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ РОЖКОВЫЕ ДВУСТОРОННИЕ



НАБОРЫ	
Артикул	Наименование
26058	из 3 шт. (6х7, 8х9, 10х11) на подвесе
26059	из 3 шт. (10х11, 12х13, 14х17) на подвесе
26060	из 3 шт. (8х10, 10х12, 12х14) на подвесе
26061	из 3 шт. (12х14, 14х17, 17х19) на подвесе
26062	из 3 шт. (14х17, 17х19, 19х22) на подвесе
26066	из 5 шт. (6х7, 8х9, 10х11, 12х13, 14х15) в чехле
26067	из 6 шт. (6х7, 8х9, 10х11, 12х13, 14х15, 16х17) в чехле
26068	из 6 шт. (8х9, 10х11, 11х13, 12х13, 14х15, 14х17) в чехле
26069	из 7 шт. (8х9, 10х11, 12х13, 14х15, 16х17, 17х19, 19х22) в чехле
26070	из 8 шт. (8х9, 10х11, 12х13, 14х15, 16х17, 17х19, 19х22, 22х24) в чехле
26071	из 10 шт. (6х7, 8х9, 10х11, 12х13, 14х15, 16х17, 17х19, 19х22, 22х24, 27х30) в чехле

КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ КОЛЬЦЕВЫЕ, КОЛЕНЧАТЫЕ



Артикул	Параметры, мм	Артикул	Параметры, мм
26101	6х7	26119	17х19
26103	8х9	26121	19х22
26106	10х11	26125	24х27
26112	12х13	26132	30х32
26117	14х15	26138	

НАБОРЫ	
Артикул	Наименование
26148	из 3 шт. (6х7, 8х9, 10х11) на подвесе
26149	из 3 шт. (12х13, 14х15, 16х17) на подвесе
26153	из 6 шт. (6х7, 8х9, 10х11, 12х13, 14х15, 16х17) в чехле
26154	из 7 шт. (8х9, 10х11, 12х13, 14х15, 16х17, 17х19, 19х22) в чехле
26155	из 8 шт. (6х7, 8х9, 10х11, 12х13, 14х15, 16х17, 18х19, 19х22) в чехле
26156	из 10 шт. (6х7, 8х9, 10х11, 12х13, 14х15, 16х17, 18х19, 19х22, 24х27, 30х32) в чехле
26159	из 6 шт. (6х7, 8х9, 10х11, 12х13, 14х15, 16х17) в пластике

КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ



Артикул	Параметры, мм	Артикул	Параметры, мм
26201	6х6	26211	16х16
26202	7х7	26212	17х17
26203	8х8	26213	18х18
26204	9х9	26214	19х19
26205	10х10	26217	22х22
26206	11х11	26219	24х24
26207	12х12	26222	27х27
26208	13х13	26225	30х30
26209	14х14	26227	32х32
26210	15х15		

НАБОРЫ	
Артикул	Наименование
26234	из 3 шт. (8, 10, 12) на подвесе
26235	из 3 шт. (10, 12, 14) на подвесе
26236	из 3 шт. (12, 14, 16) на подвесе
26237	из 3 шт. (11, 13, 15) на подвесе
26238	из 3 шт. (13, 15, 17) на подвесе
26239	из 3 шт. (13, 17, 19) на подвесе
26240	из 6 шт. (8, 10, 12, 13, 14, 17) в чехле
26241	из 8 шт. (8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19) в чехле
26242	из 9 шт. (8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19) в чехле
26243	из 10 шт. (8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22) в чехле
26244	из 12 шт. (6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22) в чехле
26250	из 10 шт. (7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17) в пластике

СЕРИЯ «МЕХАНИК»

КЛЮЧИ КОМБИНИРОВАННЫЕ С ТРЕЩОТКОЙ



Артикул	Параметры, мм	Артикул	Параметры, мм
26301	6x6	26311	16x16
26302	7x7	26312	17x17
26303	8x8	26314	19x19
26304	9x9	26316	21x21
26305	10x10	26317	22x22
26306	11x11	26319	24x24
26307	12x12	26321	27x27
26308	13x13	26322	30x30
26309	14x14	26323	32x32
26310	15x15		

Артикул	НАБОРЫ
26324	из 5 шт. (8,10,13,14,17) на пластиковом подвесе
26325	из 6 шт. (8,10,13,14,17,19) на пластиковом подвесе
26326	из 6 шт. (10,11,12,13,14,17) на пластиковом подвесе
26327	из 7 шт. (10,12,13,14,17,19,22) на пластиковом подвесе
26330	из 10 шт. (8,10,12,13,14, 17, 19, 22, 24, 27) в пластике

КЛЮЧИ КОМБИНИРОВАННЫЕ С ШАРНИРОМ И ТРЕЩОТКОЙ



Артикул	Параметры, мм	Артикул	Параметры, мм
26401	6x6	26412	17x17
26403	8x8	26414	19x19
26405	10x10	26416	21x21
26407	12x12	26417	22x22
26408	13x13	26419	24x24
26409	14x14	26421	27x27

Артикул	НАБОРЫ
26425	из 6 шт. (8,10,13,14,17,19) на пластиковом подвесе
26427	из 7 шт. (8,10,13,14,17,19,22) на пластиковом подвесе
26430	из 10 шт. (8,10,12,13,14,17, 19,22,24,27) в пластике

ШАРНИРНО-ГУБЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ «МЕХАНИК»



Артикул	Наименование	Параметры
19020	Плоскогубцы с удлиненными губками	150мм
19021	Плоскогубцы с удлиненными губками	180мм
19022	Плоскогубцы с удлиненными губками	200мм
19023	Бокорезы	150мм
19024	Бокорезы	180мм
19025	Бокорезы	200мм
19026	Плоскогубцы универсальные	150мм
19027	Плоскогубцы универсальные	180мм
19028	Плоскогубцы универсальные	215мм
19030	Плоскогубцы универсальные	150мм
19031	Плоскогубцы универсальные	180мм
19032	Плоскогубцы универсальные	200мм
19041	Плоскогубцы с изогнутыми губками-60°	180мм
19043	Кусачки торцевые для снятия изоляции	150мм
19044	Кусачки торцевые	150мм

Артикул	Наименование	Параметры	Максимальный размер захвата
19052	Плоскогубцы регулируемые	250мм	45 мм
19053	Плоскогубцы регулируемые	300мм	55 мм
19061	Ключ разводной	150 мм	19,5 мм
19062	Ключ разводной	200мм	24 мм
19063	Ключ разводной	250мм	31 мм
19064	Ключ разводной	300мм	38 мм
19071	Ключ разводной	150мм	24 мм
19072	Ключ разводной	200мм	30 мм
19073	Ключ разводной	250мм	34 мм
19074	Ключ разводной	300мм	41 мм
19076	Ключ разводной с переставной губкой	250мм	34 мм

СЕРИЯ «МЕХАНИК»

КЛЮЧИ-ШЕСТИГРАННИКИ



Артикул	НАБОРЫ
20895	Набор ключей для внутреннего шестигранника с шаровым наконечником 9 шт. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 (мм)
20894	Набор ключей для внутреннего шестигранника, 8 шт. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 (мм)
20887	Набор ключей для внутреннего шестигранника, 7 шт. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 (мм)
20889	Набор ключей для внутреннего шестигранника, 9 шт. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 (мм)
20890	Набор ключей для внутреннего шестигранника с шаровым наконечником, 8 шт. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 (мм)
20876	Набор ключей Torx для внутреннего шестигранника 9 шт. T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
20896	Набор ключей для внутреннего шестигранника с шаровым наконечником, 9 шт. 1/6", 5/6", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 15/64", 5/16", 3/8"

КЛЮЧИ-ШЕСТИГРАННИКИ



20800
20801
20802
20803
20804
20805
20806
20807
20808
20809
20810

Артикул	Наименование	Параметры
20800	Ключ с шаром удлинённый для шестигранника внутреннего	1,5x76 мм
20801	Ключ с шаром удлинённый для шестигранника внутреннего	2x98 мм
20802	Ключ с шаром удлинённый для шестигранника внутреннего	2,5x112 мм
20803	Ключ с шаром удлинённый для шестигранника внутреннего	3x126 мм
20804	Ключ с шаром удлинённый для шестигранника внутреннего	4x142 мм
20805	Ключ с шаром удлинённый для шестигранника внутреннего	5x162 мм
20806	Ключ с шаром удлинённый для шестигранника внутреннего	6x180 мм
20807	Ключ с шаром удлинённый для шестигранника внутреннего	8x200 мм
20808	Ключ с шаром удлинённый для шестигранника внутреннего	10x228 мм
20809	Ключ с шаром удлинённый для шестигранника внутреннего	12x260 мм
20810	Ключ с шаром удлинённый для шестигранника внутреннего	14x292 мм
20813	Ключ-шестигранник для шестигранника внутреннего	2,5x112 мм
20814	Ключ-шестигранник для шестигранника внутреннего	3x126 мм
20815	Ключ-шестигранник для шестигранника внутреннего	4x142 мм
20816	Ключ-шестигранник для шестигранника внутреннего	5x162 мм
20817	Ключ-шестигранник для шестигранника внутреннего	6x180 мм
20818	Ключ-шестигранник для шестигранника внутреннего	8x200 мм
20819	Ключ-шестигранник для шестигранника внутреннего	10x228 мм

СЕРИЯ «ТОЧНАЯ МЕХАНИКА»

ШАРНИРНО-ГУБЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ



Артикул	Наименование	Параметры
19000	Плоскогубцы с удлиненными губками	115 мм
19001	Бокорезы	115 мм
19002	Круглогубцы	115 мм
19003	Плоскогубцы с прямыми губками	115 мм
19004	Плоскогубцы с изогнутыми губками-60°	115 мм
19005	Плоскогубцы удлиненные	115 мм
19006	Плоскогубцы универсальные	115 мм
19007	Кусачки торцевые	115 мм

Артикул	Наименование	Состав набора
19840	Набор отверток для точных работ, 6 ед	PH00; PH0; 1,4; 2; 2,4; 3
19841	Набор отверток для точных работ, 8 ед.	PH000; PH00; PH0; PH1; 1,5; 2; 2,5; 3



19840



19841

СЕРИЯ «ЭЛЕКТРИК»



19010

19011

19012

19013

Артикул	Наименование
19010	Плоскогубцы универсальные диэлектрические 1000 В - 150 мм
19011	Плоскогубцы универсальные диэлектрические 1000 В - 180 мм
19012	Плоскогубцы универсальные диэлектрические 1000 В - 200 мм
19013	Бокорезы диэлектрические 1000Вольт - 150 мм
19014	Бокорезы усиленные диэлектрические 1000Вольт - 180 мм
19015	Плоскогубцы с удлиненными губками диэлектрические 1000 В - 150 мм
19016	Плоскогубцы с удлиненными губками диэлектрические 1000 В - 200 мм
19017	Кусачки торцевые для снятия изоляции диэлектрические 1000 В - 150 мм



19014

19015

19016

19017

ОТВЕРТКИ



Артикул	Наименование	Размер
19550	Отвертка шлицевая	0,6x3,0x75 мм
19551	Отвертка шлицевая	0,6x3,0x100 мм
19552	Отвертка шлицевая	0,8x 5,5x100 мм
19553	Отвертка шлицевая	0,8x5,5x125 мм
19554	Отвертка шлицевая	1,0x6,5x38 мм
19555	Отвертка шлицевая	1,0x6,5x125 мм
19556	Отвертка шлицевая	1,0x6,5x150 мм
19557	Отвертка шлицевая	1,4x8,0x150 мм
19558	Отвертка шлицевая	1,4x8,0x200 мм
19560	Отвертка крестовая	PH0x75 мм
19561	Отвертка крестовая	PH1x75 мм
19562	Отвертка крестовая	PH1x100 мм
19563	Отвертка крестовая	PH1x125 мм
19564	Отвертка крестовая	PH2x38 мм
19565	Отвертка крестовая	PH2x100 мм
19566	Отвертка крестовая	PH2x125 мм
19567	Отвертка крестовая	PH2x150 мм
19568	Отвертка крестовая	PH3x150 мм
19569	Отвертка крестовая	PH3x200 мм
19570	Отвертка крестовая	PZ0x75 мм
19571	Отвертка крестовая	PZ1x75 мм
19572	Отвертка крестовая	PZ1x100 мм
19573	Отвертка крестовая	PZ1x125 мм
19574	Отвертка крестовая	PZ1x150 мм
19575	Отвертка крестовая	PZ2x100 мм
19576	Отвертка крестовая	PZ2x125 мм
19577	Отвертка крестовая	PZ2x150 мм
19578	Отвертка крестовая	PZ3x150 мм
19579	Отвертка крестовая	PZ3x200 мм
19580	Отвертка Torx	T6x75 мм
19581	Отвертка Torx	T7x75 мм
19582	Отвертка Torx	T8x75 мм
19583	Отвертка Torx	T9x75 мм
19584	Отвертка Torx	T10x75 мм
19585	Отвертка Torx	T15x75 мм
19586	Отвертка Torx	T20x100 мм
19587	Отвертка Torx	T25x100 мм
19588	Отвертка Torx	T27x100 мм
19589	Отвертка Torx	T30x100 мм

ОТВЕРТКИ С ТРЕХКОМПОНЕНТНОЙ РУКОЯТКОЙ



Артикул	Наименование	Размер
19610	Отвертка шлицевая	0,5x3,0x75 мм
19611	Отвертка шлицевая	0,8x4,0x100 мм
19612	Отвертка шлицевая	1,0x5,5x100 мм
19613	Отвертка шлицевая	1,0x5,5x125 мм
19614	Отвертка шлицевая	1,2x6,5x38 мм
19615	Отвертка шлицевая	1,2x6,5x125 мм
19616	Отвертка шлицевая	1,2x6,5x150 мм
19617	Отвертка шлицевая	1,2x8,0x150 мм
19618	Отвертка шлицевая	1,6x8,0x200 мм
19670	Отвертка крестовая	PH0x75 мм
19671	Отвертка крестовая	PH1x75 мм
19672	Отвертка крестовая	PH1x100 мм
19673	Отвертка крестовая	PH1x125 мм
19674	Отвертка крестовая	PH2x38 мм
19675	Отвертка крестовая	PH2x100 мм
19676	Отвертка крестовая	PH2x125 мм
19677	Отвертка крестовая	PH2x150 мм
19678	Отвертка крестовая	PH3x150 мм
19679	Отвертка крестовая	PH3x200 мм
19680	Отвертка крестовая	PZ0x75 мм
19681	Отвертка крестовая	PZ1x75 мм

ОТВЕРТКИ

ОТВЕРТКИ С ТРЕХКОМПОНЕНТНОЙ РУКОЯТКОЙ



19682	Отвертка крестовая	PZ1x100 мм
19683	Отвертка крестовая	PZ1x125 мм
19684	Отвертка крестовая	PZ1x100 мм
19685	Отвертка крестовая	PZ2x100 мм
19686	Отвертка крестовая	PZ2x125 мм
19687	Отвертка крестовая	PZ2x150 мм
19688	Отвертка крестовая	PZ3x150 мм
19689	Отвертка крестовая	PZ3x200 мм

НАБОРЫ ОТВЕРТОК С ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ РУКОЯТКОЙ



Артикул	Состав набора	Размер
19590	НАБОР	
	Отвертка шлицевая	0,6x3,0x100 мм
	Отвертка шлицевая	0,8x5,5x100 мм
	Отвертка шлицевая	0,8x5,5x125 мм
	Отвертка крестовая	PH1x100 мм
	Отвертка крестовая	PH2x125 мм
19591	НАБОР	
	Отвертка шлицевая	0,6x3,0x100 мм
	Отвертка шлицевая	0,8x5,5x100 мм
	Отвертка шлицевая	0,8x5,5x125 мм
	Отвертка крестовая	PH1x100 мм
	Отвертка крестовая	PH2x125 мм
	Отвертка крестовая	PZ1x100 мм
	Отвертка крестовая	PZ2x125 мм

НАБОРЫ ОТВЕРТОК С ТРЕХКОМПОНЕНТНОЙ РУКОЯТКОЙ



19836



19837

Артикул	Состав набора	Размер
19836	НАБОР	
	Отвертка шлицевая	0,5x3,0x75 мм
	Отвертка шлицевая	1,0x5,5x100 мм
	Отвертка шлицевая	1,2x6,5x125 мм
	Отвертка крестовая	PH0x75 мм
	Отвертка крестовая	PH1x100 мм
	Отвертка крестовая	PH2x125 мм
19837	НАБОР	
	Отвертка шлицевая	0,5x3,0x75 мм
	Отвертка шлицевая	0,8x4,0x100 мм
	Отвертка шлицевая	1,0x5,5x125 мм
	Отвертка шлицевая	1,2x6,5x150 мм
	Отвертка крестовая	PH1x75 мм
	Отвертка крестовая	PH2x100 мм
	Отвертка битодержатель	—
	Вставка шлицевая 1/4"x25 мм	0,5x3,0 мм
	Вставка шлицевая 1/4"x25 мм	1,0x5,5 мм
	Вставка шлицевая 1/4"x25 мм	1,2x6,5 мм
	Вставка крестовая 1/4"x25 мм	PH0
	Вставка крестовая 1/4"x25 мм	PZ1
	Вставка крестовая 1/4"x25 мм	PZ2
	Вставка крестовая 1/4"x25 мм	PZ3
	Вставка-шестигранник 1/4"x25 мм	4
	Вставка-шестигранник 1/4"x25 мм	5
	Вставка-шестигранник 1/4"x25 мм	6
	Вставка Torx 1/4"x25 мм	T15
	Вставка Torx 1/4"x25 мм	T20
	Вставка Torx 1/4"x25 мм	T25
	Вставка Torx 1/4"x25 мм	T30


ОТВЕРТКИ

ОТВЕРТКИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 1000 В



Артикул	Наименование	Размер
19690	Отвертка шлицевая	0,5x3,0x100 мм
19691	Отвертка шлицевая	0,8x4,0x100 мм
19692	Отвертка шлицевая	0,8x5,5x125 мм
19693	Отвертка шлицевая	1,0x6,5x150 мм
19694	Отвертка шлицевая	1,4x8,0x175 мм
19695	Отвертка крестовая	PH0x100 мм
19696	Отвертка крестовая	PH1x100 мм
19697	Отвертка крестовая	PH2x125 мм
19698	Отвертка крестовая	PH2x150 мм
19699	Отвертка крестовая	PH3x175 мм

НАБОРЫ ОТВЕРТОК ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 1000 В



19834



19835

Артикул	Состав набора	Размер
19834	НАБОР	
	Отвертка шлицевая	0,5x3,0x100 мм
	Отвертка шлицевая	0,8x5,0x125 мм
	Отвертка шлицевая	1,0x6,0x150 мм
	Отвертка крестовая	PH1x100 мм
	Отвертка крестовая	PH2x125 мм
	Отвертка крестовая	PH3x175 мм
	Отвертка-пробник	—
19835	НАБОР	
	Отвертка шлицевая	0,5x3,0x100 мм
	Отвертка шлицевая	0,8x4,0x100 мм
	Отвертка шлицевая	0,8x5,5x125 мм
	Отвертка шлицевая	1,0x6,5x150 мм
	Отвертка крестовая	PH0x100 мм
	Отвертка крестовая	PH1x100 мм
	Отвертка крестовая	PH2x125 мм
	Отвертка-пробник	—

ВСТАВКИ



Артикул	Наименование	Хвостовик	Размер	Длина
19700	Вставка шлицевая	1/4"	3,0x0.5 мм	25
19702	Вставка шлицевая	1/4"	4,0x0.6 мм	25
19704	Вставка шлицевая	1/4"	5.5x1 мм	25
19705	Вставка шлицевая	1/4"	6.5x1.2 мм	25
19706	Вставка шлицевая	1/4"	8.0x1.6 мм	25
19708	Вставка крестовая	1/4"	PH1	25
19709	Вставка крестовая	1/4"	PH2	25
19710	Вставка крестовая	1/4"	PH3	25
19713	Вставка крестовая	1/4"	PZ1	25
19714	Вставка крестовая	1/4"	PZ2	25
19715	Вставка крестовая	1/4"	PZ3	25
19751	Вставка шлицевая	1/4"	3.5x0.6 мм	50
19754	Вставка шлицевая	1/4"	5.5x1 мм	50
19755	Вставка шлицевая	1/4"	6.5x1.2 мм	50
19756	Вставка шлицевая	1/4"	8x1.6 мм	50
19758	Вставка крестовая	1/4"	PH1	50
19759	Вставка крестовая	1/4"	PH2	50
19760	Вставка крестовая	1/4"	PH3	50
19763	Вставка крестовая	1/4"	PZ1	50
19764	Вставка крестовая	1/4"	PZ2	50
19765	Вставка крестовая	1/4"	PZ3	50
19772	Вставка крестовая	1/4"	PH2	110
19775	Вставка крестовая	1/4"	PZ2	110
19785	Вставка крестовая	1/4"	PH2	150
19795	Вставка двусторонняя	1/4"	PH2 - PH2	65
19799	Вставка двусторонняя	1/4"	PZ2 - PZ2	65
19802	Вставка двусторонняя	1/4"	PH1 - PH2	65
19805	Вставка двусторонняя	1/4"	PZ1 - PZ2	65
19808	Вставка двусторонняя	1/4"	5.5 мм - PH2	65
19810	Держатель магнитный для вставок	1/4"		60



Артикул	Наименование
19820	Набор вставок и сверл, 40 предмета



Артикул	Наименование
19821	Набор вставок, 64 предмета

ВСТАВКИ



Артикул	Наименование
19822	Набор вставок, 31 предмет



Артикул	Наименование
19823	Набор вставок, 10 предметов



Артикул	Наименование
19824	Набор вставок, 33 предмета



Артикул	Наименование
19825	Набор вставок, 45 предметов

ВСТАВКИ



Артикул	Наименование
19826	Набор вставок и торцевых головок, 49 предметов



Артикул	Наименование
19828	Набор вставок, 100 предметов



Артикул	Наименование
19852	Отвертка короткая со вставками, 8 предметов



Артикул	Наименование
19853	Отвертка со вставками, 8 предметов

ВСТАВКИ



Артикул	Наименование
19860	Отвертка короткая реверсивная со вставками 1/4", 8 предметов



Артикул	Наименование
19862	Отвертка реверсивная 1/4", 14 предметов



Артикул	Наименование
19863	Отвертка реверсивная с шарниром 1/4", 14 предметов



Артикул	Наименование
19864	Отвертка реверсивная 1/4", 37 предметов

ВСТАВКИ



Артикул	Наименование
19865	Отвертка реверсивная 1/4", 101 предмет



Артикул	Наименование
19866	Отвертка реверсивная с шарниром 1/4", 75 предметов




Артикул	Наименование
19867	Отвертка реверсивная 1/4", 61 предмет

БОЛТОРЕЗЫ



Артикул	Длина	Максимальный ø реза	Артикул лезвий
27307	300 мм	4 мм	27320
27309	450 мм	8 мм	27322
27310	610 мм	10 мм	27323
27311	760 мм	12 мм	27324
27312	915 мм	14 мм	27325
27313	1060 мм	16 мм	27326

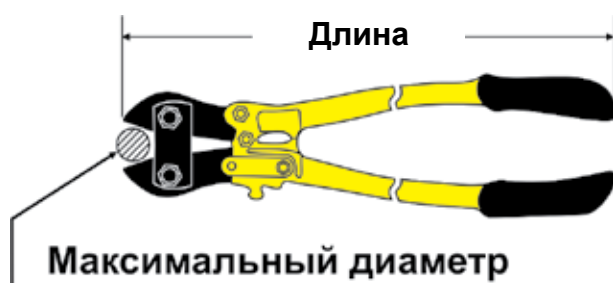

НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ



27340



27341

Артикул	Наименование
27340	Ножницы по металлу левосторонние
27341	Ножницы по металлу прямые
27342	Ножницы по металлу правосторонние
27343	Ножницы универсальные



27342



27343

СЕРИЯ «САНТЕХНИК»



Артикул	Наименование
19080	Плоскогубцы регулируемые сантехнические 10" (250мм)
19081	Плоскогубцы регулируемые сантехнические 12" (300мм)
19991	Ключ для сантехнической арматуры 1" 90°
19992	Ключ газовый 10" "СТИЛСОН" (алюминиевая ручка)
19994	Ключ газовый 14" "СТИЛСОН" (алюминиевая ручка)
19995	Ключ газовый 18" "СТИЛСОН" (алюминиевая ручка)
19985	Ключ трубный 1", 90°
19986	Ключ трубный 1,5", 90°
19987	Ключ трубный 2", 90°
19988	Ключ трубный 1", 45°
19989	Ключ трубный 1,5", 45°
19991	Ключ для сантехнической арматуры 1" 90°
19996	Ключ трубный газовый 7", 90°
19997	Ключ трубный газовый 10,5", 90°
19999	Ключ трубный 12" с фиксатором

НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ И ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ



Артикул	Максимальный ø трубы	Артикул лезвий
9630	42 мм (1 5/8")	9640
9631	35 мм (1 7/8")	9641
9632	39 мм (1 17/32")	9642
9633	42 мм (1 5/8")	9643
9634	63 мм (2 1/2")	9644

НОЖОВКИ

“ВОЛЧИЦА”



Артикул	Примечание	Параметры
9858	с закаленным зубом	400 мм
9859	с закаленным зубом	450 мм
9860	с закаленным зубом	500 мм
9861	с закаленным зубом	550 мм
9862		400 мм
9863		450 мм

“ЛИСИЦА”



Артикул	Примечание	Параметры
19180	с закаленным зубом	350 мм
19181	с закаленным зубом	400 мм
19182	с закаленным зубом	450 мм
19183	с закаленным зубом	500 мм

“БОБЁР”



пластиковая защита с магнитной полосой

Артикул	Примечание	Параметры
9850	с закаленным зубом	350 мм
9851	с закаленным зубом	400 мм
9852	с закаленным зубом	450 мм
9853	с закаленным зубом	500 мм
9854		350 мм
9855		400 мм
9856		450 мм
9857		500 мм

“КУНИЦА”



Артикул	Наименование
9864	Ножовка “Куница” 350 мм с закаленным зубом
9865	Ножовка “Куница” 400 мм с закаленным зубом
9866	Ножовка “Куница” 450 мм с закаленным зубом
9867	Ножовка “Куница” 500 мм с закаленным зубом

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ РАЗВОДКИ ЗУБЬЕВ НОЖОВОК



Артикул	Наименование
19199	Приспособление для разводки зубьев ножовок

ПИЛА ЛУЧКОВАЯ “БАРСУК”



Артикул	Примечание	Параметры
9830	комбинированная	300 мм
9832		610 мм
9834		910 мм

ПОЛОТНА ДЛЯ ЛУЧКОВЫХ ПИЛ



Артикул	Примечание	Параметры
9835	по сухому дереву	300 мм
9837	по сухому дереву	610 мм
9839	по сухому дереву	910 мм
9840	по мокрому дереву	300 мм
9842	по мокрому дереву	610 мм
9844	по мокрому дереву	910 мм

НОЖОВКИ

САДОВЫЕ НОЖОВКИ “КЛЁСТ”, “СИНИЦА”



19185



19186



9868



Артикул	Наименование	Примечание
19185	«Синица»	в ножнах
19186	«Клест»	складная
9868	«Дрозд»	складная

СТУСЛО РУЧНОЕ



Артикул	Наименование
19187	Стусло ручное на 600 мм
19188	Полотно для стусла 600 мм z14 с закаленным зубом
19189	Полотно для стусла 600 мм z18 с закаленным зубом
19190	Полотно для стусла 600 мм z24 с закаленным зубом

НОЖОВКА ПО ГАЗОБЕТОНУ “ВОРОН”



Артикул	Примечание
9847	с твёрдосплавными зубьями

НОЖОВКИ ПО МЕТАЛЛУ



20980



20981



20987



Артикул	Наименование	Параметры
20980	ножовка по металлу "Оса"	300 мм
20981	ножовка-мини по металлу	300 мм
20987	Полотно по металлу z24 Bi-Metal	300 мм

СТАМЕСКИ

СТАМЕСКИ ПО ДЕРЕВУ




Артикул	Наименование	Параметры
10402	Стамеска	6 мм
10403	Стамеска	8 мм
10404	Стамеска	10 мм
10405	Стамеска	12 мм
10406	Стамеска	14 мм
10407	Стамеска	16 мм
10408	Стамеска	18 мм
10409	Стамеска	20 мм
10410	Стамеска	22 мм
10411	Стамеска	24 мм
10412	Стамеска	26 мм
10413	Стамеска	28 мм
10414	Стамеска	30 мм
10415	Стамеска	32 мм
10416	Стамеска	38 мм
10400	Набор стамесок из 7 предметов	
10401	Набор стамесок из 4 предметов 10, 12, 16, 20 мм	

СТАМЕСКИ-ДОЛОТА ПО ДЕРЕВУ



Артикул	Наименование	Параметры
10442	Стамеска-долото	6 мм
10443	Стамеска-долото	8 мм
10444	Стамеска-долото	10 мм
10445	Стамеска-долото	12 мм
10446	Стамеска-долото	14 мм
10447	Стамеска-долото	16 мм
10448	Стамеска-долото	18 мм
10449	Стамеска-долото	20 мм
10450	Стамеска-долото	22 мм
10451	Стамеска-долото	24 мм
10452	Стамеска-долото	26 мм
10453	Стамеска-долото	28 мм
10454	Стамеска-долото	30 мм
10455	Стамеска-долото	32 мм
10456	Стамеска-долото	38 мм
10440	Набор стамесок-долот из 4 шт. 6, 12, 20, 26 мм + брусок	
10441	Набор стамесок-долот из 5 шт. 10, 12, 20, 26, 32 мм	
10439	Набор стамесок-долот из 3 шт. 12, 16, 20 мм	

КАМЕНЬ ЗАТОЧНОЙ



Артикул	Примечание	Параметры
10478	комбинированный заточной	206x28x53 - 482 г.
10479	доводочный	154x13x51 - 162 г.

ПЛИТКОРЕЗЫ


ПЛИТКОРЕЗЫ РОЛИКОВЫЕ



Артикул	Длина реза	Артикул ролика
3657	300 мм	4072
3660	400 мм	4072
3662	500 мм	4074
3663	600 мм	4074

ПЛИТКОРЕЗЫ

ПЛИТКОРЕЗЫ РОЛИКОВЫЕ УСИЛЕННЫЕ



Артикул	Длина реза	Примечание	Артикул ролика
3666	600 мм	усиленная рама, подшипник качения	4071
3667	500 мм	усиленная рама, подшипник качения	4071
3668	400 мм	усиленная рама, подшипник качения	4071

ПЛИТКОРЕЗЫ РОЛИКОВЫЕ С ЦИРКУЛЕМ



Артикул	Длина реза	Артикул ролика
3661	500 мм	4074
3664	600 мм	4074

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ПЛИТКОРЕЗА



4072, 4074



4071



4070



4069



рычаг ролика
для плиткореза



4078



4079



4080

Артикул	Наименование	Примечание
4069	резец-кругорез сменный	для плиткорезов
4070	резец по кафелю	для сверления отверстий
4071	ролик для плиткореза с осью	D22/6x2 мм
4072	ролик для плиткореза с осью	D15/6x1,5мм
4074	ролик для плиткореза с осью	D16/6x3,0мм
4076	рычаг ролика для плиткореза	малый
4077	рычаг ролика для плиткореза	большой
4078	упор плиткореза	малый
4079	упор плиткореза	большой
4080	упор плиткореза	усиленный

СТЕКЛОРЕЗ



Артикул	Наименование
9391	Стекloreз с устройством для смазывания ролика

ПЛИТКОРЕЗЫ

ПЛИТКОРЕЗ РУЧНОЙ



Артикул	Наименование
3656	Плиткорез ручной

НОЖИ СО СМЕННЫМИ ЛЕЗВИЯМИ

НОЖИ СО СМЕННЫМИ ЛЕЗВИЯМИ



9660



9661



9665



9667



9668



9670



9671



9675



9676



9688

Артикул	Корпус	Лезвие	Примечание
9660	металл	9 мм	клипса для крепления
9661	пластик	9 мм	обойма с лезвиями (3 лезвия)
9665	пластик	18 мм	обойма с лезвиями (8 лезвий)
9667	пластик	18 мм	контейнер для лезвий (5 лезвий), фиксатор, крепление на пояс
9668	пластик	18 мм	
9670	металл	18 мм	корпус с резиновыми вставками, дополнительная фиксация лезвия винтом
9671	металл	8 мм	обойма с лезвиями (5 лезвий)
9675	металл	трапеция	винт для фиксации ножа
9676	металл	трапеция	винт для фиксации ножа, кнопка-рычаг для регулирования длины выхода лезвия
9688	пластик	трапеция	скребок для удаления краски со стекла

СМЕННЫЕ ЛЕЗВИЯ ДЛЯ НОЖЕЙ



Артикул	Параметры
9695	Лезвия сменные для ножей, 9 мм, 12 сегментов(10 шт.)
9696	Лезвия сменные для ножей, 18 мм, 7 сегментов(10 шт.)
9697	Лезвия сменные для ножей, 18 мм, 14 сегментов (10 шт.)
9698	Лезвия сменные для ножей трапеция (10 шт.)

КЛЕПАЛЬНЫЕ КЛЕЩИ



9169



9170




9171

Артикул	Наименование	Упаковка
9169	Ремкомплект	блистер
9170	Клещи для установки заклепок с литыми рукоятками	блистер
9171	Клещи для установки заклепок со стальными рукоятками	блистер
9172	Клещи поворотные на 360° для установки заклепок	блистер
9175	Клещи для установки заклепок гармошка, профессиональные	картонная коробка
9177	Клещи для установки заклёпок	картонная коробка
9179	Клещи для установки заклёпок	картонная коробка
9185	Пистолет ручной пневматический для установки заклепок	картонная коробка



9172



9175



9177



9179



9185

ЗАКЛЕПКИ ВЫТЯЖНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ СО СТАЛЬНЫМ НАКОНЕЧНИКОМ



Артикул	Параметры
9150	2.4 x 6 (100/1000 шт.)
9151	2.4 x8 (100/1000 шт.)
9152	2.4 x10 (100/1000 шт.)
9153	3.2 x 6 (100/1000 шт.)
9154	3.2 x 8 (100/1000 шт.)
9155	3.2 x10 (100/1000 шт.)
9156	3.2 x12 (100/1000 шт.)
9157	4.0 x 6 (100/1000 шт.)
9158	4.0 x 8 (100/1000 шт.)
9159	4.0 x10 (100/1000 шт.)
9160	4.0 x12 (100/1000 шт.)
9161	4.0 x16 (100/1000 шт.)
9162	4.8 x 6 (100/1000 шт.)
9163	4.8 x 8 (100/1000 шт.)
9164	4.8 x10 (100/1000 шт.)
9165	4.8 x12 (100/1000 шт.)
9166	4.8 x16 (100/1000 шт.)
9167	4.8 x18 (100/1000 шт.)
9168	4.8 x20 (100/1000 шт.)

ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА



Артикул	Наименование	Толщина корпуса
56351	Пистолет для герметика полукорпусный	1 мм
56352	Пистолет для герметика скелетный	1,5 мм
56353	Пистолет для герметика скелетный усиленный	2 мм
56354	Пистолет для герметика закрытый *	1 мм

* предназначен для выдавливания герметика и клеев, поставляемых в мягких тубах

ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ



Артикул	Наименование	Покрытие адаптера	Покрытие шарика клапана	Материал иглы
56358	Пистолет для пены монтажной	Черный тефлон	Белый тефлон	Нержавеющая сталь
56359	Пистолет для пены монтажной	Черный тефлон	Белый тефлон	Нержавеющая сталь

ПРАВИЛА



Артикул	Профиль	Параметры
9490	трапеция	1,0 м
9491	трапеция	1,5 м
9492	трапеция	2,0 м
9493	трапеция	2,5 м
9494	трапеция	3,0 м

ШТУКАТУРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ



Артикул	Наименование
9904	Гладилка 130x280 мм
9905	Гладилка 130x280 мм зуб 4x4мм
9906	Гладилка 130x280 мм зуб 6x6мм
9908	Гладилка 130x280 мм зуб 10x10мм
9914	Кельма штукатура 160 мм
9916	Кельма штукатура 200 мм
9921	Кельма бетонщика 150 мм
9923	Кельма бетонщика 200 мм
9930	Кельма каменщика 160 мм
9932	Кельма каменщика 200 мм
9940	Ковш штукатурный металлический
9946	Расшивка 100 мм
9950	Шпатель 40 мм
9951	Шпатель 60 мм
9952	Шпатель 80 мм
9953	Шпатель 160 мм
9954	Шпатель 100 мм
9955	Шпатель 200 мм
9956	Шпатель 250 мм
9957	Шпатель 300 мм
9958	Шпатель 350 мм
9960	Шпатель 450 мм
9962	Шпатель 600 мм
9963	Шпатель скребок многофункциональный 63,5 мм
9970	Шпатель 160 мм, зуб 6x6мм
9971	Шпатель 160 мм, зуб 10x10мм
9974	Шпатель 200 мм, зуб 6x6мм
9975	Шпатель 200 мм, зуб 10x10мм
9976	Шпатель 250 мм, зуб 6x6мм
9977	Шпатель 250 мм, зуб 10x10мм
9978	Шпатель 300 мм, зуб 6x6мм
9979	Шпатель 300 мм, зуб 10x10мм
9980	Шпатель 350 мм, зуб 6x6мм
9981	Шпатель 350 мм, зуб 10x10мм

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ШТУКАТУРНО-МАЛЯРНЫХ РАБОТ



Артикул	Наименование
75787	Ванночка для краски 15x29 см
75788	Ванночка для краски 25x32 см
75789	Ванночка для краски 33x35 см
75790	Ведро пластиковое 12 л круглое
75791	Ведро пластиковое 16 л прямоугольное
75792	Ведро пластиковое 20 л круглое
75793	Таз пластиковый для растворов 40 л круглый
75795	Таз пластиковый для растворов 40 л прямоугольный
75794	Таз пластиковый для растворов 65 л круглый
75796	Таз пластиковый для растворов 65 л прямоугольный
75908	Таз пластиковый для растворов 90 л круглый
77105	Таз пластиковый для растворов 90 л прямоугольный
81807	Ведро пластиковое 16 л круглое

МОЛОТКИ, КУВАЛДЫ, ТОПОРЫ



Артикул	Наименование
23000	Молоток слесарный 100 г с фибергласовой рукояткой
23001	Молоток слесарный 300 г с фибергласовой рукояткой
23002	Молоток слесарный 400 г с фибергласовой рукояткой
23003	Молоток слесарный 500 г с фибергласовой рукояткой
23004	Молоток слесарный 600 г с фибергласовой рукояткой
23005	Молоток слесарный 800 г с фибергласовой рукояткой
23006	Молоток слесарный 1000 г с фибергласовой рукояткой
23014	Молоток слесарный 200 г с фибергласовой рукояткой
23021	Молоток-гвоздодёр 450 г с фибергласовой рукояткой
23022	Молоток-гвоздодёр 450 г с фибергласовой рукояткой с магн.
23029	Молоток столярный 25 мм с фибергласовой рукояткой
23037	Молоток кровельщика 600 г с фибергласовой рукояткой
23040	Молоток каменщика 500 г с фибергласовой рукояткой
23045	Кувалда 1000 г с фибергласовой рукояткой
23046	Кувалда 1500 г с фибергласовой рукояткой
23047	Кувалда 2000 г с фибергласовой рукояткой
23051	Кувалда 3000 г с удлиненной фибергласовой рукояткой
23052	Кувалда 5000 г с удлиненной фибергласовой рукояткой
23055	Киянка резиновая 225 г с фибергласовой рукояткой
23056	Киянка резиновая 340 г с фибергласовой рукояткой
23057	Киянка резиновая 450 г с фибергласовой рукояткой
23058	Киянка резиновая 680 г с фибергласовой рукояткой
23059	Киянка резиновая 900 г с фибергласовой рукояткой
23070	Зубило 16×200 мм с резиновым протектором
23071	Зубило 16×300 мм с резиновым протектором
23075	Топор туристический 600 г с фибергласовой рукояткой
23076	Топор туристический 800 г с фибергласовой рукояткой
23077	Топор валочный 1000 г с фибергласовой рукояткой
23085	Топор валочный 1250 г с фибергласовой рукояткой
23086	Топор валочный 1600 г с фибергласовой рукояткой
23091	Топор-колун 2700 г с фибергласовой рукояткой

ДОМКРАТЫ



Артикул	Наименование	Грузоподъ- емность, т	Рабочая высота, мм	Масса, кг
28500	Домкрат гидравлический	2	158-308	2,3
28502	Домкрат гидравлический	3	195-380	3,3
28504	Домкрат гидравлический	5	197-382	4,4
28505	Домкрат гидравлический	8	205-390	5,4
28506	Домкрат гидравлический	10	205-390	6,0
28507	Домкрат гидравлический	12	215-400	7,2
28508	Домкрат гидравлический	15	225-425	8,3
28509	Домкрат гидравлический	20	244- 469	11,5
28531	Домкрат гидравлический телескоп.	4	150-345	4,5
28532	Домкрат гидравлический телескоп.	6	154-354	5,5
28533	Домкрат гидравлический телескоп.	12	230-565	10,5
28534	Домкрат гидравлический телескоп.	20	235-570	15,5
28541	Домкрат гидравлический подкатной	2	135-385	12,5
28551	Домкрат гидравлический подкатной	2,5	135-495	30
28561	Домкрат гидравлический подкатной	3	135-495	30
28580	Домкрат винтовой	1	90-350	2,4
28581	Домкрат винтовой	1,5	105-380	3,2

РУЛЕТКИ

РУЛЕТКИ СЕРИИ «НЕЙЛОН»



10152

Артикул	Модель	Ширина ленты	Длина ленты
10150	РФ1	13 мм	2 м
10151	РФ1	13 мм	3 м
10152	РФ1	19 мм	5 м
10153	РФ1	25 мм	7,5 м

РУЛЕТКИ СЕРИИ РФ2



Артикул	Модель	Ширина ленты	Длина ленты
4152	Рулетка-брелок (без марк.)	6 мм	1 м
14221	Рулетка-брелок (с марк.)	6 мм	1 м
4124	Рулетка-брелок (с марк.)	6 мм	2 м
6824	РФ2	16 мм	2 м
6825	РФ2	16 мм	3 м
6826	РФ2	19 мм	5 м
6827	РФ2	25 мм	7,5 м
6828	РФ2	25 мм	10 м

РУЛЕТКИ СЕРИИ «КАУЧУК»



Артикул	Модель	Ширина ленты	Длина ленты
14205	РФ3	16 мм	2 м
14206	РФ3	16 мм	3 м
14207	РФ3	19 мм	5 м
14208	РФ3	32 мм	7,5 м

РУЛЕТКИ СЕРИИ «ЛУНОХОД»



Артикул	Модель	Ширина ленты	Длина ленты
11203	РФ4	16 мм	2 м
11204	РФ4	16 мм	3 м
11205	РФ4	19 мм	5 м

РУЛЕТКИ

РУЛЕТКИ СЕРИИ «ВЕЛЮР»



Артикул	Модель	Ширина ленты	Длина ленты
10100	РФ5	13 мм	2 м
10101	РФ5	13 мм	3 м
10102	РФ5	19 мм	5 м
10103	РФ5	25 мм	7,5 м

РУЛЕТКИ СЕРИИ «МЕТКА»



Артикул	Модель	Ширина ленты	Длина ленты
10104	РФ6	13 мм	2 м
10105	РФ6	16 мм	3 м
10106	РФ6	19 мм	5 м
10107	РФ6	25 мм	7,5 м
10109	РФ6	25 мм	10 м

РУЛЕТКИ СЕРИИ «АММОНИТ»



10166

Артикул	Модель	Ширина ленты	Длина ленты
10155	РФ7	16 мм	3 м
10156	РФ7	19 мм	5 м
10157	РФ7	25 мм	7,5 м

РУЛЕТКИ

РУЛЕТКИ СЕРИИ «МАРСОХОД»



10161

Артикул	Модель	Ширина ленты	Длина ленты
10160	РФ8	16 мм	3 м
10161	РФ8	19 мм	5 м
10162	РФ8	25 мм	7,5 м

РУЛЕТКИ СЕРИИ «НАУТИЛУС»



10156

Артикул	Модель	Ширина ленты	Длина ленты
10165	РФ9	16 мм	3 м
10166	РФ9	19 мм	5 м
10167	РФ9	25 мм	7,5 м

РУЛЕТКИ С ОТКРЫТЫМ КОРПУСОМ



4127

Артикул	Модель	Длина ленты	Ширина ленты
4127		30 м	13 мм
4134		50 м	13 мм

УРОВНИ

УРОВНИ “ТОРПЕДО”



Артикул	Модель	Параметры
5432	ТОРПЕДО	230 мм

УРОВНИ УС1-3



Артикул	Модель	Параметры
5434	УС1-3	300 мм
5446	УС1-3	400 мм
5451	УС1-3	600 мм
5455	УС1-3	800 мм
5401	УС1-3	1000 мм
5405	УС1-3	1200 мм
8329	УС1-3	1500 мм
8208	УС1-3	1800 мм

УРОВНИ ЕРТ



Артикул	Модель	Параметры
5433	ЕРТ	300 мм
5445	ЕРТ	400 мм
5450	ЕРТ	600 мм
5454	ЕРТ	800 мм
8330	ЕРТ	1000 мм
5404	ЕРТ	1200 мм
5408	ЕРТ	1800 мм

УРОВНИ УС2-3



Артикул	Модель	Параметры
8570	УС2-3	400 мм
8571	УС2-3	600 мм
8572	УС2-3	800 мм
8573	УС2-3	1000 мм
8574	УС2-3	1200 мм
8575	УС2-3	1500 мм
8576	УС2-3	1800 мм
8577	УС2-3	2000 мм

УРОВНИ УС4-3



Артикул	Модель	Параметры
6700	УС4-3	400 мм
8331	УС4-3	600 мм
8332	УС4-3	800 мм
8209	УС4-3	1000 мм
8210	УС4-3	1200 мм
8333	УС4-3	1500 мм
5409	УС4-3	2000 мм

УРОВНИ

УРОВНИ УС5-3



Артикул	Модель	Параметры
5452	УС5-3	600 мм
6699	УС5-3	800 мм
8211	УС5-3	1000 мм
5406	УС5-3	1200 мм
8334	УС5-3	2000 мм

УРОВНИ УС6-3



Артикул	Модель	Параметры
10113	УС6-3	600 мм
10114	УС6-3	800 мм
10115	УС6-3	1000 мм
10116	УС6-3	1200 мм
10117	УС6-3	1500 мм
10118	УС6-3	1800 мм

УРОВНИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗМАТИЧЕСКИЕ



Артикул	Модель	Параметры
10110	УС-П-3	400 мм
10111	УС-П-3	800 мм
10112	УС-П-3	1200 мм

УРОВНИ УСИЛЕННЫЕ С УГЛОМЕРОМ



Артикул	Модель	Параметры
5453	УС-3-ЗУ	600 м

УРОВНИ МАГНИТНЫЕ



Артикул	Модель	Параметры
8212	УМ1-3	600 мм
8213	УМ1-3	1200 мм

УРОВНИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛАЗЕРНЫЕ



УЛ-5




УЛ-С1

Артикул	Уровни
8214	в комплекте с треногой УЛ-5 400 мм
13484	Уровень лазерный самовыравнивающийся УЛ-С1

ТОЧНЫЙ МЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

ШТАНГЕНЦИРКУЛИ

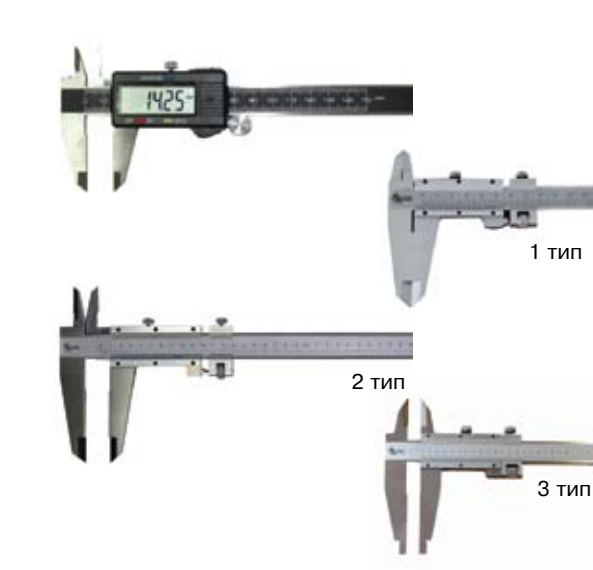

Артикул	Штангенциркули	Параметры
9530	с цифровым индикатором	0-150мм/0,01 мм
9531	с цифровым индикатором	0-300мм/0,01 мм
10700	без глубиномера	0-125мм/0,05 мм
10701	без глубиномера	0-250мм/0,05 мм
10702	с глубиномером (тип 1)	0-150мм/0,05 мм
10703	с глубиномером (тип 1)	0-200мм/0,05 мм
10704	с глубиномером (тип 1)	0-300мм/0,05 мм
10705	без глубиномера (тип 2)	0-250мм/0,05 мм
10706	без глубиномера (тип 2)	0-300мм/0,05 мм
10707	без глубиномера (тип 2)	0-500мм/0,05 мм
10708	без глубиномера (тип 2)	0-600мм/0,05 мм
10709	без глубиномера (тип 3)	0-250мм/0,05 мм
10710	без глубиномера (тип 3)	0-500мм/0,05 мм
10711	без глубиномера (тип 3)	0-600мм/0,05 мм
10712	без глубиномера (тип 3)	0-800мм/0,05 мм
10713	без глубиномера (тип 3)	0-1000мм/0,05 мм
10740	с цифровым индикатором	0-150мм/0,01 мм
10741	с цифровым индикатором	0-300мм/0,01 мм
10745	с глубиномером	0-150мм/0,05 мм
10746	с глубиномером	0-200мм/0,05 мм
10747	с глубиномером	0-300мм/0,05 мм

ШТАНГЕНГЛУБИНОМЕРЫ



Артикул	Параметры
10722	0-150мм/0,05 мм
10723	0-200мм/0,05 мм

ШТАНГЕНРЕЙСМАСЫ



Артикул	Параметры
10726	0-200мм/0,05 мм
10727	0-300мм/0,05 мм
10728	0-500мм/0,05 мм


МИКРОМЕТРЫ



Артикул	Параметры
10731	0 - 25 мм/0,01 мм
10732	25 - 50 мм/0,01 мм
10733	50 - 75 мм/0,01 мм
10734	75 - 100 мм/0,01 мм
10735	100 - 125 мм/0,01 мм
10736	125 - 150 мм/0,01 мм
10737	150 - 175 мм/0,01 мм
10738	175 - 200 мм/0,01 мм
10770	0 - 25 мм/0,01 мм
10771	25 - 50 мм/0,01 мм
10772	50 - 75 мм/0,01 мм
10773	75 - 100 мм/0,01 мм

МЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

ЛИНЕЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

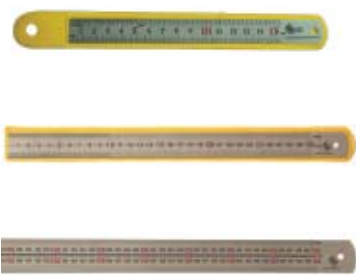

Артикул	Параметры
6723	150 мм, матовая
6724	300 мм, матовая
6725	500 мм, матовая
6726	1000 мм, матовая
10850	150 мм, блестящая
10851	300 мм, блестящая
10852	500 мм, блестящая
10853	1000 мм, блестящая
10854	1500 мм, блестящая

МАЛКА ПЕРЕСТАВНАЯ



Артикул	Параметры
10871	Малка переставная 250 мм

УГЛОМЕР ПЕРЕСТАВНОЙ




Артикул	Параметры
10873	0 - 180° с линейкой 150 мм


УГОЛЬНИКИ РАЗМЕТОЧНЫЕ




10868, 10869




10861,
10862,
10864,
10867



6719,
6720,
6721,
6722



10856, 10857,
10858, 10859,
10860

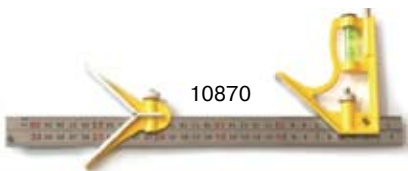

10870

Артикул	Параметры
6719	стальной 150 мм
6720	стальной 200 мм
6721	стальной 300 мм
6722	стальной 500 мм
10856	с чугунным основанием 150 мм
10857	с чугунным основанием 200 мм
10858	с чугунным основанием 250 мм
10859	с чугунным основанием 300 мм
10860	с чугунным основанием 500 мм
10861	с алюминиевым основанием 150 мм
10862	с алюминиевым основанием 200 мм
10864	с алюминиевым основанием 300 мм
10867	с алюминиевым основанием 500 мм
10868	плоский 600x400 шкала 2 мм
10869	плоский 300x200 шкала 2 мм
10870	Угольник переставной с уровнем

ОСНАСТКА ПО ДЕРЕВУ

СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ



19131



19132

Артикул	Параметры	Кол-во в упаковке
19123	D 3 мм	10 шт.
19124	D 4 мм	10 шт.
19125	D 5 мм	10 шт.
19126	D 6 мм	10 шт.
19127	D 7 мм	10 шт.
19128	D 8 мм	10 шт.
19129	D 9 мм	5 шт.
19130	D10 мм	5 шт.
Наборы		
19131	4, 5, 6, 8, 10 мм в пласт. кор.	5 шт.
19132	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм	8 шт.

СВЕРЛА ПЕРОВЫЕ



19120

Артикул	Параметры	Артикул	Параметры
19100	D 12x152 мм	19110	D 24x152 мм
19101	D 13x152 мм	19111	D 25x152 мм
19102	D 14x152 мм	19112	D 26x152 мм
19103	D 15x152 мм	19113	D 28x152 мм
19104	D 16x152 мм	19114	D 30x152 мм
19105	D 17x152 мм	19115	D 32x152 мм
19106	D 18x152 мм	19116	D 35x152 мм
19107	D 19x152 мм	19118	Удлинитель L152 мм
19108	D 20x152 мм	19119	Удлинитель L305 мм
19109	D 22x152 мм	19120	Удлинитель L406 мм

Наборы	
Артикул	Параметры
19117	L152 мм 13 шт. в деревянной коробке (D 6, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25 мм)
19121	Набор св.д/дер перовых D 12-25мм. 6шт. сумке 1/40
19122	Набор св.д/дер перовых D 12-25 мм. 5шт. + 1удл. сумке 1/40
19184	6 шт. (D 10, 12,16,18,20, 25 мм)



19184



19117



19121



19122

ОСНАСТКА ПО ДЕРЕВУ

ФРЕЗЕРОВАЛЬНОЕ СВЕРЛО “КУКУРУЗА”



Артикул	Параметры
19152	D 8 мм

СВЕРЛА ВИНТОВЫЕ



Артикул	Параметры	Артикул	Параметры
20900	D6x230 мм	20923	D20x460 мм
20901	D8x230 мм	20924	D22x460 мм
20902	D10x230 мм	20925	D25x460 мм
20903	D12x230 мм	20926	D28x460 мм
20904	D14x230 мм	20927	D30x460 мм
20905	D15x230 мм	20928	D32x460 мм
20906	D16x230 мм	20929	D35x460 мм
20907	D18x230 мм	20930	D38x460 мм
20908	D20x230 мм	20931	D40x460 мм
20909	D22x230 мм	20932	D12x600 мм
20910	D25x230 мм	20933	D14x600 мм
20911	D28x230 мм	20934	D15x600 мм
20912	D30x230 мм	20935	D16x600 мм
20913	D32x230 мм	20936	D18x600 мм
20914	D35x230 мм	20937	D20x600 мм
20915	D38x230 мм	20938	D22x600 мм
20916	D40x230 мм	20939	D25x600 мм
20917	D10x460 мм	20940	D28x600 мм
20918	D12x460 мм	20941	D30x600 мм
20919	D14x460 мм	20942	D32x600 мм
20920	D15x460 мм	20943	D35x600 мм
20921	D16x460 мм	20944	D38x600 мм
20922	D18x460 мм	20945	D40x600 мм

Артикул	Наборы
20947	D 10/12/14/ х 230 мм, D 16/18/20 х 230 мм, в дер. коробке
20949	D 10/12/14/16 х 230 мм, D 18/20/22/24 х 230 мм в дер.коробке
20951	D 10/12/14/16 х 460 мм, D 18/20 х 460 мм в дер. коробке
20953	D 10/12/14/16 х 460 мм, D 18/20 х 460 мм, D 22/24 х 460 мм, в дер.коробке

СВЕРЛА ФОРСТНЕРА HSS



Артикул	Наименование
19162	Сверло Форстнера D 15 мм
19163	Сверло Форстнера D 20 мм
19164	Сверло Форстнера D 25 мм
19165	Сверло Форстнера D 30 мм
19166	Сверло Форстнера D 35 мм
19167	Сверло Форстнера D 40 мм
19168	Сверло Форстнера D 45 мм
19169	Сверло Форстнера D 50 мм
19170	Сверло Форстнера D 54 мм
Набор	
Артикул	Параметры
19161	Набор 5 шт. 15/20/25/30/35 мм в дерев. кор.

ОСНАСТКА ПО ДЕРЕВУ

СВЕРЛА ФОРСТНЕРА ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ



Артикул	Наименование
19172	Сверло Форстнера D 15 мм
19173	Сверло Форстнера D 20 мм
19174	Сверло Форстнера D 25 мм
19175	Сверло Форстнера D 30 мм
19176	Сверло Форстнера D 35 мм
19177	Сверло Форстнера D 40 мм
19178	Сверло Форстнера D 45 мм
19179	Сверло Форстнера D 50 мм
Набор	
Артикул	Параметры
19171	Набор из 5 сверл Форстнера НМ 15, 20, 25, 30, 35 мм в пласт. кор.

НАБОРЫ КОРОНОК (КОЛЬЦЕВЫЕ ПИЛЫ)




Артикул	Параметры	Упаковка
19153	Набор коронок по дереву. D 19-64 мм, 8 кольцевых пил (19,22,30,32,38,44,51,64 мм), 2 оправки, шестигранный ключ	Пластик. футляр
19154	Набор коронок по дереву. D 19-127 мм, 12 кольцевых пил (19,22,30,32,38,44,51,64,76, 89,102,127 мм), 2 оправки, шестигранный ключ, фиксатор	Пластик. футляр




Артикул	Параметры	Упаковка
19156	Набор для установки врезных замков. Сверло перовое D22 мм с хвостовиком - шестигранником 1/4", кольцевая пила D54мм, направляющее сверло D6 мм	Блистер
19157	Набор коронок по дереву ,4 предмета. 3 кольцевые пилы (67, 73, 83 мм) + адаптер.	Картон. коробка
19158	Набор коронок по дереву, 9 предметов. 7 кольцевых пил (22, 41, 54, 57, 60, 64, 67 мм) + 2 адаптера	Картон. коробка

ФРЕЗЫ

ПАЗОВЫЕ ПРЯМЫЕ, ПАЗОВЫЕ ПРЯМЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ



9200




10654

Артикул	D, мм фрезы	d, мм хвостовика	H, рабочая высота, мм	L, общая длина, мм
9200	8	8	19	51
9201	12	8	19	51
9202	12	12	51	102
9203	19	12	51	102
9206	6	8	16	48
9208	8	8	19	51
9210	10	8	19	51
9212	12	8	19	51
9214	14	8	19	51
9215	15	8	25	57
9216	16	8	19	51
9218	18	8	19	51
9220	20	8	19	73
9222	22	8	22	73
9224	24	8	25	73
9226	6	8	19	51
9227	8	8	25	57
9228	10	8	25	57
9229	12	8	25	57
10500	35	12	32	72,9
10501	44,5	12	32	72,9
10502	12	12	51	102
10503	14	12	51	102
10504	16	12	51	102


Артикул	D, мм фрезы	d, мм хвостовика	H, рабочая высота, мм	L, общая длина, мм
10654	3	8	6	51
10655	4	8	13	51

ПАЗОВЫЕ ГАЛТЕЛЬНЫЕ



10506


«ЛАСТОЧКИН ХВОСТ»



Артикул	D, мм фрезы	d, мм хвостовика	R, мм	H, рабочая высота, мм	L, общая длина, мм
9296	9,5	8	4,8	10	40
9297	12,7	8	6,35	10	40
9298	15,8	8	7,9	13	44
10505	19	8	9,5	13	44
9299	25,4	8	12,7	16	48
10506	6,4	8	3,2	13	44
10507	12,7	8	6,35	25	57
10508	19	12	9,5	32	57
10509	25,4	12	12,7	32	57

Артикул	D, мм фрезы	d, мм хвостовика	H, рабочая высота, мм	Угол наклона, град	L, общая длина, мм
9315	9,5	8	10	9	40
9316	12,7	8	13	14	44
9317	15,8	8	22	7	54
9318	19	8	22	7	54
9319	25,4	12	22,2	14	64


ПАЗОВЫЕ ГАЛТЕЛЬНЫЕ V-ОБРАЗНЫЕ 90°



Артикул	D, мм фрезы	d, мм хвостовика	H, рабочая высота, мм	W, глубина выборки, мм	L, общая длина, мм
9304	19	12	16	9,5	57
9305	25,4	12	19	12,7	60
9306	6,3	8	8	3,15	40
9307	9,5	8	13	4,75	44
9308	12,7	8	13	6,35	44
9309	15,8	8	13	7,9	44

ФРЕЗЫ


Т-ОБРАЗНЫЕ

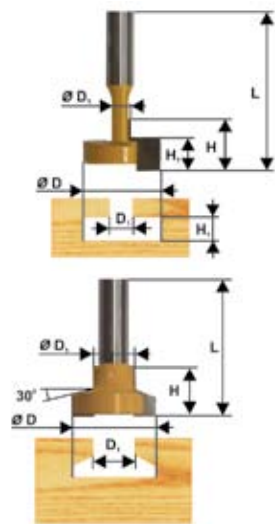

Артикул	D, мм фрезы	d, мм хвостовика	H ₁ , мм	H, рабочая высота, мм	D ₁ , мм	L, общая длина, мм
10514	9,5	12	5	11	5	60
10515	9,5	8	5	11	5	48
10516	12,7	8	5	13	6,35	51

Артикул	D, мм фрезы	d, мм хвостовика	Угол наклона режущей кромки	H, рабочая высота, мм	D ₁ , мм	L, общая длина, мм
10517	25,4	12	30°	12,7	19	48
10519	50,8	12	30°	13	44,6	51

ПАЗОВЫЕ ФАСОННЫЕ

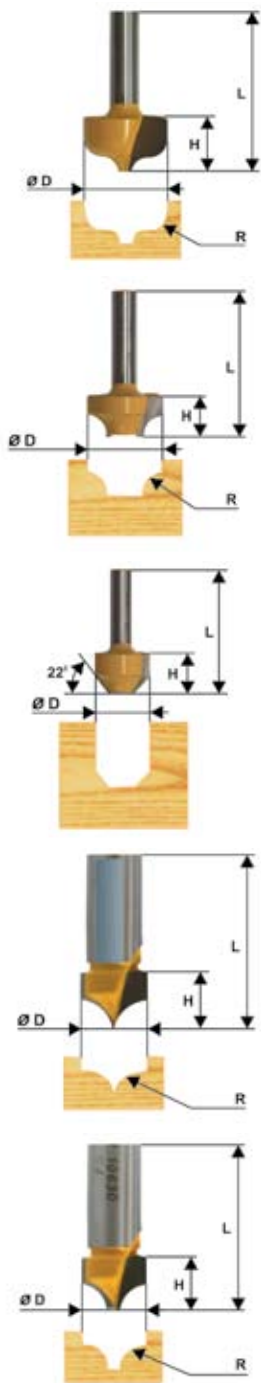

Артикул	D, мм фрезы	d, мм хвостовика	R, мм	H, рабочая высота, мм	L, общая длина, мм
9277	23,8	8	4,8	16	48
9278	31,3	8	6,35	16	48

Артикул	D, мм фрезы	d, мм хвостовика	R, мм	H, рабочая высота, мм	L, общая длина, мм
9290	19	8	3,2	11	43
9291	25,4	8	6,35	14	46
9292	31,8	8	9,5	16	48
9293	38,1	8	12,7	19	51
9294	50,8	12	19	25	64
9295	57,1	12	22,2	28,6	66,7


Артикул	D, мм фрезы	d, мм хвостовика	H, рабочая высота, мм	Угол наклона, град.	L, общая длина, мм
10510	11,1	8	11	22	48
10511	11,9	8	13	22	48
10512	11,9	8	13	30	48
10513	11,9	8	13	45	48

Артикул	D, мм фрезы	d, мм хвостовика	R, мм	H, рабочая высота, мм	L, общая длина, мм
10638	10	8	4	8	45
10639	19	12	10	16	54

Артикул	D, мм фрезы	d, мм хвостовика	R, мм	H, рабочая высота, мм	L, общая длина, мм
10630	9,5	8	4	8	38
10631	22,2	12	9,5	15	53

ФРЕЗЫ

ПАЗОВЫЕ ФАСОННЫЕ

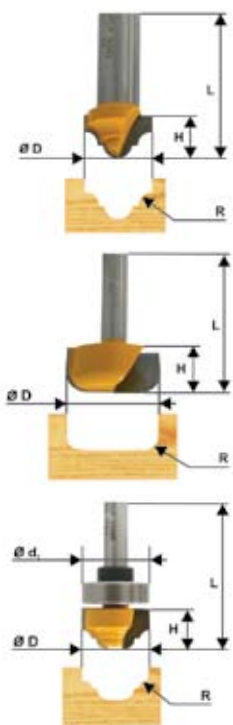


Артикул	D, мм фрезы	d, мм хвостовика	R, мм	H, рабочая высота, мм	L, общая длина, мм
10632	12,7	8	2,4	10	42
10633	19	12	4	13	51
10634	25,4	12	5,6	16	54


Артикул	D, мм фрезы	d, мм хвостовика	R, мм	H, рабочая высота, мм	L, общая длина, мм
10635	28,6	8	5	13	45

Артикул	D, мм фрезы	d ₁ , мм подшипника	d, мм хвостовика	R, мм	H, рабочая высота, мм	L, общая длина, мм	Артикул подшипника
10636	22	22	8	3,2	13	54	23659
10637	35	35	12	5,5	16	69	23663


КРОМОЧНЫЕ ПРЯМЫЕ



Артикул	D, мм фрезы	d ₁ , мм подшипника	d, мм хвостовика	H, рабочая высота, мм	L, общая длина, мм	Артикул подшипника
10520	9,5	9,5	8	13	54	16409
10521	9,5	9,5	8	25	67	
10522	12,7	12,7	8	13	54	
10523	12,7	12,7	8	25	67	16410
10524	12,7	12,7	12	38	91	
10525	12,7	12,7	12	51	91	
10526	22,2	22,2	12	26	77	23652
10527	19	19	8	25,4	64	
10528	19	19	12	25,4	69,8	26364
10529	19	19	12	50,8	101,6	




Артикул	D, мм фрезы	d, мм хвостовика	H, рабочая высота, мм	L, общая длина, мм
10530	6	8	19	65
10531	10	8	25	76
10532	12	12	29	90



Артикул	D, мм фрезы	d ₁ , мм подшипника	d, мм хвостовика	H, рабочая высота, мм	L, общая длина, мм	Артикул подшипника
10533	6,35	12,7	8	19	63	23665
10534	12,7	12,7	8	26	67	
10535	15,8	15,8	8	26	67	23658
10536	19	19	8	26	67	23651
10537	19	19	12	26	71	23666
10538	19	19	12	38	84	
10539	28,6	28,6	12	38	84	23661

ФРЕЗЫ


КРОМОЧНЫЕ ПРЯМЫЕ



Артикул	D, мм фрезы	d ₁ , мм подшипника	d, мм хвостовика	H, рабочая высота, мм	L, общая длина, мм
10650	12,7	12,7	8	13	57
10651	12,7	12,7	8	25	67
10652	12,7	12,7	12	25	79
10653	12,7	12,7	12	38	92


Артикул подшипника: 16410

КРОМОЧНЫЕ КАЛЕВОЧНЫЕ




Артикул	D, мм фрезы	d ₁ , мм подшипника	d, мм хвостовика	R, мм	H, рабочая высота, мм	L, общая длина, мм
9258	15,8	12,7	6	1,6	6	48
9259	17,3	12,7	8	2,4	8	51
9240	19	12,7	8	3,2	10	54
10540	22,2	12,7	8	4,8	13	54
9241	25,4	12,7	8	6,3	13	55
9242	28,6	12,7	8	8	16	57
9243	31,8	12,7	8	9,5	17	59
9244	38,1	12,7	8	12,7	19	62
10541	44,5	12,7	12	15,9	22	75
10542	50,8	12,7	12	19	25	78
10543	57,1	12,7	12	22,2	29	79
10544	63,5	12,7	12	25,4	32	84

Артикул подшипника: 16410




Артикул	D, мм фрезы	d ₁ , мм подшипника	d, мм хвостовика	R, мм	H, рабочая высота, мм	L, общая длина, мм
9245	19	9,5	8	3,2	10	54
10545	22,2	9,5	8	4,8	13	54
9246	25,4	9,5	8	6,3	13	55
9247	28,6	9,5	8	7,9	16	57
9248	31,8	9,5	8	9,5	16	59
9249	38,1	9,5	8	12,7	19	62
10546	44,5	9,5	12	15,8	22	75
10547	50,8	9,5	12	19	25,4	78
10548	57,1	9,5	12	22,2	29	79
10549	63,5	9,5	12	25,4	32	84

Артикул подшипника: 16409



Артикул	D, мм фрезы	d ₁ , мм подшипника	d, мм хвостовика	R, мм	R ₁ , мм	H, рабочая высота, мм	L, общая длина, мм
9250	28,6	12,7	8	4	4	13	54
9251	33,3	12,7	8	6,35	4	16	57

Артикул подшипника: 16410




Артикул	D, мм фрезы	d ₁ , мм подшипника	d, мм хвостовика	R, мм	R ₁ , мм	H, рабочая высота, мм	L, общая длина, мм
9252	28,6	9,5	8	4	4	13	54
9253	33,3	9,5	8	6,35	4	16	57

Артикул подшипника: 16409


ФРЕЗЫ

КРОМОЧНЫЕ КАЛЕВОЧНЫЕ




Артикул	D, мм фрезы	d ₁ , мм подшипника	d, мм хвостовика	R, мм	H, рабочая высота, мм	L, общая длина, мм
9254	31,8	12,7	8	4,8	13	54
9255	38,1	12,7	8	6,35	16	57

Артикул подшипника: 16410




Артикул	D, мм фрезы	d ₁ , мм подшипника	d, мм хвостовика	R, мм	H, рабочая высота, мм	L, общая длина, мм
9256	31,8	9,5	8	4,8	13	54
9257	38,1	9,5	8	6,3	16	57

Артикул подшипника: 16409




Артикул	D, мм фрезы	d ₁ , мм подшипника	d, мм хвостовика	R, мм	H, рабочая высота, мм	L, общая длина, мм
9260	33,3	12,7	8	4	13	54
9261	42,8	12,7	8	6,35	19	60

Артикул подшипника: 16410




Артикул	D, мм фрезы	d ₁ , мм подшипника	d, мм хвостовика	R, мм	H, рабочая высота, мм	L, общая длина, мм
9262	28,6	12,7	8	4	13	54
9263	38,1	12,7	8	6,35	17	60

Артикул подшипника: 16410



Артикул	D, мм фрезы	d ₁ , мм подшипника	d, мм хвостовика	R, мм	R ₁ , мм	H, рабочая высота, мм	L, общая длина, мм
9264	34,9	12,7	8	4	4,8	13	54
9265	41,3	12,7	8	4,8	6,35	19	62

Артикул подшипника: 16410




Артикул	D, мм фрезы	d ₁ , мм подшипника	d, мм хвостовика	R, мм	R ₁ , мм	H, рабочая высота, мм	L, общая длина, мм
9266	34,9	9,5	8	4	4,8	13	54
9267	41,3	9,5	8	4,8	6,35	19	62

Артикул подшипника: 16409


ФРЕЗЫ

КРОМОЧНЫЕ КАЛЕВОЧНЫЕ




Артикул	D, мм фрезы	d ₁ , мм подшипника	d, мм хвостовика	R, мм	H, рабочая высота, мм	L, общая длина, мм
9270	22,2	12,7	8	4,8	13	54
9271	25,4	12,7	8	6,35	13	54
9272	28,6	12,7	8	7,9	13	54
9273	31,8	12,7	8	9,5	14	56
9274	38,1	12,7	8	12,7	16	59
9275	44,5	12,7	8	15,8	19	60
9276	50,8	12,7	12	19	22,2	73

Артикул подшипника: 16410




Артикул	D, мм фрезы	d ₁ , мм подшипника	d, мм хвостовика	R, мм	H, рабочая высота, мм	L, общая длина, мм
9280	25,4	12,7	8	4,8	13	54
9281	28,6	12,7	8	6,35	14	56
9282	31,8	12,7	8	7,9	15	57
9283	34,9	12,7	8	9,5	17	59

Артикул подшипника: 16410



Артикул	D, мм фрезы	d ₁ , мм подшипника	d, мм хвостовика	R, мм	H, рабочая высота, мм	L, общая длина, мм
9284	25,4	9,5	8	4,8	13	54
9285	28,6	9,5	8	6,35	14	56
9286	31,8	9,5	8	7,9	15	57
9287	34,9	9,5	8	9,5	17	59


Артикул подшипника: 16409



Артикул	D, мм фрезы	d ₁ , мм подшипника	d, мм хвостовика	R, мм	R ₁ , мм	H, рабочая высота, мм	L, общая длина, мм
10696	35	22	12	6,35	4,8	9,5 - 35	108

Артикул подшипника: 23671

КРОМОЧНЫЕ ФАЛЬЦЕВЫЕ



Артикул	D, мм фрезы	d ₁ , мм подшипника	d, мм хвостовика	H, рабочая высота, мм	W, глубина выборки, мм	L, общая длина, мм
9300	25,4	12,7	8	13	6,35	54
9301	31,8	12,7	8	13	9,5	54
9302	38,1	12,7	8	13	12,7	54
9303	38,1	12,7	12	13	12,7	64


Артикул подшипника: 16410

Фреза арт. 9303 поставляется в комплекте с набором подшипников

Артикул подшипника	16410	16411	16412	16413	23653	23654
Диаметр подшипника	12,7	16	19	22,3	25,5	31,8

ФРЕЗЫ


КРОМОЧНЫЕ ФАЛЬЦЕВЫЕ

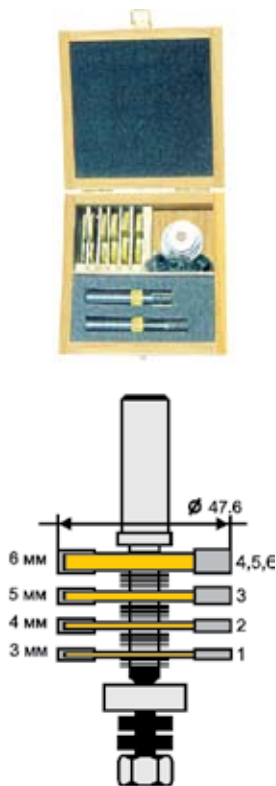

Комбинация дисков	Минимальная толщина, мм	Максимальная толщина, мм
1		3
2		4
3		5
4		6
1+2	6,4	6,9
1+3	7,3	7,9
1+4	8,1	8,9
2+3	8,3	8,9
2+4	9,1	9,9
3+4	10,1	10,9
1+2+3	10,7	11,8
4+5	11,1	11,9
1+2+4	11,5	12,8
1+3+4	12,4	13,8
2+3+4	13,4	14,8
4+5+1	13,2	14,8
4+5+2	14,2	15,8
4+5+3	15,2	16,8
4+5+6	16,2	17,8

Артикулы подшипников: 23656,23657,16414,23663


КРОМОЧНЫЕ




Артикул	D, мм фрезы	d ₁ , мм подшипника	d, мм хвостовика	H, рабочая высота, мм	L, общая длина, мм
10561	50,8	22	8	2	67
10562	50,8	22	8	3	67
10563	50,8	22	8	4	67
10564	50,8	22	8	5	67
10565	50,8	22	8	6	67
10566	50,8	22	12	4	67
10567	50,8	22	12	5	67
10568	50,8	22	12	6	67

Артикул подшипника: 23656

КРОМОЧНЫЕ КОНУСНЫЕ




Артикул	D, мм фрезы	Угол, град.	d, мм хвостовика	H, рабочая высота, мм	L, общая длина, мм
10640	41,3	30+60	12	22,2	70
10641	38,1	45	12	22,2	70
10642	38,1	22,5	12	22,2	70



Артикул	D, мм фрезы	Угол, град.	d, мм хвостовика	H, рабочая высота, мм	L, общая длина, мм
10643	28,6	14	12	45	83

ФРЕЗЫ


КРОМОЧНЫЕ КОНУСНЫЕ



Артикул	Угол, град	D, мм фрезы	d ₁ , мм подшипника	d, мм хвостовика	H, рабочая высота, мм	L, общая длина, мм
9231	15	19	12,7	8	13	54
9232	25	22,2	12,7	8	13	54
9233	22,5	25,4	12,7	8	21	57
9234	45	25,4	12,7	8	11	51
9230	45	30,2	12,7	8	13	54
9235	45	31,8	12,7	8	13,5	54
9238	45	34,9	12,7	8	16	56
9236	45	38,1	12,7	8	18,5	57
9237	45	44,5	12,7	8	23	62
9239	45	50,8	12,7	8	27	73

Артикул подшипника: 16410


КРОМОЧНЫЕ ГАЛТЕЛЬНЫЕ



Артикул	D, мм фрезы	d ₁ , мм подшипника	d, мм хвостовика	R, мм	H, рабочая высота, мм	L, общая длина, мм
10694	22,2	16	8	3,2	6	54
10695	25,4	16	8	4,8	10	58


Артикул подшипника: 23650

КРОМОЧНЫЕ ФИГУРНЫЕ




Артикул	D, мм фрезы	d ₁ , мм подшипника	d, мм хвостовика	H, рабочая высота, мм	W, глубина выборки, мм	L, общая длина, мм
10572	22,2	12,7	12	41	4,8	91

Артикул подшипника: 16410



Артикул	D, мм фрезы	d ₁ , мм подшипника	d, мм хвостовика	H, рабочая высота, мм	W, глубина выборки, мм	L, общая длина, мм
10573	22,2	12,7	12	41	4,8	91

Артикул подшипника: 16410




Артикул	D, мм фрезы	d ₁ , мм подшипника	d, мм хвостовика	H, рабочая высота, мм	W, глубина выборки, мм	L, общая длина, мм
10574	25,4	12,7	12	35	6,35	86

Артикул подшипника: 16410


ФРЕЗЫ

КРОМОЧНЫЕ ФИГУРНЫЕ




Артикул	D, мм фрезы	d ₁ , мм подшипника	d, мм хвостовика	H, рабочая высота, мм	W, глубина выборки, мм	L, общая длина, мм
10575	28,6	12,7	12	41	7,9	90

Артикул подшипника: 16410




Артикул	D, мм фрезы	d ₁ , мм подшипника	d, мм хвостовика	H, рабочая высота, мм	W, глубина выборки, мм	L, общая длина, мм
10576	44,5	12,7	12	28	15,9	79

Артикул подшипника: 16410




Артикул	D, мм фрезы	d ₁ , мм подшипника	d, мм хвостовика	H, рабочая высота, мм	W, глубина выборки, мм	L, общая длина, мм
10577	38,1	12,7	12	38	12,7	88

Артикул подшипника: 16410



Артикул	D, мм фрезы	d ₁ , мм подшипника	d, мм хвостовика	H, рабочая высота, мм	W, глубина выборки, мм	L, общая длина, мм
10578	25,4	12,7	12	41	6,35	91


Артикул подшипника: 16410



Артикул	D, мм фрезы	d ₁ , мм подшипника	d, мм хвостовика	H, рабочая высота, мм	W, глубина выборки, мм	L, общая длина, мм
10570	34,9	12,7	8	25,4	11,1	70
10571	57	12,7	12	47,6	22,2	102

Артикул подшипника: 16410

КРОМОЧНЫЕ ФИГУРНЫЕ




Артикул	D, мм фрезы	d ₁ , мм подшипника	d, мм хвостовика	R, мм	H, рабочая высота, мм	L, общая длина, мм
10692	25,4	12,7	8	3,2	16	60
10693	25,4	12,7	12	3,2	16	66


Артикул подшипника: 16410

ФРЕЗЫ

КРОМОЧНЫЕ ФИГУРНЫЕ




Артикул	D, мм фрезы	d, мм хвостовика	H, рабочая высота, мм	L, общая длина, мм
10579	41,3	12	25,4	64




Артикул	D, мм фрезы	d ₁ , мм подшипника	d, мм хвостовика	R, мм	H, рабочая высота, мм	L, общая длина, мм
10690	22	16	8	3,2	13	61

Артикул подшипника: 23658




Артикул	D, мм фрезы	d ₁ , мм подшипника	d, мм хвостовика	R, мм	H, рабочая высота, мм	L, общая длина, мм
10691	22,2	12,7	12	3	26	74


Артикул подшипника: 23650




Артикул	D, мм фрезы	d ₁ , мм подшипника	d, мм хвостовика	H, рабочая высота, мм	L, общая длина, мм	Артикул подшипника
10680	35	12,7	12	38	86	16410



Артикул	D, мм фрезы	d ₁ , мм подшипника	d, мм хвостовика	H, рабочая высота, мм	L, общая длина, мм	Артикул подшипника
10681	32	16	12	38	86	23650




Артикул	D, мм фрезы	d ₁ , мм подшипника	d, мм хвостовика	H, рабочая высота, мм	L, общая длина, мм	Артикул подшипника
10682	32	16	12	38	86	23650




Артикул	D, мм фрезы	d ₁ , мм подшипника	d, мм хвостовика	H, рабочая высота, мм	L, общая длина, мм	Артикул подшипника
10683	38	-	12	19	57	-

ФРЕЗЫ


КРОМОЧНЫЕ ФИГУРНЫЕ




Артикул	D, мм фрезы	d, мм хвостовика	H, рабочая высота, мм	L, общая длина, мм
10684	32	12	57	95




Артикул	D, мм фрезы	d, мм хвостовика	H, рабочая высота, мм	L, общая длина, мм
10685	32	12	57	95



Артикул	D, мм фрезы	d, мм хвостовика	H, рабочая высота, мм	L, общая длина, мм
10686	32	12	57	95




Артикул	D, мм фрезы	d, мм хвостовика	H, рабочая высота, мм	L, общая длина, мм
10687	32	12	57	95



Артикул	D, мм фрезы	d, мм хвостовика	H, рабочая высота, мм	L, общая длина, мм
10688	32	12	57	95


КРОМОЧНЫЕ ПОЛУСТЕРЖНЕВЫЕ



Артикул	D, мм фрезы	d, мм хвостовика	R, мм	H, рабочая высота, мм	L, общая длина, мм
9310	22,2	8	3,2	19	51
9311	25,4	8	4,8	22	54
9312	28,6	8	6,35	25	57
9313	34,9	12	9,5	35	76
9314	44,5	12	12,7	41	83


ФРЕЗЫ

КРОМОЧНЫЕ ПОЛУСТЕРЖНЕВЫЕ



Артикул	D, мм фрезы	d ₁ , мм подшипника	d, мм хвостовика	R, мм	H, рабочая высота, мм	L, общая длина, мм
10550	22,2	12,7	8	3,2	14	56
10551	28,6	12,7	8	6,3	19	62
10552	34,9	12,7	12	9,5	29	80
10553	41,3	12,7	12	12,7	35	86
10554	54	12,7	12	19	51	102


Артикул подшипника: 16410




Артикул	D, мм фрезы	d ₁ , мм подшипника	d, мм хвостовика	R, мм	H, рабочая высота, мм	L, общая длина, мм
10555	19	12,7	12	3,2	16	65
10556	22,2	12,7	12	4,8	25,4	75
10557	25,4	12,7	12	6,35	31,8	83
10558	31,8	12,7	12	9,5	44,5	95

Артикул подшипника: 16410


КОМБИНИРОВАННЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ



Артикул	D, мм фрезы	d, мм хвостовика	H, рабочая высота, мм	L, общая длина, мм
10610	38,1	12	14,3	56
10611	44,5	12	21	59
10612	50,8	12	22,2	62
10613	69,9	12	30	75




Артикул	D, мм фрезы	d, мм хвостовика	H, рабочая высота, мм	L, общая длина, мм
10614	31,8	12	26	76
10615	41,3	12	29	79



Артикул	D, мм фрезы	d, мм хвостовика	H, рабочая высота, мм	L, общая длина, мм
10616	35	12	26	76


Артикул подшипника: 23650



Артикул	D, мм фрезы	d, мм хвостовика	H, рабочая высота, мм	L, общая длина, мм
10618	22,2	12	44	96

Артикул подшипника: 23655

МИКРОШИПОВЫЕ




Артикул	D, мм фрезы	d, мм хвостовика	H, рабочая высота, мм	L, общая длина, мм
10617	42	12	38	100

Артикул подшипника: 23662

ФРЕЗЫ

ПАЗО-ШИПОВЫЕ

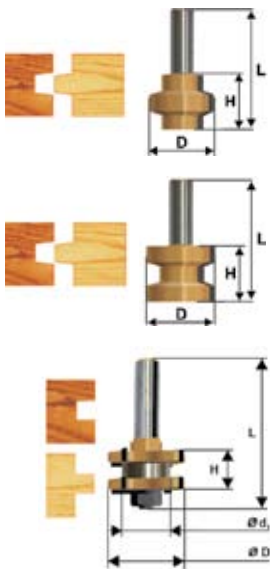


Артикул	D, мм фрезы	d, мм хвостовика	H, рабочая высота, мм	L, общая длина, мм
10600	НАБОР ФРЕЗ			
10601	38,1	8	28,6	64
10602	38,1	8	28,6	64
10603	НАБОР ФРЕЗ			
10604	38,1	12	28,6	67
10605	38,1	12	28,6	67

Артикул	D, мм фрезы	d ₁ , мм подшипника	d, мм хвостовика	H, рабочая высота, мм	L, общая длина, мм
10606	41	24	12	19	71

Артикул подшипника: 23657


ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВАГОНКИ



Артикул	D, мм фрезы	d ₁ , мм подшипника	d, мм хвостовика	H, рабочая высота, мм	L, общая длина, мм
10607	НАБОР ФРЕЗ				
10608	50	16	8	30	79
10609	35	16	8	30	79


Артикул подшипника: 23650

КОМБИНИРОВАННЫЕ РАМОЧНЫЕ




Артикул	D, мм фрезы	d ₁ , мм подшипника	d, мм хвостовика	H, рабочая высота _{max} , мм	H, рабочая высота _{min} , мм
9333	41,3	22	12	26	17,5

Артикул подшипника: 23656




Артикул	D, мм фрезы	d ₁ , мм подшипника	d, мм хвостовика	H, рабочая высота _{max} , мм	H, рабочая высота _{min} , мм
9334	41,3	22	12	26	17,5

Артикул подшипника: 23656



Артикул	D, мм фрезы	d ₁ , мм подшипника	d, мм хвостовика	H, рабочая высота _{max} , мм	H, рабочая высота _{min} , мм
9335	41,3	22	12	26	17,5

Артикул подшипника: 23656




Артикул	D, мм фрезы	d ₁ , мм подшипника	d, мм хвостовика	H, рабочая высота _{max} , мм	H, рабочая высота _{min} , мм
9346	41,3	22	12	26	17,5

Артикул подшипника: 23656

ФРЕЗЫ


КОМБИНИРОВАННЫЕ РАМОЧНЫЕ

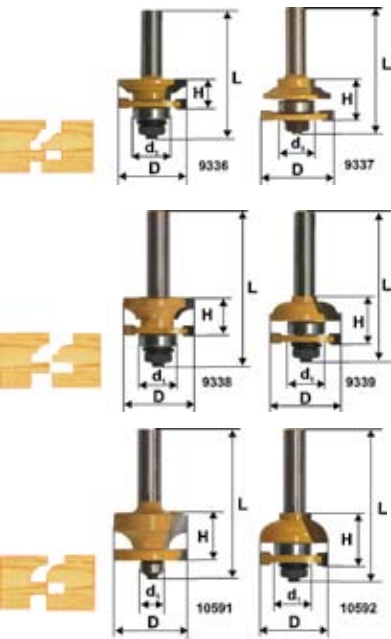

Артикул	D, мм фрезы	d ₁ , мм подшипника	d, мм хвостовика	R, мм	H, рабочая высота, мм	L, общая длина, мм
9340	НАБОР ИЗ 2 ФРЕЗ					
9336	41,3	22	12	12	23	74
9337	41,3	22	12	12	23	74
9341	НАБОР ИЗ 2 ФРЕЗ					
9338	41,3	22	12	12	23	74
9339	41,3	22	12	12	23	74
10590	НАБОР ИЗ 2 ФРЕЗ					
10591	41,3	22	12	12	23	74
10592	41,3	22	12	12	23	74

Артикул подшипника: 23656

ФИГУРЕЙНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

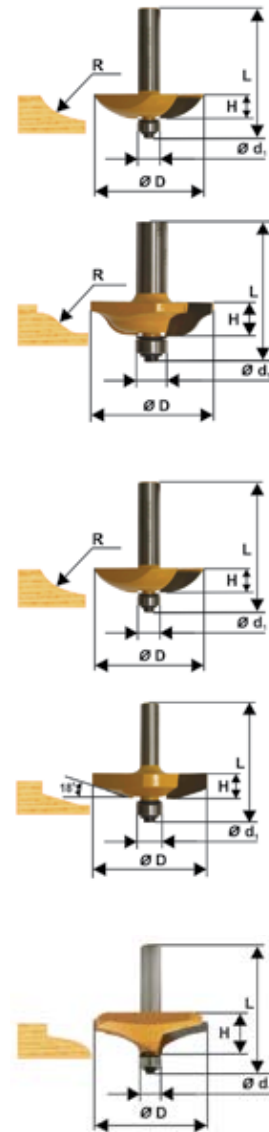

Артикул	D, мм фрезы	d ₁ , мм подшипника	d, мм хвостовика	R, мм	H, рабочая высота, мм	L, общая длина, мм
9320	50,8	12,7	12	19	13	64

Артикул подшипника: 16410

Артикул	D, мм фрезы	d ₁ , мм подшипника	d, мм хвостовика	R, мм	H, рабочая высота, мм	L, общая длина, мм
9321	51	12,7	12	9,5	13	64
10580	63,5	12,7	12	15,8	16	67
9322	70	12,7	12	15,8	16	73
9323	89	12,7	12	15,8	19	79

Артикул подшипника: 16410

Артикул	D, мм фрезы	d ₁ , мм подшипника	d, мм хвостовика	R, мм	H, рабочая высота, мм	L, общая длина, мм
9324	51	12,7	12	19	13	64
9325	63,5	12,7	12	25,4	13	67
9326	89	12,7	12	38,1	16	76

Артикул подшипника: 16410

Артикул	D, мм фрезы	d ₁ , мм подшипника	d, мм хвостовика	H, рабочая высота, мм	L, общая длина, мм
10581	41,3	12,7	8	13	56
9327	63,5	12,7	12	16	70
9328	83	12,7	12	19	79
9329	89	12,7	12	19	79


Артикул подшипника: 16410

Артикул	D, мм фрезы	d ₁ , мм подшипника	d, мм хвостовика	H, рабочая высота, мм	L, общая длина, мм
10587	63,5	12,7	12	19	72

Артикул подшипника: 16410


ФРЕЗЫ

ФИГИРЕЙНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ



Артикул	D, мм фрезы	d ₁ , мм подшипника	d, мм хвостовика	H, рабочая высота, мм	L, общая длина, мм
10588	63,5	12,7	12	19	68


Артикул подшипника: 16410



Артикул	D, мм фрезы	d ₁ , мм подшипника	d, мм хвостовика	H, рабочая высота, мм	L, общая длина, мм
10589	38,1	12,7	12	17	64


Артикул подшипника: 16410

ФИГИРЕЙНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ДВУСТОРОННИЕ




Артикул	D, мм фрезы	d ₁ , мм подшипника	d, мм хвостовика	H, рабочая высота, мм	L, общая длина, мм
9330	79,4	16	12	25,4	84

Артикул подшипника: 23658



Артикул	D, мм фрезы	d ₁ , мм подшипника	d, мм хвостовика	H, рабочая высота, мм	L, общая длина, мм
9331	79,4	16	12	25,4	84


Артикул подшипника: 23658




Артикул	D, мм фрезы	d ₁ , мм подшипника	d, мм хвостовика	H, рабочая высота, мм	L, общая длина, мм
9332	79,4	16	12	25,4	84

Артикул подшипника: 23658

ФИГИРЕЙНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ



Артикул	D, мм фрезы	d, мм хвостовика	H, рабочая высота, мм	L, общая длина, мм
10585	25,4	12	41,3	81
10586	25,4	12	41,3	81




ФРЕЗЫ

НАБОРЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФИЛЕНЧАТЫХ ИЗДЕЛИЙ




НАБОРЫ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

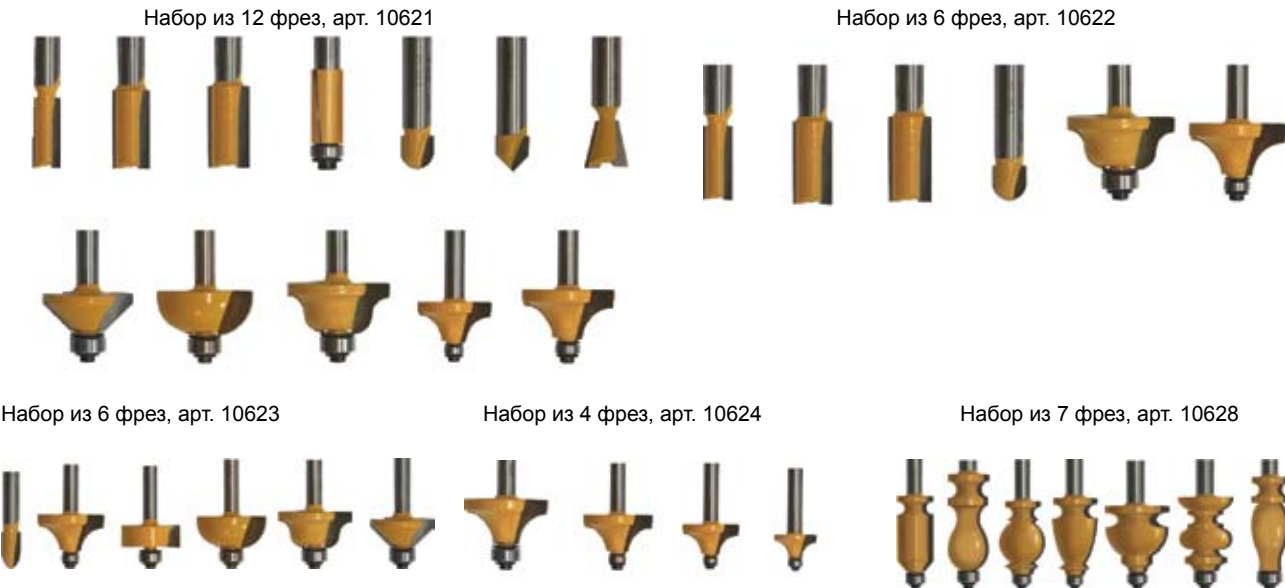

НАБОРЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШАРНИРНЫХ РЕЕЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ




ПАЗОВЫЕ ПРЯМЫЕ «ЭНКОР-ЭКСПЕРТ»



Артикул	D, мм фрезы	d, мм хвостовика	H, рабочая высота, мм	L, общая длина, мм
28006	6	8	16	48
28008	8	8	19	51
28010	10	8	19	51
28012	12	8	19	51
28014	14	8	19	51
28015	16	8	19	51
28016	18	8	19	51
28017	20	8	19	73
28018	22	8	22	73
28007	6	8	19	51
28009	8	8	25	57
28011	10	8	25	57
28013	12	8	25	57
28021	10	12	32	70
28023	12	12	32	73
28024	12	12	51	102
28025	14	12	51	102
28026	16	12	51	102


ФРЕЗЫ

КРОМОЧНЫЕ ПРЯМЫЕ «ЭНКОР-ЭКСПЕРТ»



Артикул	D, мм фрезы	d ₁ , мм подшипника	d, мм хвостовика	H, рабочая высота, мм	L, общая длина, мм
28051	9,5	9,5	8	25	67
28053	12,7	12,7	8	25	67
28054	12,7	12,7	12	38	91
28055	12,7	12,7	12	51	91
28057	19	19	8	25,4	64
28058	19	19	12	25,4	69,8
28059	19	19	12	50,8	101,6

КРОМОЧНЫЕ ПРЯМЫЕ «ЭНКОР-ЭКСПЕРТ»



Артикул	D, мм фрезы	d ₁ , мм подшипника	d, мм хвостовика	H, рабочая высота, мм	L, общая длина, мм
28061	12,7	12,7	8	26	67
28062	15,8	15,8	8	26	67
28063	19	19	8	26	67
28064	19	19	12	38	84

ОСНАСТКА ДЛЯ ФРЕЗ



Артикул	Наименование	Внешний диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм	Толщина, мм
16409	Подшипник для фрез	9,5	4,8	3,2
16410	Подшипник для фрез	12,7	4,8	5
16411	Подшипник для фрез	15,9	4,76	5
16412	Подшипник для фрез	19	4,76	5
16413	Подшипник для фрез	22,2	4,76	5
16414	Подшипник для фрез	28,6	8	6,35
23650	Подшипник для фрез	15,86	6,35	5
23651	Подшипник для фрез	19	8	6
23652	Подшипник для фрез	22,22	9,5	7
23653	Подшипник для фрез	25,4	4,76	5
23654	Подшипник для фрез	31,75	4,76	5
23655	Подшипник для фрез	14	5	5
23656	Подшипник для фрез	22	8	7
23657	Подшипник для фрез	24	8	8
23658	Подшипник для фрез	16	8	5
23659	Подшипник для фрез	22,22	6,35	6,35
23660	Подшипник для фрез	25,4	8	6,35
23661	Подшипник для фрез	28,58	12,7	4
23662	Подшипник для фрез	29,37	8	7
23663	Подшипник для фрез	34,93	8	6,35
23664	Подшипник для фрез	19	6,35	7,14
23665	Подшипник для фрез	7,94	12,7	4
23666	Подшипник для фрез	19	12,7	4
23667	Подшипник для фрез	38,1	6,35	6,35
23668	Подшипник для фрез	34,93	12,7	7,9



10626

Артикул	Наименование
10626	Набор копиров / втулок копировальных (10шт)

ШЛИФОВАЛЬНАЯ ОСНАСТКА

ЛЕНТЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ ЛЕНТОЧНЫХ ШЛИФМАШИН



Артикул	Параметры	Кол-во	Зернистость
20220	Набор абразивных лент 75 x 457 мм	3	K-60, K-80, K-100
20221	75 x 457 мм	3	K-40
20222	75 x 457 мм	3	K-60
20223	75 x 457 мм	3	K-80
20224	75 x 457 мм	3	K-100
20225	75 x 457 мм	3	K-120
20226	75 x 457 мм	3	K-150
20227	75 x 457 мм	3	K-180
20228	75 x 457 мм	3	K-220
20229	75 x 457 мм	3	K-280

Артикул	Параметры	Кол-во	Зернистость
20230	Набор абразивных лент 75 x 533 мм	3	K-60, K-80, K-100
20231	75 x 533 мм	3	K-40
20232	75 x 533 мм	3	K-60
20233	75 x 533 мм	3	K-80
20234	75 x 533 мм	3	K-100
20235	75 x 533 мм	3	K-120
20236	75 x 533 мм	3	K-150
20237	75 x 533 мм	3	K-180
20238	75 x 533 мм	3	K-220
20239	75 x 533 мм	3	K-280

Артикул	Параметры	Кол-во	Зернистость
20240	Набор абразивных лент 100 x 610 мм	3	K-220, K-280, K-320
20241	100 x 610 мм	3	K-40
20242	100 x 610 мм	3	K-60
20243	100 x 610 мм	3	K-80
20244	100 x 610 мм	3	K-100
20245	100 x 610 мм	3	K-120
20246	100 x 610 мм	3	K-150
20247	100 x 610 мм	3	K-220
20248	100 x 610 мм	3	K-280
20249	100 x 610 мм	3	K-320

ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ЛИСТ



Артикул	Параметры	Зернистость
20250	влагостойкий 10шт.	K-80
20251	влагостойкий 10шт.	K-100
20252	влагостойкий 10шт.	K-120
20253	влагостойкий 10шт.	K-150
20254	влагостойкий 10шт.	K-180
20255	влагостойкий 10шт.	K-240
20256	влагостойкий 10шт.	K-320
20257	влагостойкий 10шт.	K-400
20258	влагостойкий 10шт.	K-600
20259	влагостойкий 10шт.	K-1000
20260	10шт.	K-60
20261	10шт.	K-80
20262	10шт.	K-100
20263	10шт.	K-180
20264	10шт.	K-240

ШЛИФОВАЛЬНАЯ ОСНАСТКА

ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ЛИСТ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ



Артикул	Параметры	Зернистость
20300	по 10шт.	K-40
20301	по 10шт.	K-60
20302	по 10шт.	K-80
20303	по 10шт.	K-100
20304	по 10шт.	K-120
20305	по 10шт.	K-150
20306	по 10шт.	K-180
20307	по 10шт.	K-240
20308	по 10шт.	K-320
20309	по 10шт.	K-400
20310	влагостойкий по 10шт.	K-40
20311	влагостойкий по 10шт.	K-60
20312	влагостойкий по 10шт.	K-80
20313	влагостойкий по 10шт.	K-100
20314	влагостойкий по 10шт.	K-120
20315	влагостойкий по 10шт.	K-150
20316	влагостойкий по 10шт.	K-180
20317	влагостойкий по 10шт.	K-240

ШЛИФКРУГИ



Артикул	Параметры	Зернистость
20200	Набор абразивных кругов D 125 на тканевой основе с различной зернистостью, по 6 штук	K-60, K-120, K-240
20201	D 125 по 5 шт. по дереву и металлу	K-40
20202	D 125 по 5 шт. по дереву и металлу	K-60
20203	D 125 по 5 шт. по дереву и металлу	K-80
20204	D 125 по 5 шт. по дереву и металлу	K-100
20205	D 125 по 5 шт. по дереву и металлу	K-120
20206	D 125 по 5 шт. по дереву и металлу	K-180
20207	D 125 по 5 шт. по дереву и металлу	K-240
20208	D 125 по 5 шт. по дереву и металлу	K-320
20209	D 125 по 5 шт. по дереву и металлу	K-400
20210	D 125 по 5 шт. по камню	K-80
20211	D 125 по 5 шт. по камню	K-100
20212	D 125 по 5 шт. по камню	K-120
20213	D 125 по 5 шт. по камню	K-180
20214	D 125 по 5 шт. по камню	K-240
20215	D 125 по 5 шт. по камню	K-320
20216	D 125 по 5 шт. по камню	K-400
20217	D 125 по 5 шт. по камню	K-600
20218	D 125 по 5 шт. по камню	K-1200
20191	D 150 по 5шт. по дереву и металлу	K-40
20192	D 150 по 5шт. по дереву и металлу	K-60
20193	D 150 по 5шт. по дереву и металлу	K-80
20194	D 150 по 5шт. по дереву и металлу	K-100
20195	D 150 по 5шт. по дереву и металлу	K-120

Белгородский абразивный завод

Артикул	Параметры	Зернистость
55031	D 150 по 5 шт. по дереву и металлу	K-40
55032	D 150 по 5 шт. по дереву и металлу	K-60
55033	D 150 по 5 шт. по дереву и металлу	K-80
55034	D 150 по 5 шт. по дереву и металлу	K-100
55035	D 150 по 5 шт. по дереву и металлу	K-120

ШЛИФОВАЛЬНАЯ ОСНАСТКА

КРУГ ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ МЯГКИЙ НА ЛИПУЧЕЙ ОСНОВЕ



Артикул	Параметры
50801	Круг полировальный войлок D 125х 5 мм, жесткий
50805	Круг полировальный войлок D 125х12 мм, мягкий
50820	Круг полировальный поролон D 150х30 мм
50830	Круг полировальный поролон D 150х40 мм
50835	Круг полировальный шерсть D 125 мм
50840	Круг полировальный шерсть D 150 мм
50845	Круг полировальный шерсть D 185 мм

ШЛИФКРУГ ДЛЯ ТАРЕЛКИ ОПОРНОЙ



на бумажной основе



на липучей основе

Артикул	Параметры	Зернистость
20271	D 125 на липкой основе	K-40
20272	D 125 на липкой основе	K-60
20273	D 125 на липкой основе	K-80
20274	D 125 на липкой основе	K-100
20275	D 125 на липкой основе	K-120
20276	D 125 на липкой основе	K-180
20277	D 125 на липкой основе	K-240
20278	D 125 на липкой основе	K-320
20281	D 125 на бумажной основе	K-40
20282	D 125 на бумажной основе	K-60
20283	D 125 на бумажной основе	K-80
20284	D 125 на бумажной основе	K-100
20285	D 125 на бумажной основе	K-120
20286	D 125 на бумажной основе	K-180
20287	D 125 на бумажной основе	K-240
20288	D 125 на бумажной основе	K-320

КРУГ ЛЕПЕСТКОВЫЙ ТОРЦЕВОЙ КОНИЧЕСКИЙ



Артикул	Параметры
20510	ф115х22,2 K40
20511	ф115х22,2 K60
20512	ф115х22,2 K80
20513	ф115х22,2 K100
20514	ф115х22,2 K120
20520	ф125х22,2 K40
20521	ф125х22,2 K60
20522	ф125х22,2 K80
20523	ф125х22,2 K100
20524	ф125х22,2 K120
20540	ф180х22,2 K40
20541	ф180х22,2 K60
20542	ф180х22,2 K80
20543	ф180х22,2 K100
20544	ф180х22,2 K120

ОПОРНАЯ ТАРЕЛКА



19263



19264



19265



19266

Артикул	Параметры
19263	Опорная тарелка М14 для угловых шлифмашин D 125мм ,мягкая ,на липучей основе
19264	Опорная тарелка для дрели D 125мм
19265	Опорная тарелка, мягкая ,на липучей основе для дрели D 125мм
19266	Опорная тарелка М14 для угловых шлифмашин D 125мм на липучей основе
19267	Тарелка опорная мягкая М14 д/УШМ ф150 мм
19268	Тарелка опорная резиная М14 д/УШМ ф178 мм
19269	Тарелка опорная мягкая М14 д/УШМ ф178 мм
19262	Тарелка опорная резиновая М14 д/УШМ ф125мм

ШЛИФОВАЛЬНАЯ ОСНАСТКА

ШЛИФОВАЛЬНАЯ СЕТКА



Артикул	Зернистость	Параметры
20505	K60	110x270 мм
20506	K80	110x270 мм
20507	K100	110x270 мм
20508	K120	110x270 мм
20509	K150	110x270 мм

ГУБКА АБРАЗИВНАЯ



Артикул	Зернистость	Параметры
20500	K-40	100x70x25
20501	K-60	100x70x25
20502	K-80	100x70x25
20503	K-100	100x70x25
20504	K-120	100x70x25

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ШЛИФШКУРКИ



Артикул	Параметры
19260	70x130мм

НАБОР ШЛИФОВАЛЬНЫХ БАРАБАНОВ



Артикул	Параметры
19200	Набор шлифовальных насадок из 25 ед.
19250	Шлифвтулка D12,7x12,7 мм K120
19251	Шлифвтулка D19x25,4 мм K120
19252	Шлифвтулка D25,4x25,4 мм K120
19253	Шлифвтулка D38x38 мм K120
19254	Шлифвтулка D51x38 мм K120
19255	Шлифвтулка D12,7x12,7 мм K80
19256	Шлифвтулка D19x25,4 мм K80
19257	Шлифвтулка D25,4x25,4 мм K80
19258	Шлифвтулка D38x38 мм K80
19259	Шлифвтулка D51x38 мм K80

ОСНАСТКА ПО БЕТОНУ И КАМНЮ

АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ КРУГИ



25700 - 25704



25705 - 25709



25710 - 25714

Артикул	Наименование Серия “Энкор”	Размер
25700	Сегментный универсальный	115 x 22,2 мм
25701	Сегментный универсальный	125 x 22,2 мм
25702	Сегментный универсальный	150 x 22,2 мм
25703	Сегментный универсальный	180 x 22,2 мм
25704	Сегментный универсальный	230 x 22,2 мм
25705	Турбо универсальный	115 x 22,2 мм
25706	Турбо универсальный	125 x 22,2 мм
25707	Турбо универсальный	150 x 22,2 мм
25708	Турбо универсальный	180 x 22,2 мм
25709	Турбо универсальный	230 x 22,2 мм
25710	Сплошной универсальный	115 x 22,2 мм
25711	Сплошной универсальный	125 x 22,2 мм
25712	Сплошной универсальный	150 x 22,2 мм

ОСНАСТКА ПО БЕТОНУ И КАМНЮ

АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ КРУГИ



НОВИНКА



Артикул	Наименование	Размер
25713	Сплошной универсальный	180 x 22,2 мм
25714	Сплошной универсальный	230 x 22,2 мм
Серия "Энкор Эксперт"		
25721	Сегментный универсальный	115 x 22,2 мм
25722	Сегментный универсальный	125 x 22,2 мм
25725	Сегментный универсальный	230 x 22,2 мм
25726	Турбо универсальный	115 x 22,2 мм
25727	Турбо универсальный	125 x 22,2 мм
25728	Турбо универсальный	150 x 22,2 мм
25729	Турбо универсальный	180 x 22,2 мм
25730	Турбо универсальный	230 x 22,2 мм
25731	Сплошной универсальный	115 x 22,2 мм
25732	Сплошной универсальный	125 x 22,2 мм
25735	Сплошной универсальный	230 x 22,2 мм

Артикул	Наименование	Размер
25801	Сплошной Эксперт керамогранит	180 x 25,4 мм
25802	Сплошной Эксперт керамогранит	200 x 25,4 мм
25804	Сплошной Эксперт керамогранит	250 x 25,4 мм
25810	Сплошной Эксперт универсальный	125 x 22,23 мм
25816	Турбо Эксперт универсальный	125 x 22,23 мм
25819	Турбо Эксперт универсальный	230 x 22,23 мм
25821	Турбо Эксперт бетон	125 x 22,23 мм
25824	Турбо Эксперт бетон	230 x 22,23 мм
25826	Турбо Эксперт железобетон	125 x 22,23 мм
25829	Турбо Эксперт железобетон	230 x 22,23 мм
25831	Турбо Эксперт гранит	125 x 22,23 мм
25834	Турбо Эксперт гранит	230 x 22,23 мм
25841	Сегмент Эксперт кирпич	125 x 22,23 мм
25844	Сегмент Эксперт кирпич	230 x 22,23 мм
25846	Сегмент Эксперт бетон	350 x 25,4 мм
25851	Сегмент Эксперт асфальт	350 x 25,4 мм
25852	Сегмент Эксперт асфальт	400 x 25,4 мм
25880	Чашка алм сегмент Эксперт бетон	100 x 22,23 мм
25882	Чашка алм сегмент Эксперт бетон	125 x 22,23 мм

ОСНАСТКА ПО КЕРАМОГРАНИТУ



Артикул	Наименование
9420	Сверло алмазное по керамограниту ф 5 мм
9421	Сверло алмазное по керамограниту ф 6 мм
9422	Сверло алмазное по керамограниту ф 8 мм
9423	Сверло алмазное по керамограниту ф 10 мм
9424	Сверло алмазное по керамограниту ф 12 мм
9428	Коронка алмазная по керамограниту ф 20 мм
9430	Коронка алмазная по керамограниту ф 25 мм
9432	Коронка алмазная по керамограниту ф 29 мм
9434	Коронка алмазная по керамограниту ф 35 мм
9435	Коронка алмазная по керамограниту ф 38 мм
9437	Коронка алмазная по керамограниту ф 44 мм
9440	Коронка алмазная по керамограниту ф 54 мм
9441	Коронка алмазная по керамограниту ф 57 мм
9443	Коронка алмазная по керамограниту ф 64 мм
9445	Коронка алмазная по керамограниту ф 68 мм
9446	Коронка алмазная по керамограниту ф 70 мм
9447	Коронка алмазная по керамограниту ф 73 мм
9450	Коронка алмазная по керамограниту ф 83 мм
9451	Адаптер для коронок алмазных ф 20-25 мм
9452	Адаптер для коронок алмазных ф 29-83 мм
9453	Сверло центрирующее для коронок алмазных
9454	Кондуктор для сверл алмазных
9455	Кондуктор для сверл алмазных и коронок ф 4-70 мм
9456	Кондуктор для сверл алмазных и коронок ф 5-90 мм

ОСНАСТКА ПО БЕТОНУ И КАМНЮ

ОСНАСТКА ПО КЕРАМОГРАНИТУ



Артикул	Наименование
9457	Набор коронок алмазных по керамограниту 9 предметов
Состав набора	
9430	Коронка алмазная по керамограниту ф 25 мм
9432	Коронка алмазная по керамограниту ф 29 мм
9435	Коронка алмазная по керамограниту ф 38 мм
9437	Коронка алмазная по керамограниту ф 44 мм
9446	Коронка алмазная по керамограниту ф 70 мм
9447	Коронка алмазная по керамограниту ф 73 мм
9451	Адаптер для коронок алмазных ф 20-25 мм
9452	Адаптер для коронок алмазных ф 29-83 мм
Шестигранник 2,5 мм 1 шт.	

ОСНАСТКА ПО КЕРАМИКЕ



Артикул	Наименование
57001	Коронка карбидная по керамике ф 33 мм
57002	Коронка карбидная по керамике ф 43 мм
57003	Коронка карбидная по керамике ф 53 мм
57004	Коронка карбидная по керамике ф 63 мм
57005	Коронка карбидная по керамике ф 67 мм
57006	Коронка карбидная по керамике ф 73 мм
57007	Коронка карбидная по керамике ф 83 мм
57019	Набор коронок карбидных по керамике, 6 предметов
57022	Адаптер и направляющее сверло для карбидных коронок
4075	Полотно по керамике L=300 мм карбид-вольфрам. напыл.

Артикул	Наименование
57019	Набор коронок карбидных по керамике 6 предметов
Состав набора	
57001	Коронка карбидная по керамике ф33
57003	Коронка карбидная по керамике ф53
57005	Коронка карбидная по керамике ф67
57006	Коронка карбидная по керамике ф83
57022	Адаптер и направляющее сверло для карбидных коронок

СВЕРЛА ПО СТЕКЛУ И КЕРАМИКЕ



Артикул	Параметры
9380	D 3 мм
9381	D 4 мм
9382	D 5 мм
9383	D 6 мм
9384	D 8 мм
9385	D 10 мм
9386	D 12 мм

СВЁРЛА ПО БЕТОНУ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ



Артикул	Параметры	Артикул	Параметры
9350	D 4 x 75 мм	9358	D 10 x 200 мм
9351	D 5 x 85 мм	9359	D 12 x 150 мм
9352	D 5 x 150 мм	9360	D 12 x 200 мм
9353	D 6 x 100 мм	9361	D 12 x 400 мм
9354	D 6 x 150 мм	9363	D 6 x 200 мм
9355	D 8 x 120 мм	9364	D 8 x 400 мм
9356	D 8 x 200 мм	9365	D 10 x 400 мм
9357	D 10 x 120 мм	9366	D 12 x 600 мм

ОСНАСТКА ПО БЕТОНУ И КАМНЮ

НАБОРЫ СВЁРЛ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ



9362



9372



9373

Артикул	Параметры
9362	набор 7 шт, D 4,5,6,8,10,12 мм в мет. футляре
9372	Набор сверл по бетону, камню , 220 шт, в мет. футляре.
9350	D 4 x 75 мм - 20 шт.
9351	D 5 x 85 мм - 50 шт.
9353	D 6 x 100 мм - 50 шт.
9355	D 8 x 120 мм - 50 шт.
9357	D 10 x 120 мм - 20 шт.
9358	D 10 x 200 мм - 10 шт.
9359	D 12 x 150 мм - 20 шт.
9373	Набор сверл по бетону, камню ,3 шт, D 5,6,8 мм, блистер

БУРЫ SDS-PLUS, УСИЛЕННАЯ СПИРАЛЬ



Артикул	Параметры	Артикул	Параметры
10900	D4x50/110 мм	10944	D8x350/410 мм
10901	D5x50/110 мм	10945	D10x350/410 мм
10902	D6x50/110 мм	10946	D12x350/410 мм
10903	D7x50/110 мм	10947	D14x350/410 мм
10904	D8x50/110 мм	10948	D16x350/410 мм
10905	D10x50/110 мм	10949	D18x350/410 мм
10906	D5x100/160 мм	10950	D20x350/410 мм
10907	D6x100/160 мм	10951	D22x350/410 мм
10908	D7x100/160 мм	10952	D24x350/410 мм
10909	D8x100/160 мм	10953	D25x350/410 мм
10910	D10x100/160 мм	10954	D8x400/460 мм
10911	D12x100/160 мм	10955	D10x400/460 мм
10912	D5x150/210 мм	10956	D12x400/460 мм
10913	D6x150/210 мм	10957	D14x400/460 мм
10914	D7x150/210 мм	10958	D16x400/460 мм
10915	D8x150/210 мм	10959	D18x400/460 мм
10916	D10x150/210 мм	10960	D20x400/460 мм
10917	D12x150/210 мм	10961	D22x400/460 мм
10918	D14x150/210 мм	10962	D24x400/460 мм
10919	D16x150/210 мм	10963	D25x400/460 мм
10920	D18x150/210 мм	10964	D8x540/600 мм
10921	D20x150/210 мм	10965	D10x540/600 мм
10922	D22x150/210 мм	10966	D12x540/600 мм
10923	D25x150/210 мм	10967	D14x540/600 мм
10993	D6x200/260 мм	10968	D16x540/600 мм
10924	D8x200/260 мм	10969	D18x540/600 мм
10925	D10x200/260 мм	10970	D20x540/600 мм
10926	D12x200/260 мм	10971	D22x540/600 мм
10927	D14x200/260 мм	10972	D24x540/600 мм
10928	D16x200/260 мм	10973	D25x540/600 мм
10929	D18x200/260 мм	10974	D10x740/800 мм
10930	D20x200/260 мм	10975	D12x740/800 мм
10931	D22x200/260 мм	10976	D14x740/800 мм
10932	D24x200/260 мм	10977	D16x740/800 мм
10933	D25x200/260 мм	10978	D18x740/800 мм
10994	D6x250/310 мм	10979	D20x740/800 мм
10934	D8x250/310 мм	10980	D22x740/800 мм
10935	D10x250/310 мм	10982	D25x740/800 мм
10936	D12x250/310 мм	10983	D10x940/1000 мм
10937	D14x250/310 мм	10984	D12x940/1000 мм
10938	D16x250/310 мм	10985	D14x940/1000 мм
10939	D18x250/310 мм	10986	D16x940/1000 мм
10940	D20x250/310 мм	10987	D18x940/1000 мм
10941	D22x250/310 мм	10988	D20x940/1000 мм
10942	D24x250/310 мм	10989	D22x940/1000 мм
10943	D25x250/310 мм	10990	D25x940/1000 мм
Артикул	Параметры	Артикул	Параметры
9790	D 28x400/460 мм	9793	D 30x540/600 мм
9791	D 28x540/600 мм	9794	D 32x400/460 мм
9792	D 30x400/460 мм	9795	D 32x540/600 мм

ОСНАСТКА ПО БЕТОНУ И КАМНЮ

НАБОРЫ БУРОВ SDS-PLUS



10995



10996



10997



10998

Артикул	Наименование
10995	Набор буров
10901	D5x110
10902	D6x110
10907	D6x160
10909	D8x160
10910	D10x160
10996	Набор буров
10902	D6x110
10904	D8x110
10905	D10x110
10907	D6x160
10909	D8x160
10910	D10x160
10997	Набор буров
10901	D5x110
10902	D6x110
10904	D8x110
10907	D6x160
10909	D8x160
10910	D10x160
10911	D12x160
10998	Набор буров
10901	D5x110
10902	D6x110
10904	D8x110
10907	D6x160
10909	D8x160
10910	D10x160
10915	D8x210
10916	D10x210

НАБОР БУРОВ И ПИК В ПЛАСТИКОВОМ ЧЕМОДАНЕ (12 ПРЕДМЕТОВ)



Упаковка - пластик

Артикул	Наименование
10999	Набор
10907	Бур 6x160
10909	Бур 8x160
10910	Бур 10x160
10911	Бур 12x160
10915	Бур 8x210
10916	Бур 10x210
10917	Бур 12x210
10925	Бур 10x260
10926	Бур 12x260
10927	Бур 14x260
9720	Пика 250
9721	Зубило 20x250
9723	Зубило канальное 22x250

АДАПТЕРЫ ДЛЯ ПЕРФОРАТОРОВ



Артикул	Наименование
10898	Адаптер под патрон 1/2" -20 UNF
10899	Адаптер под биты 1/4"

ОСНАСТКА ПО БЕТОНУ И КАМНЮ

ПИКИ И ЗУБИЛА ДЛЯ ПЕРФОРАТОРОВ



Зубило канальное SDS PLUS



Зубило SDS PLUS



Пика SDS PLUS



Зубило SDS MAX



Пика SDS MAX

Артикул	Наименование
9720	Пика SDS+ L250 1/25/50
9798	Зубило SDS+ 40x250 мм
9721	Зубило SDS+ 20x250 мм 1шт./50
9722	Зубило SDS+ канальное 22x400 мм 1шт./25
9723	Зубило канальное SDS+ 22x250 мм 1шт./50
9750	Пика SDS max L280 мм
9751	Пика SDS max L400 мм
9752	Пика SDS max L600 мм
9753	Зубило SDS max 25x280 мм 1шт/40
9754	Зубило SDS max 25x400 мм 1шт/25
9755	Зубило SDS max 25x600 мм

КОРОНКИ СБОРНЫЕ ПО КИРПИЧУ С РЕЗЬБОЙ М 22



Артикул	Наименование	Параметры
9468	Коронка SDS+D68 по кирпичу в сборе	D 68 мм
9470	Сверло центрирующее для коронки	D 8 мм
9471	Хвостовик SDS+ M22 мм	M 22 мм
9472	Коронка SDS+ D65 мм по кирпичу в сборе	D 65 мм
9473	Коронка SDS+ D80 мм по кирпичу в сборе	D 80 мм
9474	Коронка SDS+ D35 мм по кирпичу в сборе	D 35 мм
9475	Коронка SDS+ D40 мм по кирпичу в сборе	D 40 мм
9476	Коронка SDS+ D45 мм по кирпичу в сборе	D 45 мм
9477	Коронка SDS+ D50 мм по кирпичу в сборе	D 50 мм
9478	Коронка SDS+ D55 мм по кирпичу в сборе	D 55 мм
9479	Коронка SDS+ D60 мм по кирпичу в сборе	D 60 мм
9480	Коронка SDS+ D70 мм по кирпичу в сборе	D 70 мм
9481	Коронка SDS+ D75 мм по кирпичу в сборе	D 75 мм
9482	Коронка SDS+ D85 мм по кирпичу в сборе	D 85 мм
9483	Коронка SDS+ D90 мм по кирпичу в сборе	D 90 мм
9484	Коронка D100 мм по кирпичу	D 100 мм
9485	Коронка D110 мм по кирпичу	D 110 мм
9486	Коронка D120 мм по кирпичу	D 120 мм
9489	Хвостовик SDS+ M22x200 мм	M22x350 мм
9487	Хвостовик SDSmax M22x350 мм	M22x200 мм
9488	Хвостовик SDSmax M22x350 мм	M22x350 мм

ОСНАСТКА ПО БЕТОНУ И КАМНЮ

БУРЫ SDS-MAX



Артикул	Параметры	Артикул	Параметры
24015	D10x400 1/40	24056	D30x570 1/15
24016	D12x400 1/40	24057	D32x570 1/10
24017	D13x400 1/40	24058	D35x570 1/10
24018	D14x400 1/40	24059	D38x570 1/10
24019	D15x400 1/40	24060	D40x570 1/10
24020	D16x400 1/40	24061	D14x670 1/20
24021	D18x400 1/40	24062	D16x670 1/20
24022	D20x400 1/40	24063	D18x670 1/20
24023	D22x400 1/40	24064	D20x670 1/20
24024	D24x400 1/30	24065	D22x670 1/20
24025	D25x400 1/30	24066	D24x670 1/15
24026	D28x400 1/25	24067	D25x670 1/15
24027	D30x400 1/20	24068	D28x670 1/15
24028	D32x400 1/20	24069	D30x670 1/10
24029	D35x400 1/20	24070	D32x670 1/10
24030	D38x400 1/15	24071	D35x670 1/10
24031	D40x400 1/15	24072	D38x670 1/8
24032	D12x520 1/20	24073	D40x670 1/8
24033	D13x520 1/20	24074	D18x920 1/10
24034	D14x520 1/20	24075	D20x920 1/10
24035	D15x520 1/20	24076	D22x920 1/10
24036	D16x520 1/20	24077	D24x920 1/10
24037	D18x520 1/20	24078	D25x920 1/10
24038	D20x520 1/20	24079	D28x920 1/8
24039	D22x520 1/20	24080	D30x920 1/8
24040	D24x520 1/15	24081	D32x920 1/8
24041	D25x520 1/15	24082	D35x920 1/5
24042	D28x520 1/15	24083	D38x920 1/5
24043	D30x520 1/15	24084	D40x920 1/5
24044	D32x520 1/15	24085	D16x1000 1/10
24045	D35x520 1/20	24086	D18x1000 1/10
24046	D38x520 1/10	24087	D20x1000 1/10
24047	D40x520 1/10	24088	D22x1000 1/10
24048	D14x570 1/20	24089	D24x1000 1/10
24049	D16x570 1/20	24090	D25x1000 1/10
24050	D18x570 1/20	24091	D28x1000 1/8
24051	D20x570 1/20	24092	D30x1000 1/8
24052	D22x570 1/20	24093	D32x1000 1/5
24053	D24x570 1/20	24094	D35x1000 1/5
24054	D25x570 1/20	24095	D38x1000 1/5
24055	D28x570 1/15	24096	D40x1000 1/5

ОСНАСТКА С ШЕСТИГРАННИКОМ 30 ММ



Артикул	Наименование
9780	Пика Hex 30
9781	Зубило Hex 30

ОСНАСТКА ПО БЕТОНУ И КАМНЮ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НАБОР “АККУРАТНЫЙ МАСТЕР”



Артикул	Наименование
19133	Набор сверл и бит из 24 единиц
	Сверла по бетону НМ 4, 5, 6, 8, 10 мм
	Сверла по металлу HSS 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 мм
	Сменные вставки Cr-V Шлиц 1 мм, Cr-V Шлиц 2 мм;
	PH 1мм, PH 2мм; PZ 1мм, PZ 2мм
	Магнитный держатель

ОСНАСТКА ПО МЕТАЛЛУ

КОРОНКИ Bi-Metal



24405



24319



24521



24558



24535



24570



24557



24586

Артикул	Наименование	Артикул	Наименование
24314	D14 мм	24352	D52 мм
24316	D16 мм	24354	D54 мм
24317	D17 мм	24357	D57 мм
24319	D19 мм	24360	D60 мм
24320	D20 мм	24364	D64 мм
24321	D21 мм	24365	D65 мм
24322	D22 мм	24367	D67 мм
24324	D24 мм	24368	D68 мм
24325	D25 мм	24370	D70 мм
24327	D27 мм	24373	D73 мм
24329	D29 мм	24376	D76 мм
24330	D30 мм	24379	D79 мм
24332	D32 мм	24383	D83 мм
24333	D33 мм	24389	D89 мм
24335	D35 мм	24402	D102 мм
24338	D38 мм	24405	D105 мм
24340	D40 мм	24414	D114 мм
24341	D41 мм	24421	D121 мм
24343	D43 мм	24427	D127 мм
24344	D44 мм	24440	D140 мм
24346	D46 мм	24452	D152 мм
24348	D48 мм	24477	D177 мм
24351	D51 мм		

Артикул	Наименование
24521	Адаптер для коронок S1/4" ф14 - 30 мм
24522	Адаптер для коронок S3/8" ф14 - 30 мм
24526	Адаптер для коронок S3/8" ф32 - 210 мм
Артикул	Наименование
24535	Сверло центрирующее ф6,35x80 мм, P6M5
24536	Сверло центрирующее ф6,35x104 мм, P6M5
Артикул	Наименование
24570	Набор коронок Bi - Metal, 13 предметов ф19/22/29/35/38/44/51/57/64 мм + 2 адаптера, ключ S4мм, сверло ф6,35x105 мм.
24557	Набор коронок Bi - Metal, 10 предметов ф22/29/35/44/51/64 мм+2 адаптера, ключ S4мм, переходник M12 x M14
24558	Набор коронок Bi - Metal, 10 предметов ф19/22/29/38/44/57 мм+2 адаптера, ключ S4мм, переходник M12 x M15

Артикул	Наименование
24586	Стенд для коронок 36 шт.


ОСНАСТКА ПО МЕТАЛЛУ

СВЁРЛА ПО МЕТАЛЛУ HSS



Артикул	Параметры	Артикул	Параметры
21008	D 0,8 мм 1шт./10	21059	D 5,9 мм 1шт./10
21010	D 1,0 мм 1шт./10	21060	D 6,0 мм 1шт./10
21011	D 1,1 мм 1шт./10	21061	D 6,1 мм 1шт./10
21012	D 1,2 мм 1шт./10	21062	D 6,2 мм 1шт./10
21013	D 1,3 мм 1шт./10	21063	D 6,3 мм 1шт./10
21014	D 1,4 мм 1шт./10	21064	D 6,4 мм 1шт./10
21015	D 1,5 мм 1шт./10	21065	D 6,5 мм 1шт./10
21016	D 1,6 мм 1шт./10	21066	D 6,6 мм 1шт./10
21017	D 1,7 мм 1шт./10	21067	D 6,7 мм 1шт./10
21018	D 1,8 мм 1шт./10	21068	D 6,8 мм 1шт./10
21019	D 1,9 мм 1шт./10	21069	D 6,9 мм 1шт./10
21020	D 2,0 мм 1шт./10	21070	D 7,0 мм 1шт./10
21021	D 2,1 мм 1шт./10	21071	D 7,1 мм 1шт./10
21022	D 2,2 мм 1шт./10	21072	D 7,2 мм 1шт./10
21023	D 2,3 мм 1шт./10	21073	D 7,3 мм 1шт./10
21024	D 2,4 мм 1шт./10	21074	D 7,4 мм 1шт./10
21025	D 2,5 мм 1шт./10	21075	D 7,5 мм 1шт./10
21026	D 2,6 мм 1шт./10	21076	D 7,6 мм 1шт./10
21027	D 2,7 мм 1шт./10	21077	D 7,7 мм 1шт./10
21028	D 2,8 мм 1шт./10	21078	D 7,8 мм 1шт./10
21029	D 2,9 мм 1шт./10	21079	D 7,9 мм 1шт./10
21030	D 3,0 мм 1шт./10	21080	D 8,0 мм 1шт./10
21031	D 3,1 мм 1шт./10	21081	D 8,1 мм 1шт./10
21032	D 3,2 мм 1шт./10	21082	D 8,2 мм 1шт./10
21033	D 3,3 мм 1шт./10	21083	D 8,3 мм 1шт./10
21034	D 3,4 мм 1шт./10	21084	D 8,4 мм 1шт./10
21035	D 3,5 мм 1шт./10	21085	D 8,5 мм 1шт./5
21036	D 3,6 мм 1шт./10	21086	D 8,6 мм 1шт./5
21037	D 3,7 мм 1шт./10	21087	D 8,7 мм 1шт./5
21038	D 3,8 мм 1шт./10	21088	D 8,8 мм 1шт./5
21039	D 3,9 мм 1шт./10	21089	D 8,9 мм 1шт./5
21040	D 4,0 мм 1шт./10	21090	D 9,0 мм 1шт./5
21041	D 4,1 мм 1шт./10	21091	D 9,1 мм 1шт./5
21042	D 4,2 мм 1шт./10	21092	D 9,2 мм 1шт./5
21043	D 4,3 мм 1шт./10	21093	D 9,3 мм 1шт./5
21044	D 4,4 мм 1шт./10	21094	D 9,4 мм 1шт./5
21045	D 4,5 мм 1шт./10	21095	D 9,5 мм 1шт./5
21046	D 4,6 мм 1шт./10	21096	D 9,6 мм 1шт./5
21047	D 4,7 мм 1шт./10	21097	D 9,7 мм 1шт./5
21048	D 4,8 мм 1шт./10	21098	D 9,8 мм 1шт./5
21049	D 4,9 мм 1шт./10	21099	D 9,9 мм 1шт./5
21050	D 5,0 мм 1шт./10	21100	D 10,0 мм 1шт./5
21051	D 5,1 мм 1шт./10	21102	D 10,2 мм 1шт./5
21052	D 5,2 мм 1шт./10	21105	D 10,5 мм 1шт./5
21053	D 5,3 мм 1шт./10	21110	D 11,0 мм 1шт./5
21054	D 5,4 мм 1шт./10	21115	D 11,5 мм 1шт./5
21055	D 5,5 мм 1шт./10	21120	D 12,0 мм 1шт./5
21056	D 5,6 мм 1шт./10	21125	D 12,5 мм 1шт./5
21057	D 5,7 мм 1шт./10	21130	D 13,0 мм 1шт./5
21058	D 5,8 мм 1шт./10		

СВЁРЛА ПО МЕТАЛЛУ HSS. УДЛИНЕННАЯ СЕРИЯ

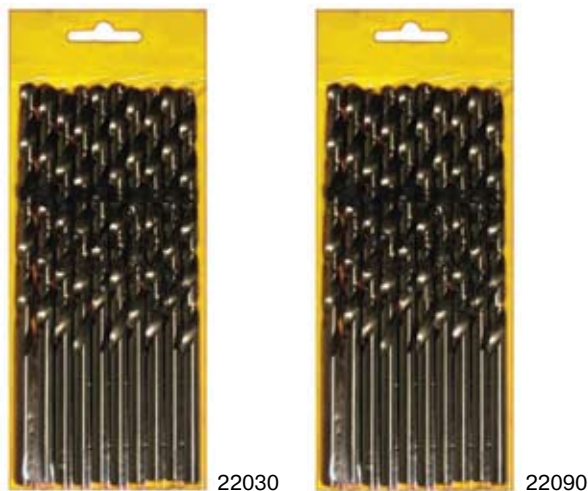

Артикул	Параметры	Артикул	Параметры
22010	D 1,0 x56/33 мм 1шт./10	22060	D 6,0 x139/91 мм 1шт./10
22015	D 1,5 x70/45 мм 1шт./10	22065	D 6,5 x148/97 мм 1шт./10
22020	D 2,0 x85/56мм 1шт./10	22070	D 7,0 x156/102 мм 1шт./10
22025	D 2,5 x95/62 мм 1шт./10	22075	D 7,5 x156/102 мм 1шт./10
22028	D 2,8 x100/66 мм 1шт./10	22080	D 8,0 x165/109 мм 1шт./5
22030	D 3,0 x100/66 мм 1шт./10	22085	D 8,5 x165/109 мм 1шт./5
22032	D 3,2 x106/69 мм 1шт./10	22090	D 9,0 x175/115 мм 1шт./5
22035	D 3,5 x112/73 мм 1шт./10	22095	D 9,5 x175/115 мм 1шт./5
22038	D 3,8 x119/78мм 1шт./10	22100	D 10,0 x184/121 мм 1шт./5
22040	D 4,0 x119/78 мм 1шт./10	22102	D 10,2 x184/121 мм 1шт./5
22042	D 4,2 x119/78 мм 1шт./10	22105	D 10,5 x184/121 мм 1шт./5
22045	D 4,5 x126/82 мм 1шт./10	22110	D 11,0 x195/128 мм 1шт./5
22048	D 4,8 x132/87 мм 1шт./10	22120	D 12,0 x205/134 мм 1шт./5
22050	D 5,0 x132/87 мм 1шт./10	22130	D 13,0 x205/134 мм 1шт./5
22055	D 5,5 x139/91 мм 1шт./10		

ОСНАСТКА ПО МЕТАЛЛУ

НАБОР СВЁРЛ HSS ПО МЕТАЛЛУ



Артикул 21170	Артикул 21171
Набор сверл по металлу, 170 шт. HSS D1-10 мм (шаг 0,5мм)	Набор сверл по металлу, 375 шт. HSS D1-10 мм (шаг 0,5мм)
D 1,0 - 10 шт.	D 1,0 - 30 шт.
D 1,5 - 10 шт.	D 1,5 - 50 шт.
D 2,0 - 10 шт.	D 2,0 - 50 шт.
D 2,5 - 10 шт.	D 2,5 - 40 шт.
D 3,0 - 10 шт.	D 3,0 - 30 шт.
D 3,5 - 10 шт.	D 3,5 - 30 шт.
D 4,0 - 10 шт.	D 4,0 - 20 шт.
D 4,5 - 10 шт.	D 4,5 - 20 шт.
D 5,0 - 10 шт.	D 5,0 - 15 шт.
D 5,5 - 10 шт.	D 5,5 - 10 шт.
D 6,0 - 10 шт.	D 6,0 - 10 шт.
D 6,5 - 10 шт.	D 6,5 - 10 шт.
D 7,0 - 10 шт.	D 7,0 - 10 шт.
D 7,5 - 10 шт.	D 7,5 - 10 шт.
D 8,0 - 10 шт.	D 8,0 - 10 шт.
D 8,5 - 5 шт.	D 8,5 - 10 шт.
D 9,0 - 5 шт.	D 9,0 - 10шт.
D 9,5 - 5 шт.	D 9,5 - 5 шт.
D 10,0 - 5 шт.	D 10,0 - 5 шт.

НАБОР СВЁРЛ HSS ПО МЕТАЛЛУ



21175



21176



21178



21219



21220



21225

Артикул	Наименование
21172	Шкаф для сверл по металлу, 29 ячеек
21173	Шкаф для сверл по металлу, 98 ячеек
21175	Набор сверл по металлу, 5 шт. 4, 5, 6, 8,10 мм ,в пласт. футляре
21176	Набор сверл по металлу ,13 шт. 1,5 - 6,5 мм , в пласт. футляре
21178	Набор сверл по металлу, 8 шт. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм , в пласт. футляре
21219	Набор сверл по металлу ,19 шт. полированные HSS, D 1-10 мм, шаг 0,5 мм, в мет. футляре
21220	Набор сверл по металлу, 19 шт. покрытие TiN HSS, D 1-10мм, шаг 0,5мм, в мет. футляре
21223	Набор сверл по металлу , 23шт. 1-10/шаг 0,5 и D 3,3; 4,2; 6,8;10,2
21225	Набор сверл по металлу, 25 шт. полированные HSS, D 1-13мм, шаг 0,5 мм, в мет. футляре

СТУПЕНЧАТЫЕ СВЁРЛА



Артикул	Параметры	Диаметр хвостовика
21620	6-20мм; 6*8*10*12*14*16*18*20*., ход 4,5 мм	10 мм
21625	6-25мм; 6*9*12*16*20*22*5*25*., ход 4,5 мм	10 мм
21630	6-30мм; 6*9*10*12*14*16*18*20* 22*24*26* 28* 30*., ход 4,5 мм	10 мм
21632	6-32мм; 6*10*14*18* 22*26* 29* 32*., ход 4,5 мм	10 мм
21638	6-38мм; 6*9*13*16* 19*21* 23* 26*29*32*35*38*., ход 5 мм	10 мм

ОСНАСТКА ПО МЕТАЛЛУ

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ Р6М5



Артикул	Параметры	Артикул	Параметры
25010	D 1,0 мм 1шт./10	25059	D 5,9 мм 1шт./10
25011	D 1,1 мм 1шт./10	25060	D 6,0 мм 1шт./10
25012	D 1,2 мм 1шт./10	25061	D 6,1 мм 1шт./10
25013	D 1,3 мм 1шт./10	25062	D 6,2 мм 1шт./10
25014	D 1,4 мм 1шт./10	25063	D 6,3 мм 1шт./10
25015	D 1,5 мм 1шт./10	25064	D 6,4 мм 1шт./10
25016	D 1,6 мм 1шт./10	25065	D 6,5 мм 1шт./10
25017	D 1,7 мм 1шт./10	25066	D 6,6 мм 1шт./10
25018	D 1,8 мм 1шт./10	25067	D 6,7 мм 1шт./10
25019	D 1,9 мм 1шт./10	25068	D 6,8 мм 1шт./10
25020	D 2,0 мм 1шт./10	25069	D 6,9 мм 1шт./10
25021	D 2,1 мм 1шт./10	25070	D 7,0 мм 1шт./10
25022	D 2,2 мм 1шт./10	25071	D 7,1 мм 1шт./10
25023	D 2,3 мм 1шт./10	25072	D 7,2 мм 1шт./10
25024	D 2,4 мм 1шт./10	25073	D 7,3 мм 1шт./10
25025	D 2,5 мм 1шт./10	25074	D 7,4 мм 1шт./10
25026	D 2,6 мм 1шт./10	25075	D 7,5 мм 1шт./10
25027	D 2,7 мм 1шт./10	25076	D 7,6 мм 1шт./10
25028	D 2,8 мм 1шт./10	25077	D 7,7 мм 1шт./10
25029	D 2,9 мм 1шт./10	25078	D 7,8 мм 1шт./10
25030	D 3,0 мм 1шт./10	25079	D 7,9 мм 1шт./10
25031	D 3,1 мм 1шт./10	25080	D 8,0 мм 1шт./5
25032	D 3,2 мм 1шт./10	25081	D 8,1 мм 1шт./5
25033	D 3,3 мм 1шт./10	25082	D 8,2 мм 1шт./5
25034	D 3,4 мм 1шт./10	25083	D 8,3 мм 1шт./5
25035	D 3,5 мм 1шт./10	25084	D 8,4 мм 1шт./5
25036	D 3,6 мм 1шт./10	25085	D 8,5 мм 1шт./5
25037	D 3,7 мм 1шт./10	25086	D 8,6 мм 1шт./5
25038	D 3,8 мм 1шт./10	25087	D 8,7 мм 1шт./5
25039	D 3,9 мм 1шт./10	25088	D 8,8 мм 1шт./5
25040	D 4,0 мм 1шт./10	25089	D 8,9 мм 1шт./5
25041	D 4,1 мм 1шт./10	25090	D 9,0 мм 1шт./5
25042	D 4,2 мм 1шт./10	25091	D 9,1 мм 1шт./5
25043	D 4,3 мм 1шт./10	25092	D 9,2 мм 1шт./5
25044	D 4,4 мм 1шт./10	25093	D 9,3 мм 1шт./5
25045	D 4,5 мм 1шт./10	25094	D 9,4 мм 1шт./5
25046	D 4,6 мм 1шт./10	25095	D 9,5 мм 1шт./5
25047	D 4,7 мм 1шт./10	25096	D 9,6 мм 1шт./5
25048	D 4,8 мм 1шт./10	25097	D 9,7 мм 1шт./5
25049	D 4,9 мм 1шт./10	25098	D 9,8 мм 1шт./5
25050	D 5,0 мм 1шт./10	25099	D 9,9 мм 1шт./5
25051	D 5,1 мм 1шт./10	25100	D 10,0 мм 1шт./5
25052	D 5,2 мм 1шт./10	25102	D 10,2 мм 1шт./5
25053	D 5,3 мм 1шт./10	25105	D 10,5 мм 1шт./5
25054	D 5,4 мм 1шт./10	25110	D 11,0 мм 1шт./5
25055	D 5,5 мм 1шт./10	25115	D 11,5 мм 1шт./5
25056	D 5,6 мм 1шт./10	25120	D 12,0 мм 1шт./5
25057	D 5,7 мм 1шт./10	25125	D 12,5 мм 1шт./5
25058	D 5,8 мм 1шт./10	25130	D 13,0 мм 1шт./5

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ Р6М5 (В БЛИСТЕРЕ)



Артикул	Наименование	Артикул	Наименование
25310	P6M5 D 1,0 мм 3 шт.	25350	P6M5 D 5,0 мм, 2 шт.
25312	P6M5 D 1,2 мм 3 шт.	25355	P6M5 D 5,5 мм, 1 шт.
25315	P6M5 D 1,5 мм 3 шт.	25360	P6M5 D 6,0 мм, 1 шт.
25320	P6M5 D 2,0 мм 3 шт.	25365	P6M5 D 6,5 мм, 1 шт.
25325	P6M5 D 2,5 мм 3 шт.	25370	P6M5 D 7,0 мм, 1 шт.
25328	P6M5 D 2,8 мм 3 шт.	25375	P6M5 D 7,5 мм, 1 шт.
25330	P6M5 D 3,0 мм 3 шт.	25380	P6M5 D 8,0 мм, 1 шт.
25332	P6M5 D 3,2 мм 2 шт.	25385	P6M5 D 8,5 мм, 1 шт.
25333	P6M5 D 3,3 мм 2 шт.	25390	P6M5 D 9,0 мм, 1 шт.
25335	P6M5 D 3,5 мм 2 шт.	25395	P6M5 D 9,5 мм, 1 шт.
25338	P6M5 D 3,8 мм 2 шт.	25400	P6M5 D 10,0 мм, 1 шт.
25340	P6M5 D 4,0 мм 2 шт.	25402	P6M5 D 10,2 мм, 1 шт.
25341	P6M5 D 4,1 мм 2 шт.	25405	P6M5 D 10,5 мм, 1 шт.
25342	P6M5 D 4,2 мм 2 шт.	25410	P6M5 D 11,0 мм, 1 шт.
25343	P6M5 D 4,3 мм 2 шт.	25420	P6M5 D 12,0 мм, 1 шт.
25345	P6M5 D 4,5 мм 2 шт.	25430	P6M5 D 13,0 мм, 1 шт.

ОСНАСТКА ПО МЕТАЛЛУ

НАБОРЫ СВЁРЛ ПО МЕТАЛЛУ P6M5



25211



25271



25219



25215

Артикул	Наименование
25213	P6M5, D 1,5 – 6,5 шаг 0,5 + D 3,2; 4,8
25215	P6M5, D 1,5 – 7 шаг 0,5 + D 8; 9; 10
25219	P6M5, D 1 – 10 шаг 0,5
25210	P6M5, D 1,5 – 5 шаг 0,5 + D 3,2; 6,5
25211	P6M5, D 1,5 – 5,5 шаг 0,5 + D 3,2; 5,2; 6,5; 8
25271	P6M5, 375 шт. полированные

ШКАФЫ ДЛЯ СВЕРЛ

Артикул	Наименование
21172	Шкаф для сверл по металлу 29 ячеек
21173	Шкаф для сверл по металлу 98 ячеек

ПРОВОЛОЧНЫЕ ЩЁТКИ ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ РАБОТ



51501



51515



51536



51533



51548



51561



51571



51572



51585



51586



51600



51606

Артикул	Наименование
51501	Щетка концевая для дрели ф12 мм
51504	Щетка концевая для дрели ф25 мм
51508	Щетка чашечная для дрели ф50 мм
51510	Щетка чашечная для дрели ф75 мм
51512	Щетка дисковая для дрели ф40 мм
51513	Щетка дисковая для дрели ф50 мм
51515	Щетка дисковая для дрели ф75 мм
51516	Щетка дисковая для дрели ф100 мм
51530	Щетка чашечная для УШМ M14/ф65 мм
51532	Щетка чашечная для УШМ M14/ф85 мм
51533	Щетка чашечная для УШМ M14/ф100 мм
51536	Щетка чашечная для УШМ M14/ф 65 мм
51545	Щетка чашечная для УШМ M14/ф 80 мм
51547	Щетка чашечная для УШМ M14/ф100 мм
51548	Щетка чашечная для УШМ M14/ф125 мм
51561	Щетка выгнутая для УШМ M14/100 мм

Артикул	Наименование
51571	Щетка выгнутая для УШМ M14/100 мм
51572	Щетка выгнутая для УШМ M14/115 мм
51583	Щетка дисковая для УШМ ф22,2/115 мм
51584	Щетка дисковая для УШМ ф22,2/125 мм
51585	Щетка дисковая для УШМ ф22,2/150 мм
51586	Щетка дисковая для УШМ ф22,2/178 мм
51587	Щетка дисковая для УШМ ф22,2/200 мм
51600	Щетка металлическая с пластиковой ручкой
9536	Щетка ручная с деревянной ручкой 5-ти рядная

ОСНАСТКА ПО МЕТАЛЛУ

КРУГИ ОТРЕЗНЫЕ

НОВИНКА



Артикул	Наименование
57101	Круг отрезной ф115 x 1,2 x 22,2 для металла
57102	Круг отрезной ф115 x 2,0 x 22,2 для металла
57103	Круг отрезной ф125 x 1,2 x 22,2 для металла
57104	Круг отрезной ф125 x 1,6 x 22,2 для металла
57105	Круг отрезной ф125 x 2,0 x 22,2 для металла
57106	Круг отрезной ф150 x 1,6 x 22,2 для металла
57107	Круг отрезной ф150 x 2,0 x 22,2 для металла
57108	Круг отрезной ф180 x 1,6 x 22,2 для металла
57109	Круг отрезной ф180 x 2,0 x 22,2 для металла
57110	Круг отрезной ф230 x 2,0 x 22,2 для металла
57111	Круг отрезной ф230 x 2,5 x 22,2 для металла
57112	Круг отрезной ф355 x 3,2 x 25,4 для металла
57113	Круг отрезной ф400 x 4,0 x 32 для металла
57146	Круг шлифовальный ф115 x 6,0 x 22,2 для металла
57147	Круг шлифовальный ф125 x 6,0 x 22,2 для металла
57148	Круг шлифовальный ф150 x 6,0 x 22,2 для металла
57149	Круг шлифовальный ф180 x 6,0 x 22,2 для металла
57150	Круг шлифовальный ф230 x 6,0 x 22,2 для металла

ОСНАСТКА ДЛЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА

МИКСЕРЫ ДЛЯ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ КРАСКИ




Артикул	Параметры
27405	60x400x8
27406	80x400x8
27407	100x600x10
27411	80x400x8
27412	100x600x10
27413	120x600x10
27414	120x600xM14
27417	85x400x8
27422	120x600xM14

Состав	Артикул			
	27405, 27406, 27407	27411, 27412, 27413	27417	27422
Краски	***	***	*	*
Лаки	***	**	*	*
Цементные растворы	*	***	*	**
Клеи	**	*	***	***
Мастики	*	*	***	***
Шпатлёвки	*	**	***	***
Готовые смеси	*	*	***	***
Огнестойкие шпатлёвки	*	**	**	***
Бетон	*	*	**	***

* -допустимо;
** -подходит;
***-оптимально

НАСАДКА НА ДРЕЛЬ (НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ) “СВЕРЧОК”

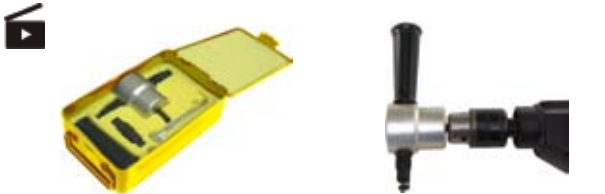

Артикул	Наименование	Примечания
14210	насадка на дрель	переустанавливаемая рукоятка
15462	матрица	для "Сверчка"
15511	пуансон	для "Сверчка"

ОСНАСТКА ДЛЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА

ПАТРОНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ



Артикул	Наименование
23514	10-1/2 ЗВП
23515	10-B12 ЗВП
23516	13-1/2 ЗВП
23517	13-M12 x 1,25 ЗВП
23518	13-B12 ЗВП
23519	16-1/2 ЗВП
23520	16-B16 ЗВП
23521	16-B18 ЗВП
23522	13-1/2 защита от пыли
23523	10-3/8 БЗП
23524	10-1/2 БЗП
23527	13-1/2 БЗП
23529	13-1/2 ЗВП
23534	13-1/2 БЗП
23547	Ключ для патрона K10
23548	Ключ для патрона K13
23549	Ключ для патрона K16

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ УДАРНЫЕ



Артикул	Наименование
26802	Головка торцевая 1/2" ударная, 38x10 мм
26803	Головка торцевая 1/2" ударная, 38x11 мм
26805	Головка торцевая 1/2" ударная, 38x13 мм
26806	Головка торцевая 1/2" ударная, 38x14 мм
26807	Головка торцевая 1/2" ударная, 38x15 мм
26809	Головка торцевая 1/2" ударная, 38x17 мм
26811	Головка торцевая 1/2" ударная, 40x19 мм
26813	Головка торцевая 1/2" ударная, 40x21 мм
26814	Головка торцевая 1/2" ударная, 42x22 мм
26816	Головка торцевая 1/2" ударная, 44x24 мм
26819	Головка торцевая 1/2" ударная, 46x27 мм
26900	Головка торцевая 3/4" ударная, 53 x 17 мм
26902	Головка торцевая 3/4" ударная, 53 x 19 мм
26904	Головка торцевая 3/4" ударная, 53 x 21 мм
26905	Головка торцевая 3/4" ударная, 53 x 22 мм
26907	Головка торцевая 3/4" ударная, 53 x 24 мм
26910	Головка торцевая 3/4" ударная, 53 x 27 мм
26913	Головка торцевая 3/4" ударная, 53 x 30 мм
26915	Головка торцевая 3/4" ударная, 53 x 32 мм
26919	Головка торцевая 3/4" ударная, 53 x 36 мм
26922	Головка торцевая 3/4" ударная, 58 x 41 мм
26948	Головка торцевая 1" ударная, 80 x 27 мм
26951	Головка торцевая 1" ударная, 80 x 30 мм
26952	Головка торцевая 1" ударная, 80 x 32 мм
26956	Головка торцевая 1" ударная, 80 x 36 мм
26959	Головка торцевая 1" ударная, 80 x 41 мм
26962	Головка торцевая 1" ударная, 90 x 46 мм
26964	Головка торцевая 1" ударная, 100 x 50 мм
26967	Головка торцевая 1" ударная, 110 x 55 мм
26972	Головка торцевая 1" ударная, 120 x 70 мм
26980	Переходник головок торцевых ударных, 3/4"-1/2"L 72 мм
26982	Переходник головок торцевых ударных, 1"-3/4" L7 2 мм
26984	Удлинитель головок торцевых ударных, 1/2" L125мм
26985	Удлинитель головок торцевых ударных, 3/4" L 200 мм

ОСНАСТКА ДЛЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ МАГНИТНЫЕ



Артикул	Наименование
22814	Головка торцевая магн. S6 мм 6-г хв. 1/4" 48 мм
22815	Головка торцевая магн. S8 мм 6-г хв. 1/4" 48 мм
22816	Головка торцевая магн. S10 мм, 6-г хв. 1/4" 48 мм
22818	Головка торцевая магн. S12 мм, 6-г хв. 1/4" 48 мм
22819	Головка торцевая магн. S13 мм, 6-г хв. 1/4" 48 мм

СТОЙКА ДЛЯ ДРЕЛЕЙ



Артикул	Наименование
20090	Стойка для дрели
50429	Стойка для дрели СД-43

ПИЛКИ ДЛЯ РУЧНЫХ ЭЛЕКТРОЛОБЗИКОВ

Артикул	Наименование	Рабочая длина	Применение
27000	T101B	74 мм	Мягкая древесина, фанера, столярные плиты , ДВП (3-30 мм), полимерные материалы, эпоксидные вещества
27002	T144D	74 мм	Мягкая древесина (5-50 мм), столярные плиты, ДВП, ДСП
27004	T244D	74 мм	Мягкая древесина (5-50 мм), столярные плиты, ДВП, ДСП
27006	T101D	74 мм	Мягкая древесина, фанера, столярные плиты , ДВП (10-45 мм)
27008	T119BO	51 мм	Мягкая древесина (2-15 мм), фанера, столярные плиты, ДВП, ДСП
27010	T111C	74 мм	Мягкая древесина (4-50 мм), столярные плиты , ДВП, ДСП
27012	T101AO	51 мм	Мягкая древесина, фанера, плиты с покрытием (1,5-15 мм)
27014	T101BR	74 мм	Мягкая древесина (3-30 мм), фанера, столярные плиты , ДВП, ДСП
27016	T144DR	74 мм	Мягкая древесина, фанера, столярные плиты, ДВП (5-50 мм), двери, столешницы
27018	T101AIF	77 мм	Твердая древесина, ламинат, полимерные\эпоксидные материалы (D < 30 мм)
27020	T234X progressor	91 мм	Древесина, ЛДСП, фанера (2-65 мм)
27024	T144DF	74 мм	Твердая древесина, ламинат, полимерные\эпоксидные материалы (D < 30 мм)
27035	T118A	51 мм	Тонкие листы металла (1-3 мм)
27039	T127D	74 мм	Листы металла различной толщины (3-15 мм), трубы\профили (D< 30 мм)
27041	7T118B	67 мм	Листы металла средней толщины (2,5-6 мм)
27043	T118EOF	57 мм	Тонкие листы металла (1,5-4 мм)
27045	T123X progr	74 мм	Листы металла различной толщины (1,5-10 мм), трубы\профиль, в т.ч. из алюминия (D < 30 мм)
27047	7T118G	67 мм	Очень тонкие листы металла (0,5-1,5 мм)
27058	T345XF progr	106 мм	Строительная древесина с гвоздями (< 65 мм), древесные материалы, пластик, листовый материал, трубы\профиль, в т.ч. из алюминия (D < 3-10 мм)
27059	T118 AF BiM	69	Тонкий листовый и перфорированный металл (1-3 мм)
27060	T101 AOF BiM	60	Твердая древесина, ламинат (1,5-15 мм) плиты с покрытием (2-30 мм)
27061	T344 DP HCS	129	Строительная древесина большой толщины, мягкая древесина(5-100 мм), ДСП, столярные плиты, ДВП
27062	T101 BF BiM	77	Твердая древесина, ламинат, плиты с покрытием (2-30 мм)
27063	T301 CD HCS	94	Мягкая древесина, ДСП, столярные плиты, ДВП (10-65 мм)
27064	T308 BF BiM	94	Твердая древесина и абразивные древесные материалы



ОСНАСТКА ДЛЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА


НОЖИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОРУБАНКОВ



Артикул	Наименование	Материал	Размеры, мм
23900	Ножи для рубанка (2шт.)	HSS	82x5,5x1,2
23901	Ножи для рубанка (2шт.)	TCT	82x5,5x1,2
23906	Ножи для рубанка (2шт.)	HSS	110x29x3
23907	Ножи для рубанка (2шт.)	TCT	110x29x3

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ХОМУТЫ МОНТАЖНЫЕ



Артикул	Наименование
29977	Хомут монтажный пластиковый 3х100 мм., 100 шт.
29978	Хомут монтажный пластиковый 3х150 мм., 100 шт.
29980	Хомут монтажный пластиковый 3.6х100 мм., 100 шт.
29983	Хомут монтажный пластиковый 3.6х150 мм., 100 шт.
29985	Хомут монтажный пластиковый 3.6х200 мм., 100 шт.
29990	Хомут монтажный пластиковый 3.6х300 мм., 100 шт.
29986	Хомут монтажный пластиковый 4.8х200 мм., 100 шт.
29988	Хомут монтажный пластиковый 4.8х250 мм., 100 шт.
29991	Хомут монтажный пластиковый 4.8х300 мм., 100 шт.
29995	Хомут монтажный пластиковый 4.8х400 мм., 100 шт.

КРЕСТИКИ ДЛЯ КАФЕЛЯ



Артикул	Наименование
69890	Крестики для кафеля 1,5 мм уп. 200 шт.
69891	Крестики для кафеля 2,0 мм уп. 200 шт.
69892	Крестики для кафеля 2,5 мм уп. 200 шт.
69893	Крестики для кафеля 3,0 мм уп. 150 шт.
69894	Крестики для кафеля 4,0 мм уп. 100 шт.
69895	Крестики для кафеля 5,0 мм уп. 100 шт.

МАСЛО И СМАЗКА

МАСЛО ДЛЯ ЦЕПЕЙ



Артикул	Наименование
40542	Масло для пильных цепей минеральное ЭНКОР 1л, ТМ Стандарт
40543	Масло для пильных цепей минеральное ЭНКОР 3л, ТМ Стандарт
40544	Масло для пильных цепей минеральное ЭНКОР 5л, ТМ Стандарт
85948	Масло для смазки цепи ЭНКОР 1л

МАСЛО КОМПРЕССОРНОЕ



Артикул	Наименование
40612	Масло компрессорное полусинт. КМ100 ЭНКОР, КМ Премиум
85954	Масло компрессорное ЭНКОР 1л

МАСЛО ДЛЯ 2-ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ



Артикул	Наименование
40512	Масло для 2-такт.дв. полусинт. ЭНКОР 1л, 2Т Премиум
40513	Масло для 2-такт.дв. полусинт. ЭНКОР 3л, 2Т Премиум
40514	Масло для 2-такт.дв. полусинт. ЭНКОР 5л, 2Т Премиум
85947	Масло для 2-такт.дв. полусинт. ЭНКОР 1л

МАСЛО И СМАЗКА

МАСЛО ДЛЯ 4-ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ



Артикул	Наименование
40571	Масло для 4-такт.дв. SAE 30 минер., Энкор 4TD Стандарт, 1 л
40577	Масло для 4-такт.дв. SAE 5W30 синт., Энкор 4TD Ультра , 1 л
85949	Масло для 4-такт. дв SAE10W40 полусинт., ЭНКОР, 1 л

МАСЛО ДЛЯ ПНЕВМОИНСТРУМЕНТА



Артикул	Наименование
85955	Масло для пневмоинстр. ЭНКОР 1л, WH 45

СМАЗКА ДЛЯ БУРОВ



Артикул	Наименование
10896	Смазка для буров, 125 мл
85956	Смазка для буров, 100 мл

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

ЯЩИКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

12329



6714



8569



6710



6712



6715



6713



12331



12330



Код	Артикул	Примечание	Параметры
ТВ101	6710	двойное дно	48x15x16см
ТВ123	6712	раскл-й 5 отд.	40x20x19см
ТВ124	6713	раскл-й 5 отд.	37x16x16см
ТВ134	6714	3 выдв.полки	43x24x27см
ТВ136	6715	двойное дно	51x22x22 см
ТВ122В	8569	раскл-й 5 отд.	50x20x23см
ТВ127	12329	раскл-й 5 отд.	46x25x33см
ТВ139	12330	съёмное отделение	48x18x18см
ТВ140	12331	съёмное отделение	51x22x24см

Артикул	Наименование	Размеры, мм
78156	Органайзер	430x330x90
76083	Органайзер	460x360x80
76078	Ящик для инструментов	285x155x125
76099	Ящик для инструментов	420x220x180
76079	Ящик для инструментов	500x250x260
76098	Ящик для инструментов	585x295x295

НОВИНКА



76098



76079



76078



76099



76083



78156

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ



6871, 6876,
6877, 6878



14581



20080, 20081, 20082, 20083



20088



20084, 20085, 20086, 20087

Артикул	Примечание	Параметры
6878	поворотные ТСС-80	255х135х120 мм
6871	поворотные ТСС-100	345х190х160 мм
6876	поворотные ТСС-125	380х190х175 мм
6877	поворотные ТСС-140	415х190х190 мм
14581	настольные ТСС-63	
14995	ТСМ-160	160 мм
14996	ТСМ-180	180 мм
18064	ТСМ-180	180 мм

Артикул	Наименование	Размер в дюймах	Масса нетто/брутто
20080	Тиски машинные крестовинные 75 мм	3"	6/7
20081	Тиски машинные крестовинные 100 мм	4"	9,5/10,5
20082	Тиски машинные крестовинные 125 мм	5"	13,5/14,5
20083	Тиски машинные крестовинные 150 мм	6"	16,5/17,5
20084	Тиски слесарные поворотные 100 мм с наковальней	4"	11/13
20085	Тиски слесарные поворотные 125 мм с наковальней	5"	14/16
20086	Тиски слесарные поворотные 150 мм с наковальней	6"	23/25
20087	Тиски слесарные поворотные 200 мм с наковальней	8"	35/37
20088	Тиски слесарные поворотные в двух плоскостях с дополнительными губками (100 мм) для зажима круглых заготовок, с наковальней	4"	10/12

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МЕЛКИХ СЛЕСАРНЫХ РАБОТ



12779



12778

Артикул	Наименование	Параметры
12778	ручные Т-16	140х20х25 мм
12779	настольные ДИ-14	135х40х110 мм

СТРУБЦИНЫ ПОД ТРУБУ



Артикул	Наименование
20078	Струбцина под трубу 1/2"
20079	Струбцина под трубу 3/4"



ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

СТРУБЦИНЫ КОВАНЫЕ



Артикул	Параметры зажима		Шаг резьбы
20010	80x100 мм	F	4
20011	80x120 мм	F	4
20012	80x200 мм	F	4
20013	80x120 мм	F	4
20014	80x300 мм	F	4
20015	80x450 мм	F	4
20016	80x600 мм	F	4
20017	80x800 мм	F	4
20018	80x1000 мм	F	4
20028	120x100 мм	F	4
20029	120x160 мм	F	4
20030	120x200 мм	F	4
20031	120x250 мм	F	4
20032	120x300 мм	F	4
20033	120x450 мм	F	4
20034	120x600 мм	F	4
20035	120x800 мм	F	4
20036	120x1000 мм	F	4
20048	31x38 мм	G	
20049	36x50 мм	G	
20050	46x75 мм	G	
20051	56x100 мм	G	
20052	66x125 мм	G	
20053	76x150 мм	G	
20054	92x200 мм	G	
20055	108x250 мм	G	

ВЕРСТАКИ СКЛАДНЫЕ



Артикул	Вес	Столешница,мм	Зажим до, мм	Макс. нагрузка
14217	4,4	550x200	230	60 кг
14218	8,3	605x240	270	80 кг
14220	5	605x240	270	60 кг

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

ЛЕСТНИЦЫ И СТРЕМЯНКИ



Артикул	Наименование
69650	Стремянка алюминиевая "Энкор" 3 ступени
69651	Стремянка алюминиевая "Энкор" 4 ступени
69652	Стремянка алюминиевая "Энкор" 5 ступеней
69653	Стремянка алюминиевая "Энкор" 6 ступеней
69654	Стремянка алюминиевая "Энкор" 7 ступеней
69655	Стремянка алюминиевая "Энкор" 8 ступеней
69660	Стремянка стальная "Энкор" 3 ступени
69661	Стремянка стальная "Энкор" 4 ступени
69662	Стремянка стальная "Энкор" 5 ступеней
69663	Стремянка стальная "Энкор" 6 ступеней
69664	Стремянка стальная "Энкор" 7 ступеней
69665	Стремянка стальная "Энкор" 8 ступеней



Артикул	Наименование
69680	Лестница трехсекционная 3х6 ступеней "Энкор"
69681	Лестница трехсекционная 3х7 ступеней "Энкор"
69682	Лестница трехсекционная 3х8 ступеней "Энкор"
69683	Лестница трехсекционная 3х9 ступеней "Энкор"
69684	Лестница трехсекционная 3х10 ступеней "Энкор"
69685	Лестница трехсекционная 3х11 ступеней "Энкор"
69691	Лестница четырехсекционная 4х3 ступеней "Энкор"
69692	Лестница четырехсекционная 4х4 ступеней "Энкор"
69693	Лестница четырехсекционная 4х5 ступеней "Энкор"

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА



Артикул	Наименование
27400	Держатель для инструмента

КАРАНДАШИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ



Артикул	Наименование
9899	Карандаш строительный
9900	Набор строительных карандашей

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

МАСКА СВАРЩИКА



Артикул	56849
Модель	Энкор - НН "Фантом"
Размер смотрового окна, мм	90x45
Время затемнения, с	1/25000
Регулируемое затемнение, DIN	9-13
Рабочая температура, С°	-5 - +55
Автоматическое выключение	да
Масса нетто/брутто, г	440/600
Размеры упаковки (ДхВхШ), мм	230x230x320

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ



56600



56603



56604



56605



56606



56608



56609



56610



56611



56612

Артикул	Наименование
56600	Очки защитные "Классик" с прямой вентиляцией
56601	Очки защитные "Классик" с непрямой вентиляцией
56602	Очки защитные "Классик" не запотевающие с прямой вентиляцией
56603	Очки защитные "Классик" не запотевающие с непрямой вентиляцией
56604	Очки защитные "Мастер" прозрачные
56605	Очки защитные "Мастер" дымчатые
56606	Очки защитные "Мастер" желтые
56607	Очки защитные "Мастер" не запотевающие
56608	Очки защитные "Эксперт" прозрачные с регулируемой длиной дужек
56609	Очки защитные "Эксперт" дымчатые с регулируемой длиной дужек
56610	Очки защитные "Креатив"
56611	Очки защитные "Эргономик"
56612	Очки защитные "Супер" с регулируемой длиной и наклоном дужек

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ



56620



56621

Артикул	Наименование
56620	Очки защитные ЗП 8 "Эталон"
56621	Очки защитные ЗН 4 "Эталон"
56622	Очки защитные ЗН11 PANORAMA
56623	Очки защитные UNIVERSAL TITAN прозрачные
56624	Очки защитные О45 ВИЗИОН прозрачные



56622



56623



56624



СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ



56101



56102



56103

Артикул	Наименование
56101	Перчатки х/б
56102	Перчатки х/б с ПВХ ЭНКОР
56103	Перчатки х/б с ПВХ ЭНКОР пов. прочности

ВНИМАНИЕ! НОВИНКА!



ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАГАЗИНОВ И ТОРГОВЫХ ТОЧЕК

Компания Энкор предлагает:

Пристенные и островные стеллы разной высоты и ширины!

Возможность комплектации панелями с разными видами перфорации!

**Широкий выбор дополнительного оборудования для
перфорированных стелл!**



Компания «ЭНКОР» предлагает пристенные и островные стеллы шириной 0,7 и 1,0 м. Высота пристенных стелл может быть от 1,9 до 2,65 м.

Высота островных стелл от 1,4 до 2,65 м. Возможность формирования торгового пространства стеллами с внутренними и наружными углами.



Большой выбор сопутствующих товаров



Разнообразные комплектующие



Стеллы, позволяющие разместить большое количество товара на единицу площади.

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

ВНИМАНИЕ! НОВИНКА!



ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАГАЗИНОВ И ТОРГОВЫХ ТОЧЕК

Данные стенды помогают сэкономить пространство в торговом зале



Стенд для косилок ЭНКОР

Артикул: 22526

Стенд для косилок позволяет разместить три косилки, на площади, предназначенной для одной косилки.

Габаритные размеры стенда (ШхГхБ) 600х660х1520 мм



Стеллаж металлический усиленный ЭНКОР СМ-320

Артикул: 22545

Стеллаж обладает разборной рамой. Покрытие порошковой краской.

Габаритные размеры стенда (ШхГхБ) 1800х700х300 мм



Стеллаж металлический усиленный ЭНКОР СМ-480У

Артикул: 22546

Усиленный стеллаж выдерживает нагрузку до 120 кг на полку.

Габаритные размеры стенда (ШхГхБ) 1800х1000х400 мм




Стенд для тачек ЭНКОР

Артикул: 22527

Стенд для тачек позволяет компактно разместить товар

Габаритные размеры стенда (ШхГхБ) 610х650х195 мм

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

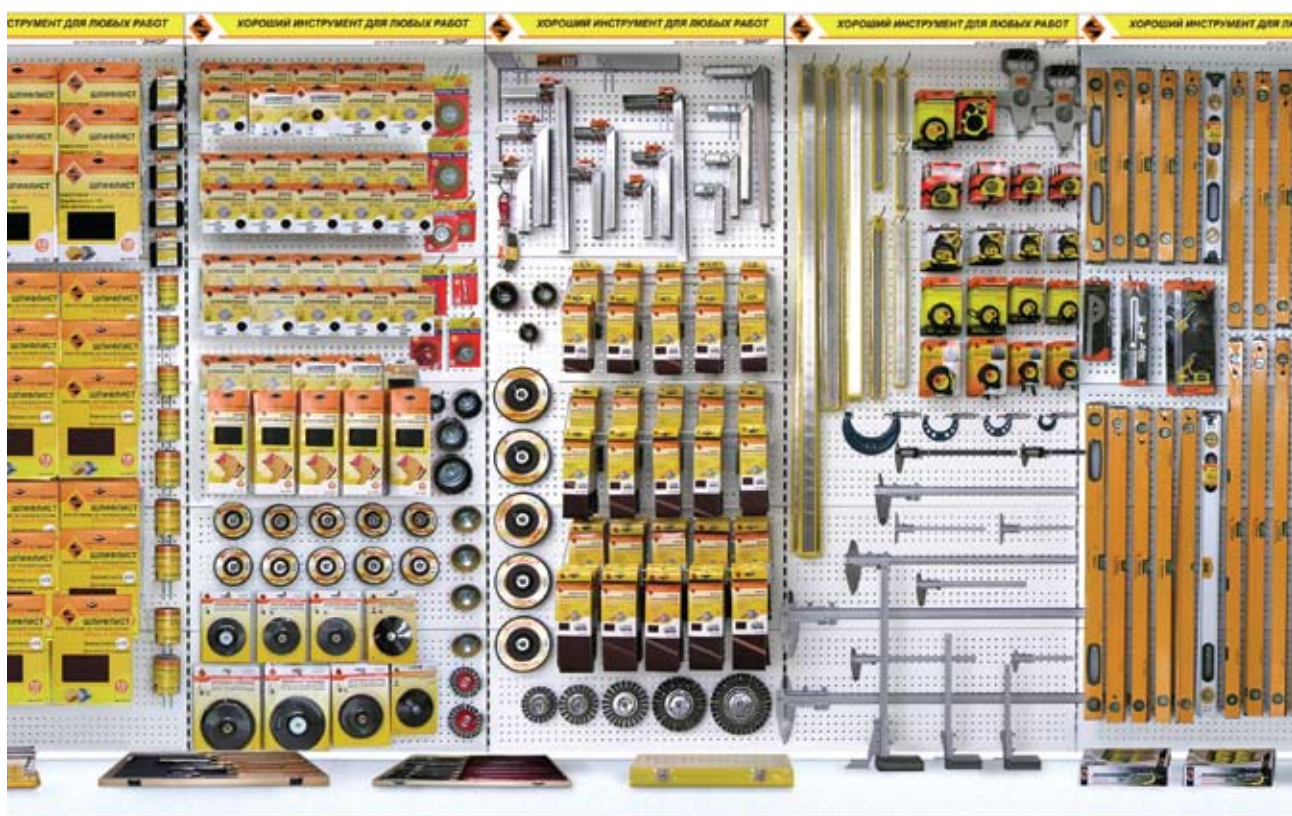

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



Наша Компания готова предложить услуги по проектированию размещения торгового оборудования в магазинах и складах. Для получения необходимой информации обращаться в Отдел развития Группы компаний "ЭНКОР":

Коротких Александр Иванович, Руководитель отдела по работе с дилерами
тел.моб.: 8-910-744-21-95, alexandr@enkor.ru

[illegible]